



## ODA PREM'S

Radiateur sèche-serviettes  
chauffage central

- Design sobre et fonctionnel à prix attractif
- Disponible en dimensions réduites
- Disponible en raccordement centré ou excentré

### DESCRIPTIF :

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Design élégant avec tubes dans collecteurs.
- Tubes ronds horizontaux Ø 23 mm.
- Collecteurs tunnel verticaux 40 x 30 mm.
- Purgeur intégré en partie haute.
- 3 consoles de fixation.
- Protection anti-corrosion par bains de cataphorèse et revêtement en poudre époxy polyester.
- Finition: Blanc RAL 9016 brillant.
- Raccordement:
  - 2 orifices 1/2", Aller / Retour réversible.
  - OD-05: Centré entraxe 50 mm (fig. S068)
  - OD: Excentré (fig. S035)
  - Purgeur à jet orientable 1/4".

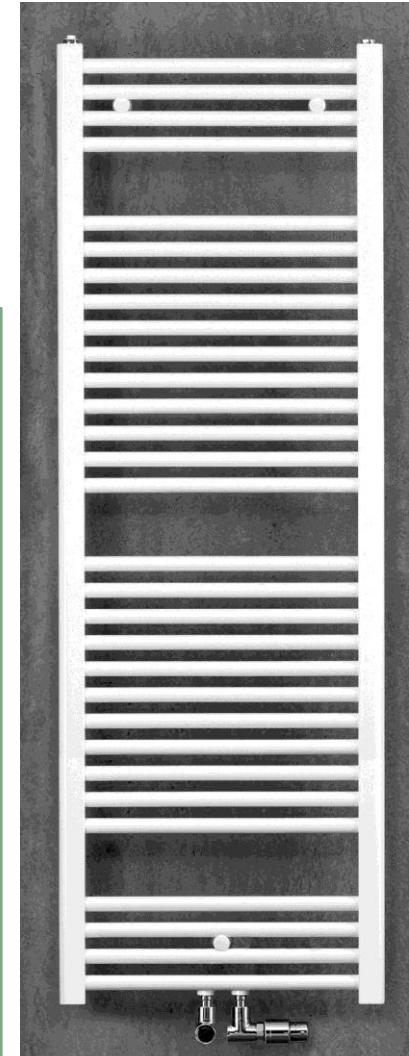

- Température de service: 110°C
- Pression de service: 10 bars
- Certification: NF047 Eau chaude






- EN442 - CE

Version	L [mm]	H [mm]	Poids [Kg]	Volume d'eau [L]	ΔT 50K [W]	ΔT 30K [W]	Pente	Référence
<b>Centré</b>	500	786	6,3	3,9	<b>379</b>	199	1,26	OD-080-050-05
	400	1226	7,4	5,0	<b>445</b>	236	1,24	OD-120-040-05
<b>Entraxe 50 mm</b>	500	1226	9,4	5,7	<b>552</b>	289	1,27	OD-120-050-05
	500	1466	11,0	7,2	<b>678</b>	356	1,26	OD-150-050-05
<b>Excentré</b>	600	1706	14,4	9,2	<b>906</b>	478	1,23	OD-170-060-05
	500	786	6,3	3,9	<b>379</b>	199	1,26	OD-080-050
	400	1226	7,4	5,0	<b>445</b>	236	1,24	OD-120-040
	500	1226	9,4	5,7	<b>552</b>	289	1,27	OD-120-050
	500	1466	11,0	7,2	<b>678</b>	356	1,26	OD-150-050
	600	1706	14,4	9,2	<b>906</b>	483	1,23	OD-170-060

## Schémas (dimensions en mm)

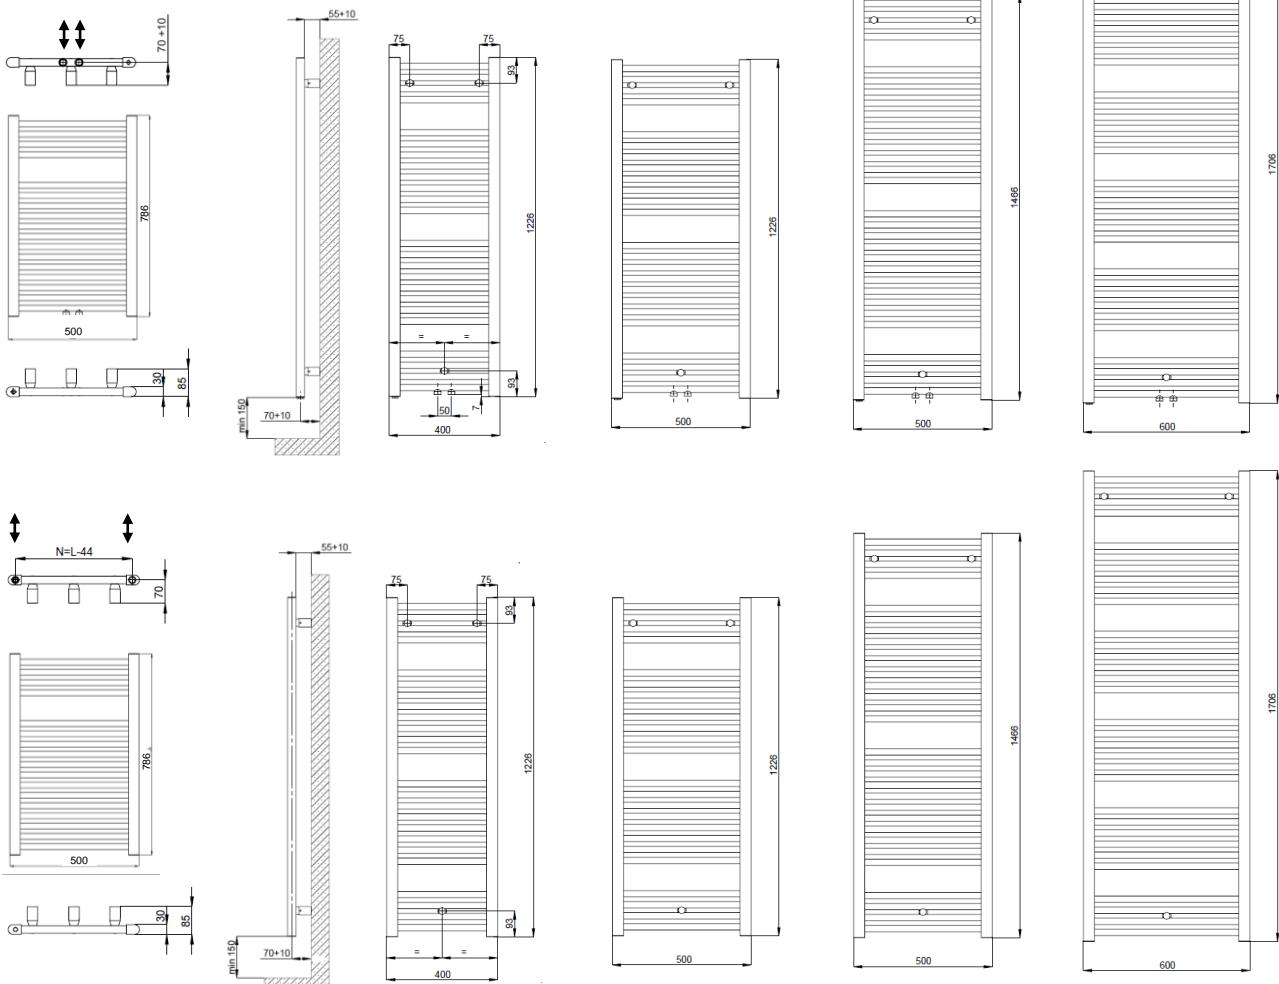

## Conditionnement

Version	Référence	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Epaisseur [mm]	Poids [Kg]
<b>Entraxe 50 mm</b>	OD-080-050-05	510	40	913	7,2
	OD-120-040-05	410	40	1353	8,9
	OD-120-050-05	510	40	1353	10,8
	OD-150-050-05	510	40	1593	13,2
	OD-170-060-05	610	40	1833	17,3
<b>Excentré</b>	OD-080-050	510	40	913	7,2
	OD-120-040	410	40	1353	8,9
	OD-120-050	510	40	1353	10,8
	OD-150-050	510	40	1593	13,2
	OD-170-060	610	40	1833	17,3

## Palettisation

Version	Référence	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Epaisseur [mm]	Poids [Kg]	Pcs
<b>Entraxe 50 mm</b>	OD-080-050-05	800	950	1200	159	20
	OD-120-040-05	800	950	1400	197	20
	OD-120-050-05	800	950	1400	235	20
	OD-150-050-05	800	950	1600	279	20
	OD-170-060-05	800	950	1950	366	20
<b>Excentré</b>	OD-080-050	800	950	1200	159	20
	OD-120-040	800	950	1400	197	20
	OD-120-050	800	950	1400	235	20
	OD-150-050	800	950	1600	279	20
	OD-170-060	800	950	1950	366	20

## Pièces détachées

Version	Description	Référence	
<b>Centré</b>			
<b>Entraxe 50 mm</b>	Kit de fixation et raccordement - 3 consoles murales réglables en profondeur - 1 purgeur chromé à jet orientable $\frac{1}{4}$ " - 1 clé Allen - 1 notice de montage	926861	
<b>Excentré</b>			

## Conversion en modèle mixte avec kit de résistance mixte DBM

Version	Référence ODA Prem's	Référence Kit mixte DBM	Puissance kit DBM [W]
<b>Excentré</b>	OD-080-050	857211	300
	OD-120-040	857211	300
	OD-120-050	857211	300
	OD-150-050	857211	300
	OD-170-060	857221	600

Version	Montage kit mixte DBM
<b>Excentré</b>	Montage avec té sur orifice retour $\frac{1}{2}$ " 

# ACOVA