


Oda Prem's Chauffage central OD

nouveau



- + Design sobre et fonctionnel à prix attractif
- + Disponible en dimensions réduites
- + Disponible en raccordement centré ou excentré

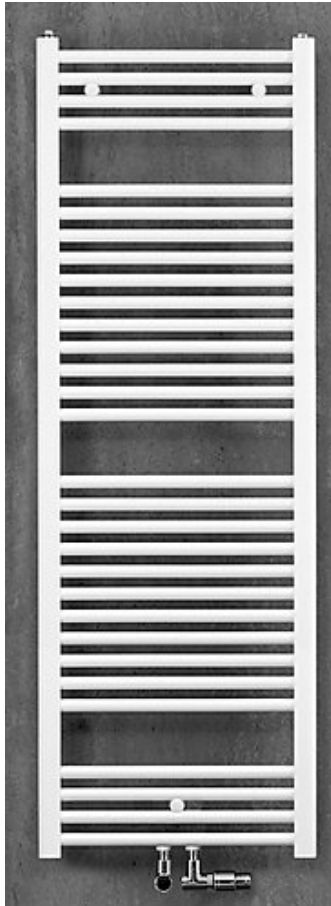

Oda Prem's Chauffage central OD

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT_{30K}	ΔT_{50K}			Ref.	
400	1226	236	445	7.40	1.238	OD-120-040	OD-120-040C
400	1226	236	445	7.40	1.238	OD-120-040-05	OD-120-040-05C
500	786	205	379	6.00	1.263	OD-080-050	OD-080-050C
500	786	205	379	6.00	1.263	OD-080-050-05	OD-080-050-05C
500	1226	289	552	9.00	1.270	OD-120-050-05	OD-120-050-05C
500	1226	289	552	9.00	1.270	OD-120-050	OD-120-050C
500	1466	356	678	11.00	1.260	OD-150-050-05	OD-150-050-05C
500	1466	356	678	11.00	1.260	OD-150-050	OD-150-050C
600	1706	483	906	14.40	1.230	OD-170-060-05	OD-170-060-05C
600	1706	478	906	14.40	1.250	OD-170-060	OD-170-060C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 85 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes de chauffage central en acier
- Éléments ronds Ø 23 mm horizontaux, collecteurs tunnel 30 x 40 mm verticaux
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Pression de service : 10 bars
- Température de service maximale : 110°C
- Teinte : blanc Traffic White RAL 9016 exclusivement.
- Alimentation : 2 orifice 1/2, aller/retour réversible droite/gauche
- Fabriqué en Union Européenne.

Raccordement de base

- - Figure S035 (modèles OD). - Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés, Aller / Retour réversible Gauche / Droite. - Purgeur d"air blanc 1/4" à jet orientable fourni. - Figure S068 (modèles OD-05): - Alimentation: 2 orifices 1/2" centrés par le bas, entraxe 50 mm, Aller / Retour réversible Gauche / Droite. - Purgeur d"air blanc 1/4" à jet orientable fourni.