

## COLLECTION DESIGN PLAT

# ALTAÏ SPA +AIR

Une ligne très élégante associée au confort rapide du soufflant

## PRATICITÉ

- De nombreux espaces pour poser les serviettes.

## CONFORT

- Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.
- Le soufflant offre une solution de chauffage d'appoint efficace pour gérer les imprévus (seul ou en combiné).

## DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.



### CHAUFFAGE CENTRAL

- Quand la chaudière est arrêtée, le soufflant prend le relais en chauffage d'appoint.

### CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- Commande à distance discrète à portée de main (fixation murale ou sur socle).
- Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.
- Fluide caloporteur haute performance, 100 % naturel et recyclable.



TSY-IFS



SY-IFS



### FINITIONS



Cuivre martelé



Argent martelé



## FICHE TECHNIQUE



## DESCRIPTIF

- + Radiateur sèche-serviettes en acier.
- + Soufflant intégré 1000W.
- + Éléments plats horizontaux (section 38 x 10,25 mm).
- + Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux.
- + Consoles de fixation soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue.
- + Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- + Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.

## CHAUFFAGE CENTRAL

- Pression de service 4 bars (400 kPa).
- Température de service maximale 120°C.

## CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- Fluide caloporteur haute performance, 100 % naturel et recyclable
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.

## SOUFFLANT

Soufflant 1000 W intégré en partie arrière.

Utilisation au choix :

- Soufflant 1000 W.
- Chauffage combiné du radiateur sèche-serviettes + soufflant additionnel.

Soufflant piloté par la commande infrarouge IRS.

Filtre lavable intégré. Voyant indicateur de nettoyage du filtre.

Livré avec commande IRS cadre blanc, cadre chromé en option (voir p. 17).

Sortie de câble : à droite.

## FIXATIONS

4 consoles murales réglables en profondeur (**fournies**), peintes dans la couleur du radiateur.

## EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

## POUR CHAUFFAGE CENTRAL


Boîte de consoles :

- Blanches, réf. 923101 **Prix = 25,00 €/HT**
- Couleur, réf. 923109 (teinte à préciser) **Prix = 35,00 €/HT**

## POUR CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Boîte de consoles :


- Blanches, réf. 923111 **Prix = 25,00 €/HT**
- Couleur, réf. 923119 (teinte à préciser) **Prix = 35,00 €/HT**

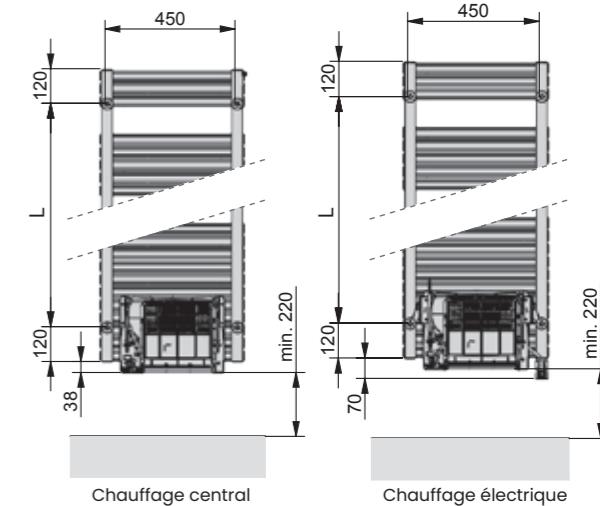


## LA GAMME ALTAÏ SPA +AIR

SY-IFS

TSY-IFS



SY-101-050/IFS



SY-141-050/IFS



SY-176-050/IFS



TSY-050-050/IFS



TSY-075-050/IFS



TSY-100-050/IFS

## OPTIONS

	46 couleurs	Finitions spéciales	Haute pression
	Pages de couverture	Cuivre martelé - 0421 Argent martelé - 0422 - P. 11	
Chauffage central	✓	✓	10 bars
Chauffage électrique	✓	✓	
PPC €/HT par appareil	100 €	200 €	Plus-value : + 10 %

## ACCESOIRES

	Pack robinetterie	Connectable Heatzy Elec'Pro	Patère double magnétique
Chauffage central	P. 464 à 468	P. 203	
Chauffage électrique	Pack conseillé voir P. 89	✓	Réf. 470328 Prix = 98,26 €/HT




## CHAUSSAGE CENTRAL




ALTAÏ SPA +AIR / SY-IFS

## Saillie au mur



## Normes

EN 442 - CE



B: bouchon  
P: purgeur à jet orientable  
▲: aller  
▼: retour

## Raccordements

- Fig. S039  
 - 2 orifices 1/2", raccordement par le dessous uniquement.  
 - Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable fourni.  
 - Bouchon chromé 1/4" fourni.  
 - Axe manchon de raccordement au mur = 81 à 85 mm.

## Soufflant 1000 W

Voir fiche technique p. 86.

## Prix Publics Conseillés €/HT.

**COMMANDÉ COULEUR** SY-084-050C - 7246 = SY-084-050C-7246  
 La référence du radiateur Mettre un tiret Les 4 chiffres de la couleur

● Modèle stocké : disponible rapidement.

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEANCE (en W)		PENTE	PUISSEANCE SOUFFLANT (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS
		L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K				RÉF.	PPC €/HT	
SY-IFS	Commande IRS incluse voir p.17	500	1042	275	519	1,238	+1000	14,1	● SY-101-050/IFS	580,00	SY-101-050/IFSC
		500	1438	364	686	1,243	+1000	17,9	● SY-141-050/IFS	680,00	SY-141-050/IFSC
		500	1790	459	861	1,233	+1000	22,1	● SY-176-050/IFS	810,00	SY-176-050/IFSC

## Robinetterie conseillée pour tuyauterie :

- sortant du mur : Type coudé, kit B - Réf. Blanc 991361, Réf. Couleur 991369
- sortant du sol : Type droit, kit C - Réf. Blanc 991371, Réf. Couleur 991379


Autres finitions : p. 464

## CHAUSSAGE ÉLECTRIQUE

## Prix Publics Conseillés €/HT.

ALTAÏ SPA +AIR / TSY-IFS

## Saillie au mur



## Normes TSY-IFS

Classe II - IP24 - CE

## Soufflant 1000 W

Voir fiche technique p. 86.

TSY-IFS

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEANCE (en W)	PUISSEANCE SOUFFLANT (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS
		L	H				RÉF.	PPC €/HT	
TSY-IFS	Commande IRS incluse voir p.17	504	1082	500	+1000	17,3	● TSY-050-050/IFS	820,00	TSY-050-050/IFSC
		504	1478	750	+1000	22,2	● TSY-075-050/IFS	920,00	TSY-075-050/IFSC
		504	1830	1000	+1000	27,5	● TSY-100-050/IFS	1060,00	TSY-100-050/IFSC

COLLECTION DESIGN PLAT

# ALTAI SPA

Une ligne très élégante avec ses tubes effilés et extra-plats

## PRATICITÉ

- Astuce aménagement : existe en modèle 40 cm de large et adaptable en claustra.

## CONFORT

- Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.

## DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.

 FABRIQUÉ EN UNION EUROPÉENNE

### CHAUFFAGE CENTRAL / MIXTE

- Existe en double épaisseur pour une puissance accrue.
- Adaptable en mixte pour un fonctionnement lorsque la chaudière est arrêtée.



### CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- Télécommande simple et ergonomique pour les fonctions principales.
- Fonctions avancées et programmation via l'application gratuite Acova Connect (Bluetooth®).
- Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.
- Fluide caloporteur haute performance.



## FICHE TECHNIQUE

## DESCRIPTIF



- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Éléments plats horizontaux (section 38 x 10,25 mm) en simple (SY, TSYSS, ASYSS) ou double épaisseur (SYD).
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux.
- Consoles de fixation soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre epoxy/polyester.
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.



## CHAUFFAGE CENTRAL

- ⚠ Pression de service 4 bars (400 kPa).
- ⚠ Température de service maximale 120°C.

## CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- ⚠ Fluide caloporeur haute performance.
- ⚠ Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.


## MIXTE

- En hiver, utilisation en chauffage central.
- En été, utilisation en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante et sa régulation radiofréquence programmable.
- Pression de service 4 bars (400 kPa).

## LA GAMME ALTAÏ SPA

SY, SYD ⚡

TSYSS ⚡, ASYSS ⚡, ⚡

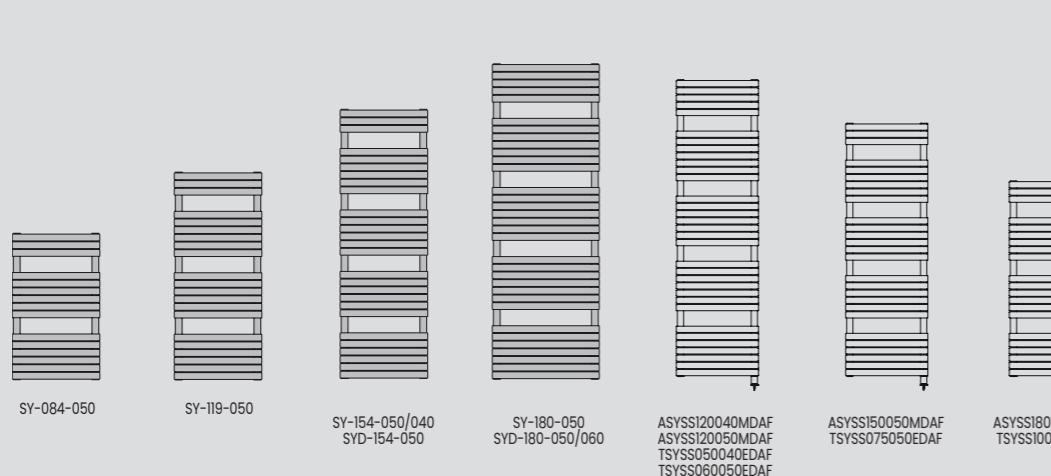

## FIXATIONS

4 consoles murales réglables en profondeur (**fournies**), peintes dans la couleur de l'appareil.

## EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)



## POUR CHAUFFAGE CENTRAL ET MIXTE

Boîte de consoles :

- Blanches, réf. 923011 **Prix = 25,00 €/HT**
- Couleur, réf. 923019 (teinte à préciser) **Prix = 35,00 €/HT**

## POUR CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- Blanches, réf. 923001 **Prix = 25,00 €/HT**
- Couleur, réf. 923009 (teinte à préciser) **Prix = 35,00 €/HT**

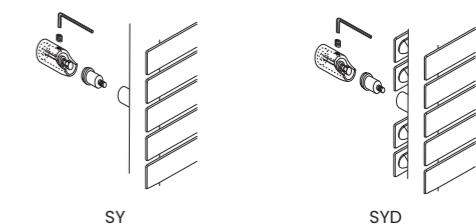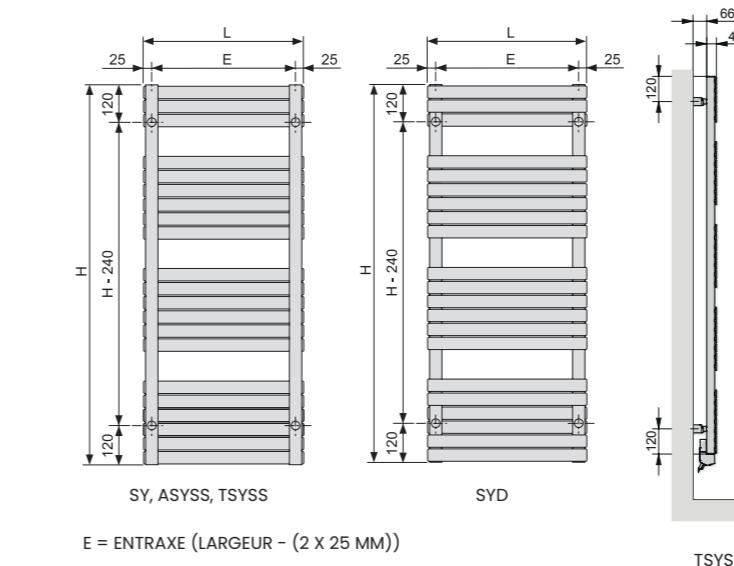

## OPTIONS

	46 couleurs	Finitions spéciales	Clastra	Sans régulation intégrée	Autres options de raccordements	Haute pression
Chaussage central	✓	✓	✓		✓	10 bars
Chaussage mixte	✓	✓		✓	✓	
Chaussage électrique	✓	✓		✓		
PPC €/HT par appareil	100 €	200 €	Voir p. 193	Moins-value : - 99,25 €	p. 192	Plus-value : + 10 %

## ACCESOIRES


	Pack robinetterie	Kit résistance (adaptation en mixte)	Connectable Heatzy Elec'Pro	Équipement pour modèles sans régulation intégrée	Patère double magnétique
Chaussage central	P. 464 à 468	P. 194	P. 203	P. 202 et 205	
Chaussage mixte	Pack conseillé voir P. 95	✓ (SY)		✓	
Chaussage électrique			✓	✓	Réf. 470328 Prix = 98,26 €/HT

## CHAUSSAGE CENTRAL



## ALTAÏ SPA / SY / SYD

## Saillie au mur

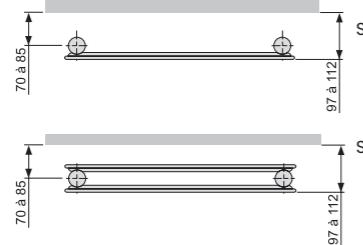

## Normes

EN 442 - CE

## Raccordements

- SY : Fig. S064 / SYD : Fig. 5310
- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur d'air 1/8" à jet orientable fourni.



- Axe manchon de raccordement au mur : 70 à 85 mm.



## Prix Publics Conseillés €/HT.

**COMMANDÉ COULEUR** SY-084-050C - 7246 = SY-084-050C-7246  
La référence du radiateur Mettre un tiret Les 4 chiffres de la couleur

	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
<b>SY</b> (Simple épaisseur)	500	836	226	<b>427</b>	1,248	8,6	<b>SY-084-050</b>	347,79	<b>SY-084-050C</b>	447,79
	500	1188	311	<b>586</b>	1,243	12,0	<b>SY-119-050</b>	429,31	<b>SY-119-050C</b>	529,31
	400	1540	325	<b>614</b>	1,243	13,2	<b>SY-154-040</b>	503,61	<b>SY-154-040C</b>	603,61
	500	1540	392	<b>738</b>	1,238	15,4	<b>SY-154-050</b>	520,62	<b>SY-154-050C</b>	620,62
	500	1804	471	<b>884</b>	1,233	18,6	<b>SY-180-050</b>	627,87	<b>SY-180-050C</b>	727,87
<b>SYD</b> (double épaisseur, basse °C)	500	1540	547	<b>1049</b>	1,273	26,5	<b>SYD-154-050</b>	832,58	<b>SYD-154-050C</b>	932,58
	500	1804	769	<b>1262</b>	1,287	32,2	<b>SYD-180-050</b>	1004,43	<b>SYD-180-050C</b>	1104,43
	600	1804	772	<b>1485</b>	1,284	37,6	<b>SYD-180-060</b>	1104,44	<b>SYD-180-060C</b>	1204,44

Robinetterie conseillée pour tuyauterie :  
- sortant du mur : Type coudé, kit B - Réf. Blanc 991361, Réf. Couleur 991369  
- sortant du sol : Type droit, kit C - Réf. Blanc 991371, Réf. Couleur 991379  
Autres finitions : p. 464


**Modèle SY adaptable en mixte avec kit de résistance, voir p. 194.**

## Prix Publics Conseillés €/HT.



## ALTAÏ SPA / ASYSS

## Saillie au mur

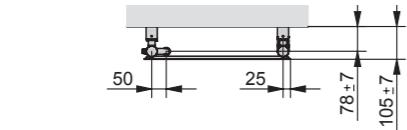


CÂBLE : SORTIE À DROITE (LONGUEUR UTILE : 1050 MM)

## Normes


Classe II □ - IP54 - IK07 - - EN 442 - CE

## Raccordements

- Fig. 3370
- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur d'air 1/8" à jet orientable fourni.



- Axe manchon de raccordement au mur : 50 à 75 mm.



	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEANCE (en W)		PENTE	PUISSEANCE ÉLECTRIQUE (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K				RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
<b>ASYSS</b> Commande IHD incluse voir p. 18		400	1262	235	<b>443</b>	1,24	500	13,2	<b>ASYSS120040MDAF</b>	760,00	<b>ASYSS120040MDAFC</b>	860,00
		500	1262	311	<b>586</b>	1,24	600	15,1	<b>ASYSS120050MDAF</b>	710,00	<b>ASYSS120050MDAFC</b>	810,00
		500	1614	326	<b>614</b>	1,24	750	19,4	<b>ASYSS150050MDAF</b>	820,00	<b>ASYSS150050MDAFC</b>	920,00
		500	1878	471	<b>884</b>	1,23	1000	23,3	<b>ASYSS180050MDAF</b>	970,00	<b>ASYSS180050MDAFC</b>	1070,00

Robinetterie conseillée pour tuyauterie :  
- sortant du mur : Type H coudé, kit P tête à droite - Réf. Blanc 991591, Réf. Couleur 991599  
kit Q tête à gauche - Réf. Blanc 991601, Réf. Couleur 991609

- sortant du sol : Type H droit, kit O - Réf. Blanc 991581, Réf. Couleur 991589

Autres finitions : p. 465

Disponibilité : septembre 2025. Les versions précédentes (GF) restent disponibles jusqu'à épuisement des stocks.


**Option sans régulation intégrée : nous consulter**

## Prix Publics Conseillés €/HT.



## ALTAÏ SPA / TSYSS

## Saillie au mur



CÂBLE : SORTIE À DROITE (LONGUEUR UTILE : 1050 MM)

## Normes

Classe II □ - IP54 - IK07 - - EN 442 - CE

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H	(en W)	(en kg)			RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
<b>TSYSS</b> Commande IHD incluse voir p. 18		400	1262	<b>500</b>	13,2		13,2	<b>TSYSS050040EDAFC</b>	730,00	<b>TSYSS050040EDAF</b>	830,00
		500	1262	<b>600</b>	15,1			<b>TSYSS060050EDAFC</b>	680,00	<b>TSYSS060050EDAF</b>	780,00
		500	1614	<b>750</b>	19,4			<b>TSYSS075050EDAFC</b>	780,00	<b>TSYSS075050EDAF</b>	880,00
		500	1878	<b>1000</b>	23,3			<b>TSYSS100050EDAFC</b>	920,00	<b>TSYSS100050EDAF</b>	1020,00

Disponibilité : septembre 2025. Les versions précédentes (GF) restent disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

**Option sans régulation intégrée : nous consulter**