

COLLECTION SIGNATURE

ALTIMA

Un design d'exception : façade lisse, ultra fin, avec finitions spéciales

DESIGN & CONFORT

- Surface totalement lisse, très élégante.
- Ultra-fin : 6 cm d'épaisseur totale, pour une plus grande discrétion.
- Chaleur douce et homogène sans assèchement de l'air, ni déplacement de poussières.

PRATICITÉ

- Système de verrouillage parental de la télécommande pour plus de sécurité.
- Existe avec ou sans régulation intégrée pour s'adapter aux besoins de gestion centralisée ou de connectivité du chauffage.

DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Température de consigne réglable de 7° à 28°C au pas de 0,5°C.
- Choix des modes en fonction de l'occupation de la pièce (éco, hors gel, confort).
- Programmation hebdomadaire personnalisable en fonction du rythme de vie.
- Détection ouverture et fermeture de fenêtre.



TMH
(FINITION ALUMINIUM 9501) TMH
(FINITION INOX 9511)



FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTIF

- Radiateur électrique vertical à fluide caloporteur en acier, habillé sur la face avant d'une plaque métallique :
 - en blanc satiné RAL 9216 (TMH) ou couleur.
 - en finitions Artistic, voir ci-contre.
- Radiateur fabriqué à partir de tubes plats en acier (section 70 x 11).
- Tubes soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm.
- Emballage spécial avec protection bois. Feuille de protection collée sur la face avant du radiateur, à retirer après la pose.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.
- Existe en version sans régulation intégrée.
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finitions Artistic.



FIXATIONS

3 consoles murales réglables (**fournies**), peintes dans la couleur du radiateur.

EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

Boîte de 4 consoles (fix. CVD2) :

- Blanches, réf. 795421 **Prix = 30,00 €/HT**
- Couleur, réf. 795429 **Prix = 40,00 €/HT**

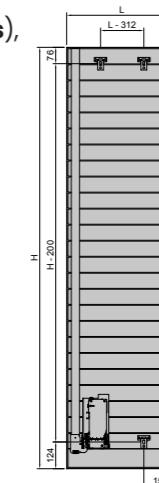

RÉGULATION

TMH-GF

GÉNÉRALITÉS

Position de la régulation	Commande à distance (murale ou sur socle) Radiofréquence
Performance thermostat	CE
Affichage	Affichage digital (heure ou température de consigne)
Sélecteur de modes	Confort, Eco, Hors gel, Programmations
Plage de régulation	de 7°C à 28°C au pas de 0,5°C
Verrouillage parental	OUI
Veille	Basse consommation : 0,4 W
Option	Cadre chromé voir p. 19
Autres	Alimentation : 2 piles LR03 (fournies)

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Programmes	2 programmations hebdomadaires personnalisables par heure
Détection ouverture/fermeture fenêtre	OUI
Marche forcée	Manuelle ou programmable (au pas de 15 min) jusqu'à 120 min

PROTOCOLE DE COMMUNICATION

Fil pilote 6 ordres	OUI
---------------------	-----

OPTIONS

46 couleurs		Finitions Artistic
TMH-GF	✓	✓ (voir ci-dessous)
PPC €/HT par appareil	100 €	Plus-value appliquée sur le prix du modèle couleur : +18 %

FINITIONS ARTISTIC

Aluminium
Code 9501Inox
Code 9511Inox Plume
Code 9514Inox Poli,
effet réfléchissant
Code 9516Cuivre
Acide
Code 9523Inox Patch
Code 9533Inox Skin
Code 9534Inox Bronze
Satiné
Code 9535

Préciser le code de la finition à la commande.

ACCESOIRES

	Connectable Heatzy Elec'pro	Équipement pour modèles sans régulation (radiofréquence)	Nettoyant Inox/Alu	Patère double magnétique
TMH-GF (avec régulation)	✓		✓ TMH en finitions Artistic	
TMH/NF (sans régulation intégrée)		✓	✓ TMH en finitions Artistic	
PPC €/HT	Réf. 887700 55,67 €	Thermostat d'ambiance (radiofréquence) (1 par pièce) Récepteur mural (1 par appareil)	Réf. 601100 37,00 €	Réf. 470328 98,26 €

Prix Publics Conseillés €/HT.



SY-084-050C 7246 = SY-084-050C-7246
La référence du radiateur
Mettre un tiret Les 4 chiffres de la couleur

RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISANCE		POIDS	TEINTE DE BASE : BLANC		RÉF. COULEURS & ARTISTIC	COULEURS ARTISTIC	PPC €/HT
	H	L	(en W)	Finitions Artistic (en W)		(en kg)	RÉF.	PPC €/HT		
TMH-GF	1942	413	1000	750	33,0	TMH-100-040/GF	2537,80	TMH-100-040/GFC	2637,80	3112,60
		513	1250	900	40,0	TMH-125-050/GF	2603,77	TMH-125-050/GFC	2703,77	3190,45
TMH/NF	1942	613	1500	1250	48,0	TMH-150-060/GF	2688,14	TMH-150-060/GFC	2788,14	3290,01
		513	1250	900	40,0	TMH-125-050/NF	2504,52	TMH-125-050/NFC	2604,52	3073,33
TMH/NF	1942	413	1000	750	33,0	TMH-100-040/NF	2438,55	TMH-100-040/NFC	2538,55	2995,49
		613	1500	1250	48,0	TMH-150-060/NF	2588,89	TMH-150-060/NFC	2688,89	3172,89

Tous nos produits peuvent être assujettis à une éco-contribution qui s'ajoute au PPC €/HT.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE




ALTIMA / TMH-GF / TMH/NF

Saillie au mur

Normes TMH-GF

Classe II - IP 44 - IK09 -

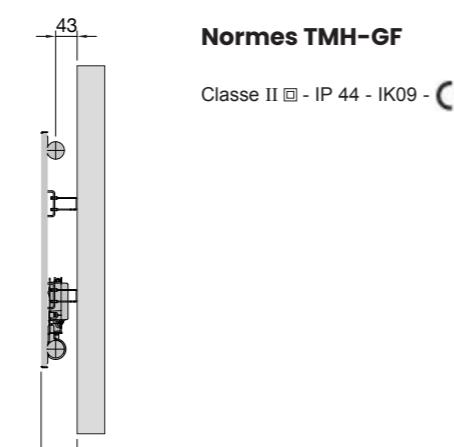

CÂBLE : LONGUEUR UTILE : 1100 MM

Les cotes des schémas sont en mm.