

COLLECTION DESIGN ROND

# ATOLL SPA +AIR

Le design intemporel associé  
au confort du soufflant

## PRATICITÉ

- De nombreux espaces pour poser les serviettes.

## CONFORT

- Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.
- Le soufflant offre une solution de chauffage d'appoint efficace pour gérer les imprévus (seul ou en combiné).

## DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.
- Soufflant équipé d'un filtre anti-poussières lavable et d'un témoin d'alerte de nettoyage.

 FABRIQUÉ EN UNION  
EUROPEENNE

### CHAUFFAGE CENTRAL

- Quand la chaudière est arrêtée, le soufflant prend le relais.

### CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- Commande à distance discrète à portée de main (fixation murale ou sur socle).
- Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.
- Fluide caloporteur haute performance, 100 % naturel et recyclable.



TSL-IFS

SL-IFS



### PERSONNALISATION



## FICHE TECHNIQUE



SL-IFS

## DESCRIPTIF

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Soufflant intégré 1000 W.
- Éléments ronds Ø 23 mm horizontaux, espacement entre tubes de 17 mm.
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre epoxy/polyester.
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.

## CHAUFFAGE CENTRAL

- ⚠ Pression de service 11,5 bars (1000 kPa).
- ⚠ Température de service maximale 120°C.

## CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- ⚠ Fluide caloporeur haute performance.
- ⚠ Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.
- ⚠ Coefficient d'aptitude : TSL-IFS : 0,1.

## SOUFFLANT

Soufflant 1000 W intégré en partie arrière.

Utilisation au choix :

- Soufflant 1000 W.
- Chauffage combiné du radiateur sèche-serviettes + soufflant additionné. Soufflant piloté par la commande infrarouge IRS. Filtre lavable intégré. Voyant indicateur de nettoyage du filtre. Livré avec commande IRS cadre blanc, cadre chromé en option (voir p. 17). Sortie de câble : à droite.

## FIXATIONS

4 consoles murales réglables en profondeur (**fournies**), dans la couleur de l'appareil.

## EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

## POUR CHAUFFAGE CENTRAL


Boîte de consoles :

- Blanches, réf. 926651 **Prix = 25,00 €/HT**
- Couleur, réf. 926659 (teinte à préciser) **Prix = 35,00 €/HT**

## POUR CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Boîte de consoles :


- Blanches, réf. 926641 **Prix = 25,00 €/HT**
- Couleur, réf. 926649 (teinte à préciser) **Prix = 35,00 €/HT**

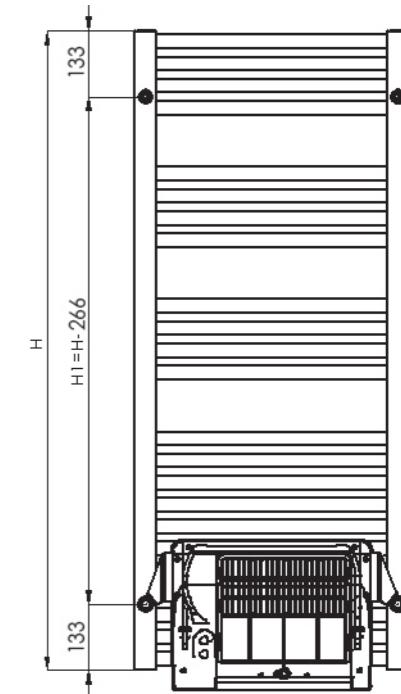

## LA GAMME ATOLL SPA +AIR

SL-IFS


TSL-IFS

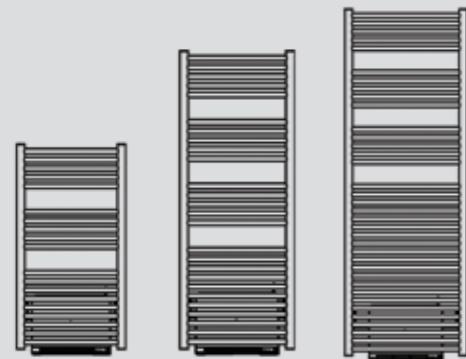

SL-090-050/IFS

SL-130-050/IFS

SL-170-060/IFS

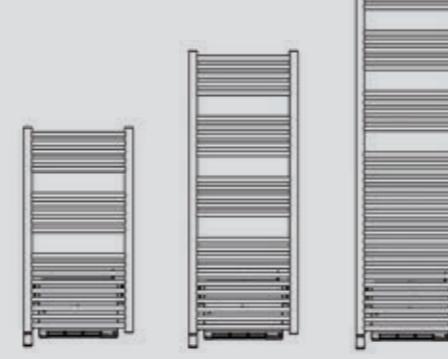

TSL-050-050/IFS

TSL-075-050/IFS

TSL-100-050/IFS

## OPTIONS

	46 couleurs	Haute pression
	Pages de couverture	
Chauffage central	✓	18 bars
Chauffage électrique	✓	
PPC €/HT par appareil	100 €	Plus-value : +10 %

## ACCESOIRES

	Pack robinetterie	Connectable Heatzy Elec'Pro
	P. 464 à 468	P. 203
Chauffage central	Pack conseillé voir P. 183	
Chauffage électrique		✓

## CHAUSSAGE CENTRAL

## ATOLL SPA +AIR / SL-IFS

## Saillie au mur




## Normes

EN 442 - CE

## Raccordements

- Fig. S039
- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur d'air chromé 1/2" fourni.
- Bouchon chromé 1/2" fourni.



## Soufflant 1000 W

Voir fiche technique p. 180.

## Prix Publics Conseillés €/HT.

**COMMANDÉ COULEUR** SY-084-050C 7246 = SY-084-050C-7246  
 La référence du radiateur Mettre un tiret Les 4 chiffres de la couleur

● Modèle stocké : disponible rapidement.

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEANCE (en W)		POIDS	TEINTE DE BASE : BLANC	COULEURS	
		L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PPC €/HT
SL-IFS	Commande IRS incluse voir p.17	500	970	231	429	+1000	9,5	● SL-090-050/IFS	411,24
		500	1330	316	592	+1000	11,9	● SL-130-050/IFS	454,51
		600	1730	491	945	+1000	17,0	● SL-170-060/IFS	497,81

Robinetterie conseillée pour tuyauterie :

- sortant du mur : Type coude, kit B - Réf. Blanc 991361, Réf. Couleur 991369
- sortant du sol : Type droit, kit C - Réf. Blanc 991371, Réf. Couleur 991379

Autres finitions : p. 464

## CHAUSSAGE ÉLECTRIQUE

## ATOLL SPA +AIR / TSL-IFS

## Saillie au mur



## Soufflant 1000 W

Voir fiche technique p. 180.

## Prix Publics Conseillés €/HT.

● Modèle stocké : disponible rapidement.

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEANCE		POIDS	TEINTE DE BASE : BLANC	COULEURS	
		L	H	(en W)	(en W)			RÉF.	PPC €/HT
TSL-IFS	Commande IRS incluse voir p.17	500	1011	500	+1000	13,8	● TSL-050-050/IFS	525,34	TSL-050-050/IFSC 625,34
		500	1371	750	+1000	17,7	● TSL-075-050/IFS	567,35	TSL-075-050/IFSC 667,35
		500	1771	1000	+1000	22,8	● TSL-100-050/IFS	619,89	TSL-100-050/IFSC 719,89

## Normes

Classe II - IP 24 - IK09 - NF - CE

COLLECTION DESIGN ROND

# ATOLL SPA

Design sobre pour tous types d'intérieur

## PRATICITÉ

- **Astuce aménagement:** existe en modèle 40 cm de large.

## CONFORT

- Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.

## DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.



FABRIQUÉ EN UNION  
EUROPEENNE


### CHAUFFAGE CENTRAL / MIXTE

- Existe en raccordement centrés ou excentrés.
- Adaptable en mixte pour un fonctionnement lorsque la chaudière est arrêtée.



### CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- Équipé d'une télécommande simple et ergonomique ou d'un boîtier TimerProg intégré.
- Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.
- Fluide caloporteur haute performance.

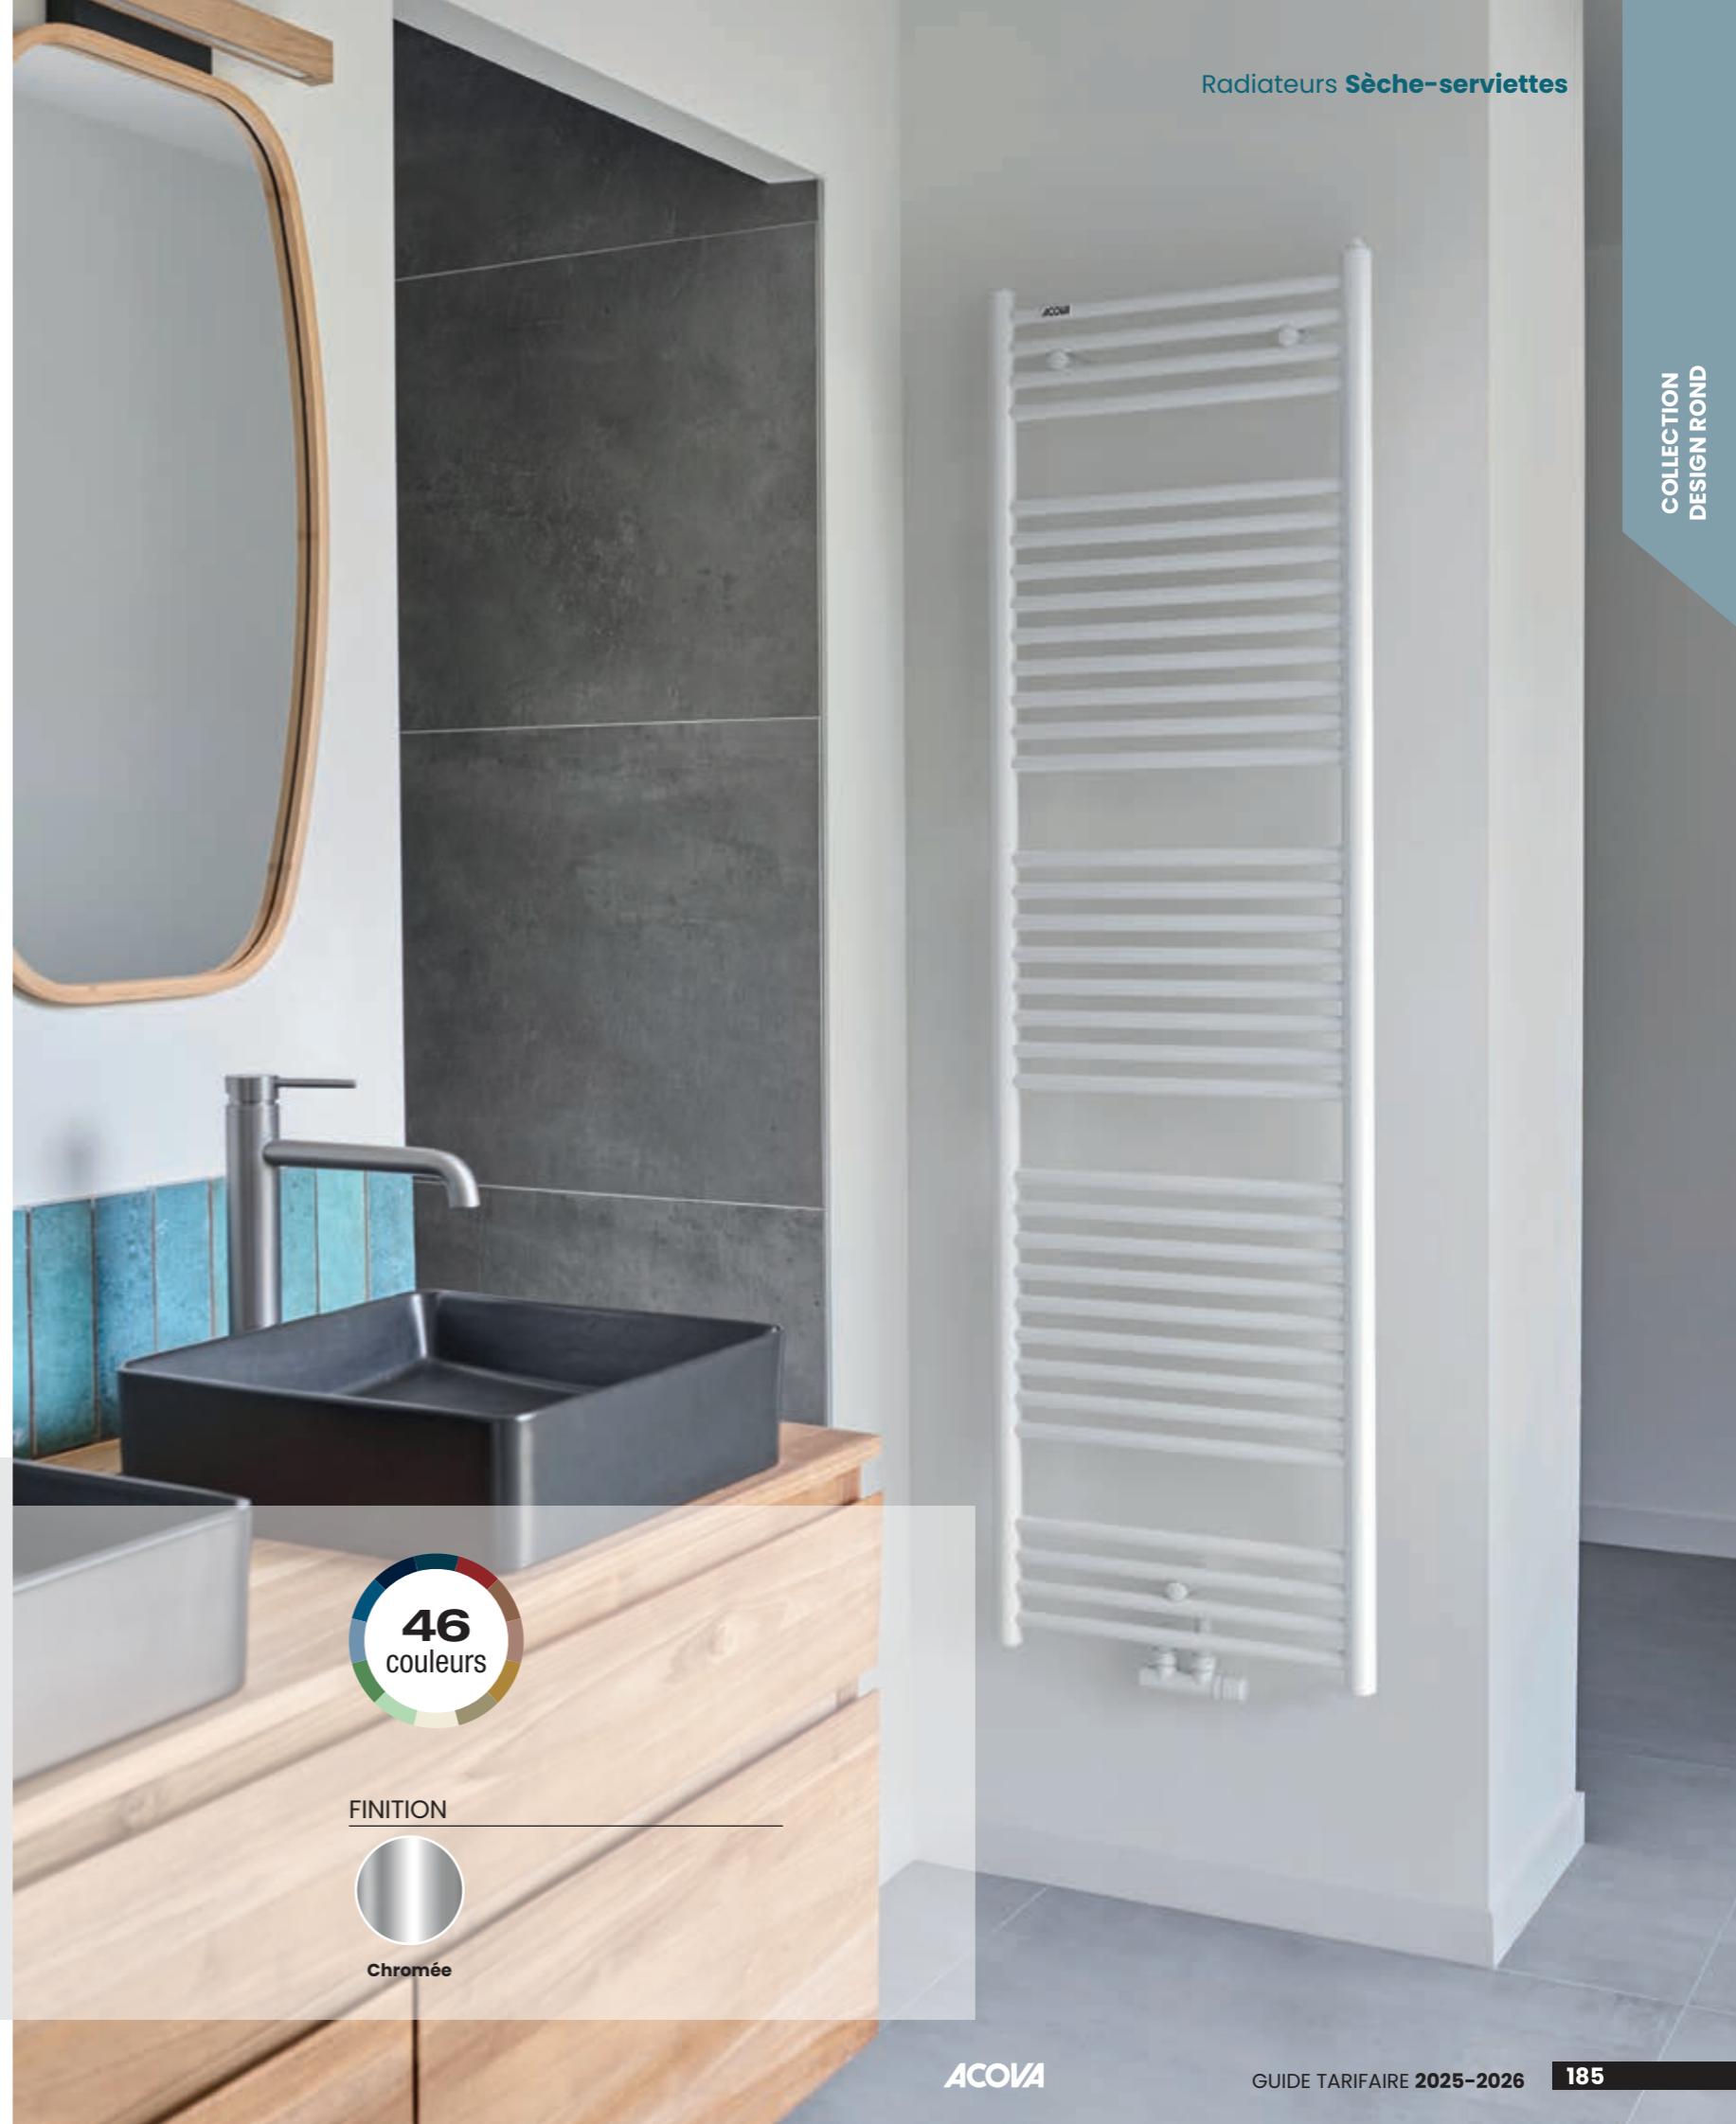

FINITION



Chromée

## FICHE TECHNIQUE



SL

## DESCRIPTIF

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Éléments ronds Ø 23 mm horizontaux.
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016 sur SL, ASL et TSL.
- Finition chromée sur SLO et TSLCS (voir p. 9).

## CHAUFFAGE CENTRAL

- ⚠ Pression de service 11,5 bars (1150 kPa).
- ⚠ Température de service maximale 120°C.

## CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- ⚠ Fluide caloporeur haute performance.
- ⚠ Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.
- ⚠ Coefficient d'aptitude : TSL-TF : 0,06.


## MIXTE (ASL)

- En hiver, utilisation en chauffage central.
- En été, utilisation en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante et à sa régulation programmable ou à la demande.
- Pression de service 4 bars (400 kPa).


## LA GAMME ATOLL SPA

SL, SLO, ASL

TSL-TF, TSLSS, TSLCS

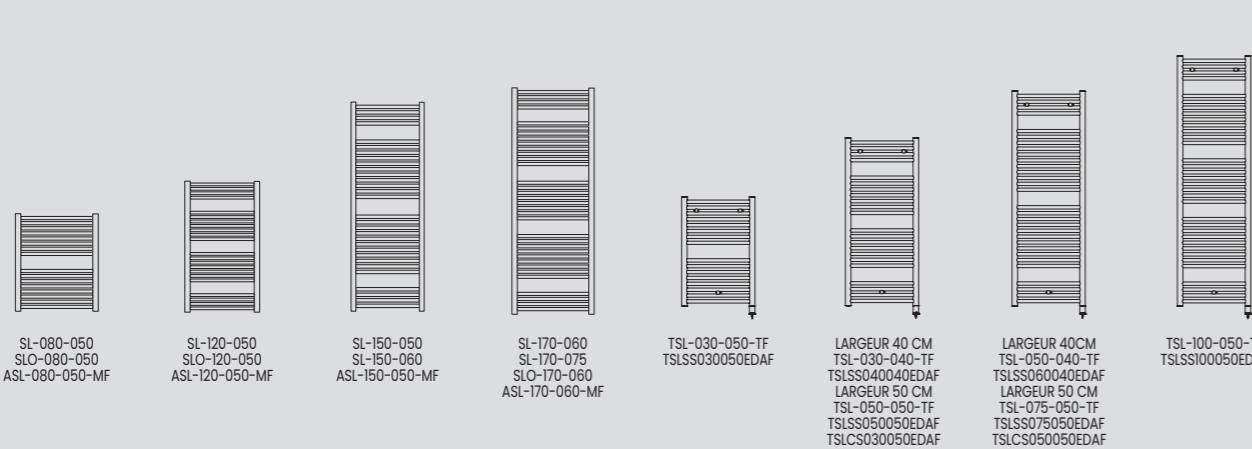

## FIXATIONS



3 consoles murales réglables en profondeur (**fournies**), dans la couleur de l'appareil.

## EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

## POUR CHAUFFAGE CENTRAL ET MIXTE

Boîte de consoles :


- Blanches, réf. 926271 **Prix = 25,00 €/HT**
- Couleur, réf. 926279 (teinte à préciser) **Prix = 35,00 €/HT**
- Chromées, réf. 926278 **Prix = 70,00 €/HT**



## POUR CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Boîte de consoles :

- Blanches, réf. 926291 **Prix = 25,00 €/HT**
- Couleur, réf. 926299 (teinte à préciser). **Prix = 35,00 €/HT**
- Chromées, réf. 926298 **Prix = 70,00 €/HT**

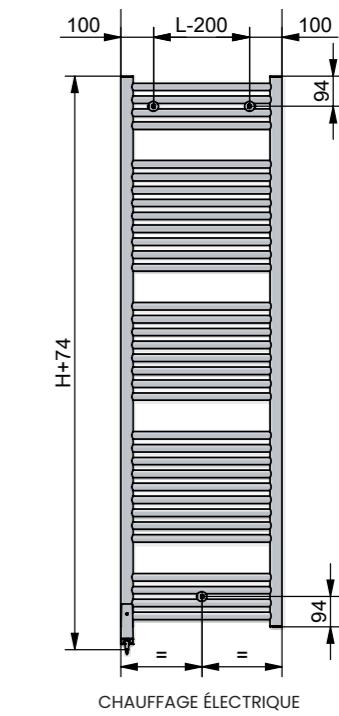

## OPTIONS

	46 couleurs	Haute pression
	Pages de couverture	
Chauffage central	✓	18 bars
Chauffage mixte	✓	
Chauffage électrique	✓	
PPC €/HT par appareil	100 €	Plus-value : + 10 %

## ACCESOIRES

	Pack robinetterie	Kit résistance (adaptation en mixte)	Connectable Heatzy Elec'Pro	Télécommande infrarouge Galaxy
Chauffage central	P. 464 à 468	✓		
Chauffage mixte	Pack conseillé voir P. 189		✓	Réf. 895500 Prix = 65,48 €/HT
Chauffage électrique			✓	





## CHAUSSAGE CENTRAL



## ATOLL SPA / SL

## Saillie au mur

89 à 99 mm ↑ 70 à 80 mm ↓



ALTERNATIVE POUR SL :  
RACCORDEMENT CENTRÉ (FIG. S038)

## ATOLL SPA (FINITION CHROMÉE) / SLO

## Saillie au mur

89 à 99 mm ↑ 70 à 80 mm ↓

## Normes

EN 442 - CE

## Normes

NF - EN 442 - CE

## Raccordements

- Fig. S039
  - 4 orifices 1/2" permettant le raccordement par le dessus ou par le dessous.
  - Canne d'injection fixée en usine pour une bonne irrigation du radiateur.
  - Les deux manchons non raccordés servent de purge ou de vidange.
  - Purgeur d'air 1/2" à jet orientable fourni.
  - 2 bouchons chromés 1/2" fourni.
  - Axe manchon de raccordement au mur = 70 à 80 mm.
- Réversibilité de l'appareil (haut/bas et avant/arrière) pour obtenir les figures ci-dessous :

- Fig. S038
- 4 orifices 1/2" par le bas permettant le raccordement par le dessous excentré sous les collecteurs ou centré entraxe 50 mm. 2 bouchons 1/2" fournis pour les orifices non utilisés.
- Purgeur d'air 1/2" à jet orientable fourni, 1 bouchon chromé 1/2" fourni.
- Axe manchon de raccordement au mur = excentré 70 à 80 mm, centré 50 à 60 mm.

## Prix Publics Conseillés €/HT.

<b>COMMANDÉ COULEUR</b>	<b>SY-084-050C</b>	<b>-</b>	<b>7246 = SY-084-050C-7246</b>
La référence du radiateur	Mettre un tiret	Les 4 chiffres de la couleur	

● Modèle stocké : disponible rapidement.

	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
SL (Raccordement Fig. S039)	500	746	205	<b>388</b>	1,248	5,8	● SL-080-050	161,96	SL-080-050C	261,96
	500	1146	300	<b>571</b>	1,265	8,9	● SL-120-050	186,33	SL-120-050C	286,33
	500	1466	372	<b>716</b>	1,278	10,9	● SL-150-050	221,78	SL-150-050C	321,78
	600	1466	436	<b>839</b>	1,276	12,3	● SL-150-060	227,93	SL-150-060C	327,93
	600	1706	502	<b>966</b>	1,284	14,2	● SL-170-060	261,52	SL-170-060C	361,52
	750	1706	637	<b>1207</b>	1,246	17,3	● SL-170-075	274,85	SL-170-075C	374,85

Robinetterie conseillée pour tuyauterie :

- sortant du mur : Type coudé, kit B - Réf. Blanc 991361, Réf. Couleur 991369
- sortant du sol : Type droit, kit C - Réf. Blanc 991371, Réf. Couleur 991379

Autres finitions : p. 464

Modèle adaptable en mixte avec kit de résistance, voir p. 194.

	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
SL (Raccordement centre Fig. S038)	500	746	205	<b>388</b>	1,248	5,8	● SL-080-050-05	161,96	SL-080-050C-05	261,96
	500	1146	300	<b>571</b>	1,265	8,9	● SL-120-050-05	186,33	SL-120-050C-05	286,33
	500	1466	372	<b>716</b>	1,278	10,9	● SL-150-050-05	221,78	SL-150-050C-05	321,78
	600	1466	436	<b>839</b>	1,276	12,3	● SL-150-060-05	227,93	SL-150-060C-05	327,93
	600	1706	502	<b>966</b>	1,284	14,2	● SL-170-060-05	261,52	SL-170-060C-05	361,52
	750	1706	637	<b>1207</b>	1,246	17,3	SL-170-075-05	274,85	SL-170-075C-05	374,85

Robinetterie conseillée pour tuyauterie :

- sortant du mur : Type H coudé, kit P tête à droite - Réf. Blanc 991591, Réf. Couleur 991599
- sortant du sol : Type H droit, kit O - Réf. Blanc 991581, Réf. Couleur 991589

Autres finitions : p. 465

Modèle adaptable en mixte avec kit de résistance, voir p. 194.

## Prix Publics Conseillés €/HT.

	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	FINITION : CHROMÉE		COULEURS	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
SLO (Chromé)	500	746	146	<b>283</b>	1,300	5,8	SLO-080-050	761,17		
	500	1146	214	<b>417</b>	1,290	9,1	● SLO-120-050	878,26		
	600	1706	361	<b>705</b>	1,310	14,2	SLO-170-060	1159,31		

Robinetterie conseillée pour tuyauterie :

- sortant du mur : Type H coudé, kit B - Réf. Chromée 991368
- sortant du sol : Type H droit, kit C - Réf. Chromée 991378

Modèle adaptable en mixte avec kit de résistance, voir p. 194.

## Prix Publics Conseillés €/HT.

		DIMENSIONS (en mm)		PUISSEANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H	ΔT 30K	ΔT 50K			RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
ASL		500	820	205	<b>388</b>	1,250	300	6,5	● ASL-080-050-MF	382,50	
		500	1220	300	<b>571</b>	1,260	500	8,9	● ASL-120-050-MF	442,00	
		500	1540	372	<b>716</b>	1,280	750	11,5	● ASL-150-050-MF	484,50	
		600	1780	502	<b>966</b>	1,280	1000	14,9	● ASL-170-060-MF	535,50	

Robinetterie conseillée pour tuyauterie :

- sortant du mur : Type H coudé, kit Q tête à gauche - Réf. Blanc 991601
- sortant du sol : Type H droit, kit O - Réf. Blanc 991581

Autres finitions : p. 464


Tous nos produits peuvent être assujettis à une éco-contribution qui s'ajoute au PPC €/HT.

## CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE



ATOLL SPA / TSL-TF

## Saillie au mur



CÂBLE : SORTIE À DROITE (LONGUEUR UTILE : 1100 MM)

## Normes

Classe II □ - IP 44 - IK09 -

NF

Prix Publics Conseillés €/HT.



RÉGULATION


	TSL-TF	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEANCE	POIDS	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H	(en W)	(en kg)	RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
		500	716	300	7,7	● TSL-030-050-TF	275,34	TSL-030-050-TFC	375,34
	(modèle étroit)	400	996	300	9,9	● TSL-030-040-TF	327,72	TSL-030-040-TFC	427,72
	(modèle étroit)	400	1356	500	13,6	● TSL-050-040-TF	399,87	TSL-050-040-TFC	499,87
		500	996	500	11,5	● TSL-050-050-TF	302,30	TSL-050-050-TFC	402,30
		500	1356	750	15,8	● TSL-075-050-TF	316,21	TSL-075-050-TFC	416,21
		500	1756	1000	21,5	● TSL-100-050-TF	415,80	TSL-100-050-TFC	515,80

● Modèle stocké : disponible rapidement.



ATOLL SPA / TSLSLSS

## Saillie au mur

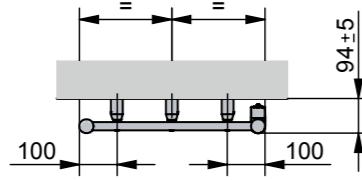

CÂBLE : SORTIE À GAUCHE (LONGUEUR UTILE : 1200 MM)

## Normes

Classe II □ - IP54 - IK07 -

NF

Prix Publics Conseillés €/HT.



RÉGULATION


	TSLSLSS	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEANCE	POIDS	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H	(en W)	(en kg)	RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
		500	820	300	9,4	● TSLSLSS030050EDAF	345,00	TSLSLSS030050EDAF	445,00
		400	1020	400	9,9	● TSLSLSS040040EDAF	400,00	TSLSLSS040040EDAF	500,00
		500	1020	500	11,5	● TSLSLSS050050EDAF	465,00	TSLSLSS050050EDAF	565,00
		400	1380	600	13,6	● TSLSLSS060040EDAF	495,00	TSLSLSS060040EDAF	595,00
		500	1380	750	15,8	● TSLSLSS075050EDAF	485,00	TSLSLSS075050EDAF	585,00
		500	1780	1000	21,5	● TSLSLSS100050EDAF	545,00	TSLSLSS100050EDAF	645,00

● Modèle stocké : disponible rapidement.



ATOLL SPA (FINITION CHROMÉE) / TSILCS

## Saillie au mur

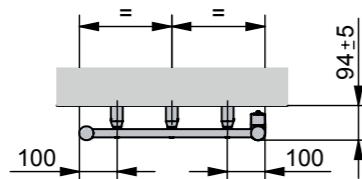

CÂBLE : SORTIE À GAUCHE (LONGUEUR UTILE : 1200 MM)

## Normes

Classe II □ - IP54 - IK07 -

CE

Prix Publics Conseillés €/HT.



RÉGULATION

	TSILCS (Chrome)	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEANCE	POIDS	FINITION : CHROMÉE	
		L	H	(en W)	(en kg)	RÉF.	PPC €/HT
		500	1020	200	11,3	● TSILCS030050EDAF	930,00
		500	1380	400	18,2	● TSILCS050050EDAF	1230,00


● Modèle stocké : disponible rapidement.

Disponibilité : septembre 2025. Les versions précédentes (GF) restent disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

# OPTIONS DE RACCORDEMENT

## RACCORDEMENTS LATÉRAUX - SANS PLUS-VALUE

		COLLECTION DESIGN PLAT					COLLECTION DESIGN ROND					
KARENA SPA		ALTAÏ SPA		RÉGATE +AIR	RÉGATE		FASSANE SPA	KÉVA SPA		CALA		
SV	ASV	SY / SYD / SY-IFS	ASY	SX-IFS	PX / SX / SXD	ASX	FAS	ACKI / ASKI	CK / CKO / SK	LN-IFS / LNO-IFS	LN / LND / LNI / LNO	
DU MÊME CÔTÉ	12M5 / 76M3	1270 / 7610		1270 / 7610	1270 / 7610		1270 / 7610	1270 / 7610		1270 / 7610		
	13M3 / 72M5	1670 / 7210	7210	1670 / 7210	1670 / 7210	7210	1670 / 7210	1670 / 7210		1683 / 7295		
DE CÔTÉS OPPOSÉS		1702 / 7105						1702 / 7105				
	SYD : 2610 / 6210 SY : 6210 SEULEMENT	2610 / 6210	2610 / 6210	2610 / 6210	2610 / 6210	2610 / 6210	2610 / 6210	2610 / 6210				

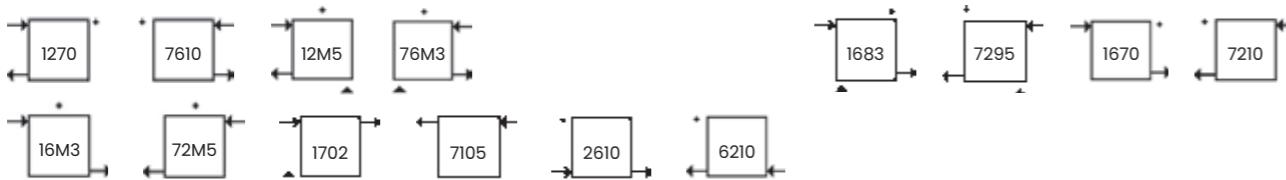


## RACCORDEMENTS LATÉRAUX, ENTRAXE SUR-MESURE - AVEC PLUS-VALUE : 58,42 €/HT

COLLECTION DESIGN PLAT					COLLECTION DESIGN ROND				
KARENA SPA	ALTAÏ SPA	RÉGATE +AIR	RÉGATE	FASSANE SPA	KÉVA SPA	CK / CKO / SK	CALA	LN-IFS / LNO-IFS	LN / LND / LNI / LNO
SV	ASV	SY / SYD	SX-IFS	PX / SX / SXD	FAS	ACKI / ASKI	CK / CKO / SK	LN-IFS / LNO-IFS	LN / LND / LNI / LNO
22M5 / 66M3		2270 / 6610		2270 / 6610	2270 / 6610		2270 / 6610		2285 / 6693




## RACCORDEMENTS PAR LE HAUT - SANS PLUS-VALUE

COLLECTION DESIGN PLAT				COLLECTION DESIGN ROND					
ALTAÏ SPA	RÉGATE +AIR	RÉGATE	FASSANE SPA	KÉVA SPA	CK / CKO / SK	CALA	PALMA SPA	ATOLL SPA	
SY / SYD	ASY	SX-IFS	PX / SX / SXD	FAS	ACKI / ASKI	LN / LND / LNI / LNO	CL	SL-IFS	SL / SLO
8905 / 9806	8902	8905 / 9806	8905 / 9806	8905 / 9806	8902 / 9806	S065	S065	S008	S008



## RACCORDEMENTS PAR LE BAS - AVEC PLUS-VALUE : 58,42 €/HT

COLLECTION DESIGN PLAT					COLLECTION DESIGN ROND				
KARENA SPA	ALTAÏ SPA	RÉGATE	FASSANE SPA	KÉVA SPA	CK / CKO / SK	CALA	PALMA SPA	ATOLL SPA	
SV	SY / SYD	ASY	PX / SX / SXD	ASX	FAS	ACKI / ASKI	LN-IFS / LNO-IFS	LNL / LNR	
4 ORIFICES	S012	S038		S009		S009	S038	S038	
CENTRÉ ENTRAXE 50 MM		S005 / S028	S005 / S028	S005 / S028	S005 / S028	S005 / S028	3470 / 5410		
EXCENTRÉ	S040						S039	S046	
CÔTÉ ENTRAXE 50 MM			3370 / 5510		3370 / 5510	3370 / 5510			LNL : 3390 LNR : 5580

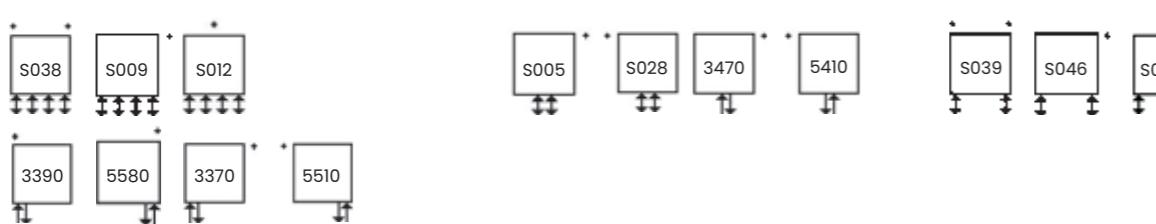

# OPTIONS FIXATION EN CLAUSTRAL

Ces options sont à commander en même temps que l'appareil et non pas en pièces détachées : le radiateur est livré avec les fixations montées.

## CHAUFFAGE CENTRAL

Composition		Code de raccordement de l'appareil	Code option Fixation sur pieds	Code option Fixation latérale / plafond	Prix Publics Conseillés €/HT
Régate (sx / sxd) Régate Status (px) Cala (ln / lnd) Kéva Spa (ck / sk) Altai Spa (sy / syd)	2 pieds <sup>(1)</sup> avec vanne intégrée, dans la teinte du radiateur. + 1 robinet 1/2" droit. + 1 tête de réglage 1/2". + 1 fixation latérale <sup>(2)</sup> gauche.	V074 (Aller à gauche)		RDL	
	2 pieds <sup>(1)</sup> avec vanne intégrée, dans la teinte du radiateur. + 1 robinet 1/2" droit. + 1 tête de réglage 1/2". + 1 fixation latérale <sup>(2)</sup> droite.	V075 (Aller à droite)		F1140	RDR
	2 pieds <sup>(1)</sup> avec vanne intégrée, dans la teinte du radiateur. + 1 robinet 1/2" droit. + 1 tête de réglage 1/2". + 2 fixations plafond <sup>(3)</sup> .	V074 (Aller à gauche) ou V075 (Aller à droite)			Y x2
Prix par appareil	Sans plus-value	295,58 €/HT	105,16 €/HT		

(1) 2 pieds demi-coquilles : hauteur minimum 140 mm avec cache pieds, dans la teinte du radiateur. L'alimentation du radiateur est intégrée dans le pied.  
(2) Fixation latérale : distance au mur de 63 mm à 150 mm maximum. (3) Fixations plafond : ajustables en hauteur de 65 à 300 mm. Si distance au plafond > 300 mm, nous consulter.

CALA DOUBLE LND



KADRANE CHAUFFAGE CENTRAL



## ACCESSOIRE KIT DE RÉSISTANCE MIXTE IHC

- **Adaptation en mixte** des modèles de radiateurs sèche-serviettes de chauffage central pour profiter du chauffage 365 jours par an, même à l'intersaison quand la chaudière est à l'arrêt.
- Ajouter le kit IHC (régulation + résistance) dans le prolongement du collecteur du radiateur.
- Kit positionnable à gauche ou à droite.

## KIT IHC

- Réglage facile des modes, de la température et du boost avec sa molette rotative de sélection et son affichage LED.
- Connexion à l'application gratuite Acova Connect via le Bluetooth® pour accéder aux fonctions de programmations avancées.
- Compatible avec la Connect Box Acova, qui permet de se connecter en local ou à distance sur les Taïga Premium, les radiateurs équipés d'une régulation IHC ou d'un kit IHC.
- Té de raccordement hydraulique fourni non monté.

### • Adaptation possible sur modèle de chauffage central :

**Altaï Spa SY / SYD, Régate SX / PX, Fassane Spa FAS / FR / FL, Kéva Spa CK / SK / CKO, Cala LN / LND / LNI / LNO / LNL / LNR, Palma Spa CL / CL-05, Atoll Spa SL / SL-05 / SLO**

Conforme aux normes : IHC : Classe II – IP54 –

PUISSEANCE DU RADIATEUR DE CHAUFFAGE CENTRAL	PUISSEANCE KIT MIXTE IHC	KIT COMPLET RÉSISTANCE + RÉGULATION + TÉ DE RACCORDEMENT			
ΔT 50K (EN W)	(EN W)	RÉF. IHC BLANC	PPC €/HT	RÉF. IHC NOIR	PPC €/HT
De 375 à 750	300	<b>858401</b>	295,20	<b>858409</b>	324,00
De 750 à 1125	600	<b>858411</b>	315,00	<b>858419</b>	338,40
De 1125 à 1500	900	<b>858421</b>	329,40	<b>858429</b>	353,70
+ de 1500	1200	<b>858431</b>	344,70	<b>858439</b>	372,60

## RECOMMANDATION

Pour une utilisation confortable et économique, nous recommandons d'installer une puissance électrique équivalente à 50-60 % de la puissance chauffage central à ΔT 50K. En aucun cas, la puissance électrique installée doit être supérieure à 80 % de la puissance chauffage central à ΔT 50K.

## ACCESSOIRE (compatible kit IHC)



Télécommande RCE, pour un réglage (+/-) à portée de main.

Réf. 887980

**Prix = 95,00 €/HT**



## OPTION SANS RÉGULATION


L'option «sans régulation» permet à votre radiateur sèche-serviettes d'être intégré et piloté par un système externe (gestion technique du bâtiment, thermostat d'ambiance, box domotique...). Ils n'intègrent aucun composant électronique.

Les atouts :

- La gestion des radiateurs est centralisée par un système externe
- Intégrable dans différentes solutions domotiques du marché
- Amélioration de la réparabilité du radiateur (électronique externalisée)
- Une esthétique pure, sans interface de commande

**Radiateur livré sans régulation**, avec simple sortie de câble à droite (code R) ou à gauche (code L).

Voir équipement à prévoir p. 202 et 205.



	ALTAÏ SPA	RÉGATE	FASSANE SPA	CALA
Avec sortie de câble à droite, code R	TSY ASY	TSX ASX TPX	TFAS TFR* TFL	TLN
Avec sortie de câble à gauche, code L				

Prix = moins-value de - 99,25 €/HT

**Note :** Pour être conforme aux exigences d'écoconception obligatoires définies dans le règlement (UE) 2024/1103 de la Commission européenne, les appareils de chauffage décentralisés électriques fixes sans régulation intégrée doivent être complétés d'un dispositif de contrôle assurant au moins les fonctions suivantes [TW(f2)] : contrôle électronique de la température ambiante, programmation hebdomadaire, détection d'ouverture de fenêtre.