

LES HORIZONTAUX

# ATOLL & ATOLL TECH

Le 1<sup>er</sup> prix Acova en chauffage électrique

## DESIGN & CONFORT

- Radiateur en aluminium réactif, compact et léger.
- Chaleur douce et homogène sans assèchement de l'air, ni déplacement de poussières.
- Intégration discrète de la commande (position haute).
- L'Atoll Tech en version Technoline pour un esprit brut et industriel.

## PRATICITÉ

- Fixations en H pour un temps de pose réduit.
- Une épaisseur totale de 10,5 cm qui facilite l'intégration.
- **Pour l'ATOLL TAN**
  - Verrouillage par code pour plus de sécurité (location, ERP...).
  - Bascule automatique heure d'hiver/heure d'été.
  - Augmentation de la réserve de marche : mémorisation des programmes et réglages pendant 7 jours.
  - Démarrage auto-adaptatif.

## DURABILITÉ

- Protection anticorrosion haute résistance.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.




### ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Choix des modes en fonction de l'occupation de la pièce (éco, hors gel, confort).
- Programmation hebdomadaire personnalisable en fonction du rythme de vie.
- Détection ouverture et fermeture de fenêtre.
- Indicateur digital de consommation.

Pour l'ATOLL TAN

- **Démarrage auto-adaptatif** : anticipation de la mise en marche afin d'atteindre la température désirée au moment souhaité.

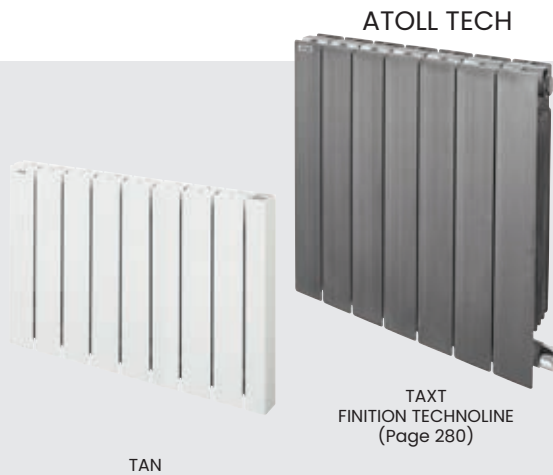


## Nouvelles fonctionnalités (TAN)

- Verrouillage par code
- Bascule automatique heure d'hiver/heure d'été
- Augmentation de la réserve de marche
- Démarrage auto-adaptatif

46  
couleurs

sur TAX-F  
(sauf teinte TITANE 0335)

FINITION



Technoline  
sur TAXT

FICHE TECHNIQUE

DESSCRIPTIF

- ✦ Radiateur électrique à fluide caloporteur en fonte d'aluminium.
- ✦ Éléments de 100 mm plats verticaux sur l'Atoll TAN.
- ✦ Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester.
- ✦ Fluide caloporteur haute performance, sans entretien.
- ✦ Résistance électrique thermoplongeante, avec fusible de sécurité.
- ✦ Teinte de base : blanc Pure White RAL 9010.


Nouvelles fonctionnalités :

- ✦ Verrouillage par code.
- ✦ Bascule automatique heure d'hiver/heure d'été.
- ✦ Augmentation de la réserve de marche.
- ✦ Démarrage auto-adaptatif.

RÉGULATION

AVEC RÉGULATION

GÉNÉRALITÉS	
Position de la régulation	Intégrée - En haut à droite
Performance thermostat	NF Électricité Performance 3*
Coefficient d'aptitude	0,1
Affichage	Écran LCD - Affichage digital rétroéclairé
Sélecteur de modes	Confort, Éco, Hors gel, Auto, Arrêt
Plage de régulation	Ultra-précise, au 1/10° de degré
Verrouillage parental	OUI + verrouillage par code PIN
Autres	Touche marche/arrêt en relief. Signal sonore lors de la mise en chauffe et l'arrêt du radiateur.
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE	
Programmes	3 pré-enregistrés + 1 libre-utilisateur
Veille	Basse consommation : 0,4 W
Détection ouverture/fermeture de fenêtre	OUI
Indicateur digital de consommation	OUI
PROTOCOLE DE COMMUNICATION	
Fil pilote 6 ordres	OUI

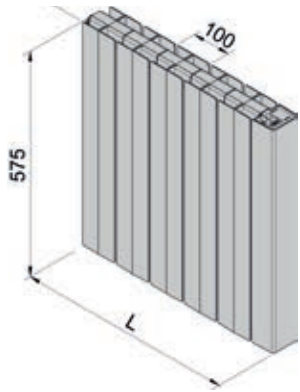



EXEMPLE RÉGULATION (TAN)

FIXATIONS

Console en H indépendante avec système de verrouillage (**fournie**), dans la couleur de l'appareil.

EN PIÈCES DETACHÉES (SAV)

- Réf. 775523  
Prix = 49,36 €/HT

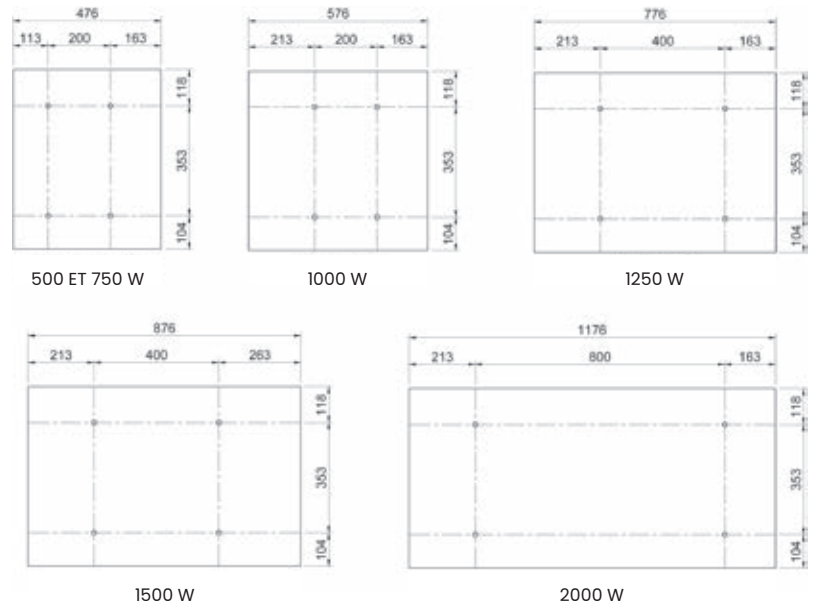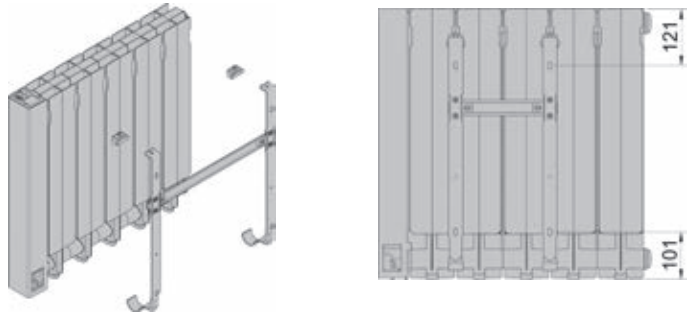


ACCESSOIRE	
TAN (avec régulation)	Connectable Heatzy Elec'pro P. 203 ✓
PPC €/HT	Réf. 887700 55,67 €

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

ATOLL / TAN



Saillie au mur



CÂBLE : LONGUEUR UTILE : 1200 MM

Normes

Classe II - IP 34 - IK09 - NF - CE

Prix Publics Conseillés €/HT.

● Modèle stocké : disponible rapidement.

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	NOMBRE D'ÉLÉMENTS	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC	
		H	L				RÉF.	PPC €/HT
TAN		575	474	500	4	10,0	● TAN-050-047/CF	276,32
			474	750	4	10,0	● TAN-075-047/CF	305,93
			574	1000	5	12,2	● TAN-100-057/CF	345,42
			774	1250	7	14,9	● TAN-125-077/CF	394,75
			874	1500	8	18,2	● TAN-150-087/CF	444,09
			1174	2000	11	24,0	● TAN-200-117/CF	542,78





DESCRIPTIF

- ✦ Radiateur électrique à fluide caloporteur en fonte d'aluminium.
- ✦ Éléments de 80 mm de large plats verticaux (passage de l'Atoll TAX-F aux mêmes dimensions que l'Atoll TAN avec éléments de 100 mm courant 2026).
- ✦ Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/ polyester.
- ✦ Fluide caloporteur haute performance, sans entretien.
- ✦ Pour l'ATOLL TECH : Appareil livré avec récepteur mural RF-X3D (réf. 895580). Compatible avec thermostat d'ambiance (vendu séparément). Voir p. 202 et 205.
- ✦ En finition Technoline pour l'Atoll TECH.
- ✦ Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova pour l'Atoll TAX-F (sauf teinte Titane 0335).

LA FINITION TECHNOLINE

Une finition en aluminium brut protégée par un vernis mat qui valorise la matière première du radiateur, dans un esprit industriel (Aspect aléatoire. Cette finition ne doit pas être installée dans les ambiances extrêmement humides).

FIXATIONS

Console en H indépendante avec système de verrouillage (**fournie**) dans la couleur de l'appareil.


EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

- Réf. 775529 (pour ATOLL TECH)

Prix = 64,21 €/HT

- Réf. 775523 (pour ATOLL TAX-F)

Prix = 49,36 €/HT

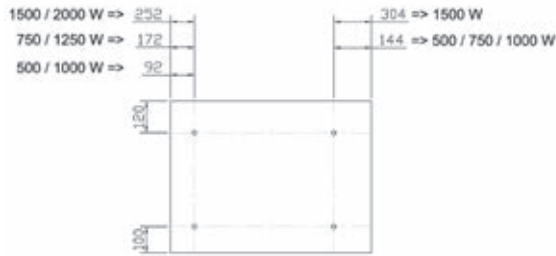

OPTION		46 couleurs
TAX-F (sans régulation intégrée)		Pages de couverture
PPC €/HT par appareil		100 €
ACCESSOIRES		Récepteur radiofréquence mural (1 par appareil) Thermostat d'ambiance radiofréquence programmable (1 par pièce)
		P. 202 et 205 P. 202 et 205
TAX-F	Inclus avec l'appareil	✓
TAX-F	✓	✓
PPC €/HT	Réf. 895580 142,50 €/HT	Réf. 990260 175,80 €/HT

Prix Publics Conseillés €/HT.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

ATOLL TECH / TAX-F



Saillie au mur



Normes

Classe II - IP 44 - IK09 -

CÂBLE : LONGUEUR UTILE : 1200 MM

	SANS RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	NOMBRE D'ÉLÉMENTS	POIDS (en kg)	FINITION TECHNOLINE	
		H	L				RÉF.	PPC €/HT
TAX-F	Sans régulation intégrée voir p. 202 et 205	575	347	500	4	7,0	TAXT-050-037/F	403,54
			427	750	5	9,0	TAXT-075-045/F	448,38
			587	1000	9	12,5	TAXT-100-061/F	493,21
			907	1500	11	20,0	TAXT-150-093/F	538,05

SY-084-050C

7246

= SY-084-050C-7246

La référence du radiateur


Mettre un tiret

Les 4 chiffres de la couleur

ATOLL / TAX-F



Saillie au mur



Normes

Classe II - IP 44 - IK09 -

CÂBLE : LONGUEUR UTILE : 1200 MM

	SANS RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	NOMBRE D'ÉLÉMENTS	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		H	L				RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
TAX-F (sans régulation)	Sans régulation intégrée voir p. 202 et 205	575	347	300	4	7,0	TAX-030-037/F	268,35	TAX-030-037/FC	368,35
			347	500	4	7,0	TAX-050-037/F	268,35	TAX-050-037/FC	368,35
			427	750	5	9,0	TAX-075-045/F	301,75	TAX-075-045/FC	401,75
			587	1000	7	12,5	TAX-100-061/F	371,31	TAX-100-061/FC	471,31
			747	1250	9	16,0	TAX-125-077/F	427,36	TAX-125-077/FC	527,36
			907	1500	11	20,0	TAX-150-093/F	497,28	TAX-150-093/FC	597,28
			1257	2000	15	27,0	TAX-200-125/F	636,79	TAX-200-125/FC	736,79

Tous nos produits peuvent être assujettis à une éco-contribution qui s'ajoute au PPC €/HT.