

CALA + AIR

Le confort rapide du soufflant

PRATICITÉ

- De nombreux espaces pour ranger les serviettes.

CONFORT

- Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.
 - Le soufflant offre une solution de chauffage d'appoint efficace pour gérer les imprévus (seul ou en combiné).
 - Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.

DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
 - Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.
 - Soufflant équipé d'un filtre anti-poussières lavable et d'un témoin d'alerte de nettoyage.





CHAUFFAGE CENTRAL

- Quand la chaudière est arrêtée, le soufflant prend le relais.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- Commande à distance discrète à portée de main (fixation murale ou sur socle).
 - Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.
 - Fluidé caloporteur haute performance, 100 % naturel et recyclable.



FINITION



FICHE TECHNIQUE



CALA +AIR (TLN-IFS)

DESCRIPTIF

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Éléments ronds horizontaux Ø 25 mm.
- Soufflant intégré 1000 W.
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016 sur LN-IFS, TLN-IFS.
- Finition chromée sur LNO-IFS (voir p. 9).
- Gabarit de pose livré dans l'emballage.

CHAUFFAGE CENTRAL

- ⚠ Pression de service 12 bars (1200 kPa).
- ⚠ Température de service maximale 120°C.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- ⚠ Fluide caloporteur haute performance.
- ⚠ Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.
- ⚠ Coefficient d'aptitude : TLN-IFS / TLNO-IFS = 0,09.

SOUFFLANT

Soufflant 1000 W intégré en partie arrière.

Utilisation au choix :

- Soufflant 1000 W.
- Chauffage combiné du radiateur sèche-serviettes + soufflant additionnel.

Soufflant piloté par la commande infrarouge IRS.

Filtre lavable intégré. Voyant indicateur de nettoyage du filtre.

Livré avec commande IRS cadre blanc, cadre chromé en option (voir p. 17).

FIXATIONS



4 consoles murales réglables en profondeur (**fournies**), peintes dans la couleur de l'appareil.

EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

POUR CHAUFFAGE CENTRAL

Boîte de consoles :

- Blanches, réf. 923101 **Prix = 25,00 €/HT**
- Couleur, réf. 923109 (teinte à préciser) **Prix = 35,00 €/HT**
- Chromées, réf. 923108 **Prix = 70,00 €/HT**

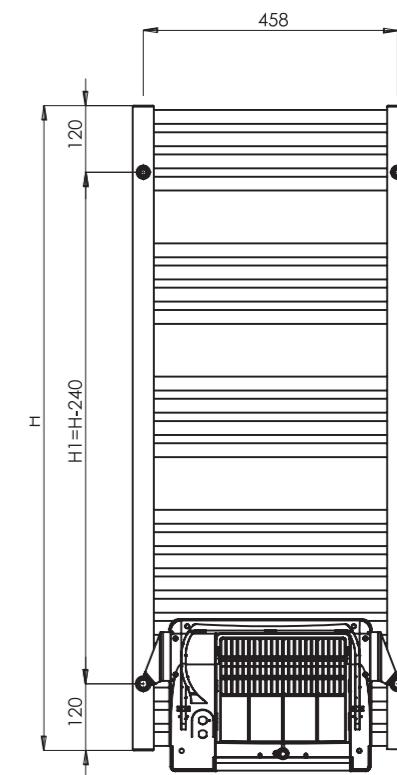


POUR CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Boîte de consoles :

- Blanches, réf. 923111 **Prix = 25,00 €/HT**
- Couleur, réf. 923119 (teinte à préciser) **Prix = 35,00 €/HT**
- Chromées, réf. 923118 **Prix = 70,00 €/HT**


LA GAMME CALA +AIR

LN-IFS, LNO-IFS

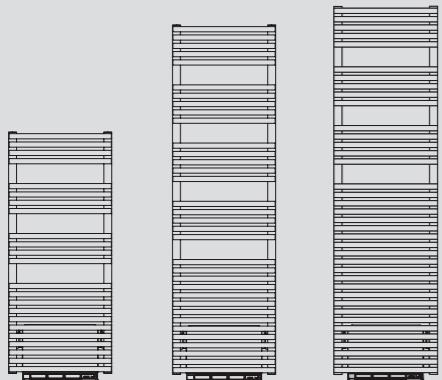LN-112-050-IFS
LNO-112-050-IFSLN-172-050-IFS
LNO-172-050-IFS

LN-180-050-IFS

TLN-IFS, TLNO-IFS

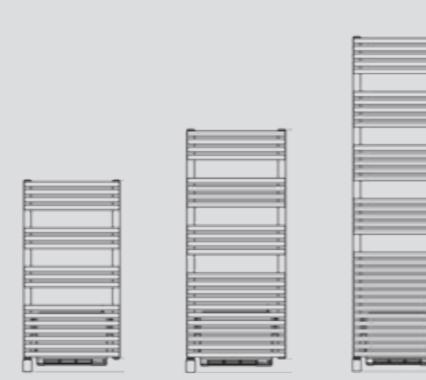TLN050-050IFS
TLNO-030-050-IFSTLN075-050IFS
TLNO-050-050-IFS

TLN100-050IFS

OPTIONS

	46 couleurs	Haute pression
Chauffage central	✓	18 bars
Chauffage électrique	✓	
PPC €/HT par appareil	100 €	Plus-value : + 10 %

ACCESOIRES


	Pack robinetterie	Connectable Heatzy Elec'Pro
Chauffage central	P. 464 à 468	P. 203
Chauffage électrique	Pack conseillé voir P. 159	✓

CHAUSSAGE CENTRAL



CALA +AIR / LN-IFS

Saillie au mur



CÂBLE : SORTIE À DROITE (LONGUEUR UTILE : 1100 MM)

Normes


Classe II - EN 442 - CE

Soufflant 1000 W

Voir fiche technique p. 156.

Raccordements

- Fig. S039
- 4 orifices 1/2", raccordement par le dessous uniquement.
- Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni.
- Bouchon chromé 1/2" fourni.
- Axe manchon de raccordement au mur = 83 à 87 mm.



B : bouchon
P : purgeur à jet orientable
▲ : aller
▼ : retour




FIG. S039

Prix Publics Conseillés €/HT.

COMMANDÉ COULEUR SY-084-050C - 7246 = SY-084-050C-7246
La référence du radiateur Mettre un tiret Les 4 chiffres de la couleur

● Modèle stocké : disponible rapidement.

LN-IFS	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSSANCE (en W)		PENTE	PUISSSANCE SOUFFLANT (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS
		L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K				RÉF.	PPC €/HT	
	Commande IRS incluse voir p. 17	496	1198	326	612	1,235	+1000	15,7	● LN-112-050-IFS	544,37	LN-112-050-IFSC
		496	1718	469	880	1,224	+1000	21,5	● LN-172-050-IFS	603,38	LN-172-050-IFSC
		496	1798	519	973	1,220	+1000	23,2	● LN-180-050-IFS	620,33	LN-180-050-IFSC

Robinetterie conseillée pour tuyauterie :


- sortant du mur : Type coudé, kit B - Réf. Blanc 991361, Réf. Couleur 991369
- sortant du sol : Type droit, kit C - Réf. Blanc 991371, Réf. Couleur 991379

Autres finitions : p. 464



CALA +AIR / LNO-IFS

Saillie au mur



CÂBLE : SORTIE À DROITE (LONGUEUR UTILE : 1100 MM)

Normes


Classe II - EN 442 - CE

Soufflant 1000 W

Voir fiche technique p. 156.

Raccordements

- Fig. S039
- 4 orifices 1/2", raccordement par le dessous uniquement.
- Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni.
- Bouchon chromé 1/2" fourni.
- Axe manchon de raccordement au mur = 83 à 87 mm.



B : bouchon
P : purgeur à jet orientable
▲ : aller
▼ : retour




FIG. S039

Prix Publics Conseillés €/HT.

LNO-IFS (Chrome)	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSSANCE (en W)		PENTE	PUISSSANCE SOUFFLANT (en W)	POIDS (en kg)	FINITION : CHROMÉE		COULEURS
		L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K				RÉF.	PPC €/HT	
	Commande IRS incluse voir p. 17	496	1198	214	402	1,300	+1000	15,7	● LNO-112-050-IFS	1337,70	
		496	1718	308	578	1,300	+1000	21,5	● LNO-172-050-IFS	1590,78	

Robinetterie conseillée pour tuyauterie :


- sortant du mur : Type coudé, kit B - Réf. Chromé 991368
- sortant du sol : Type droit, kit C - Réf. Chromé 991378

Autres finitions : p. 464



CALA +AIR / TLN-IFS / TLNO-IFS

Saillie au mur



CÂBLE : SORTIE À DROITE (LONGUEUR UTILE : 1100 MM)

Normes

Classe II - IP 24 - IK09 - NF - CE

Soufflant 1000 W

Voir fiche technique p. 156.

TLN-IFS	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSSANCE (en W)	PUISSSANCE SOUFFLANT (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H	(en W)	(en W)		RÉF.	PPC €/HT		
	Commande IRS incluse voir p. 17	496	990	500	+1000	17,4	● TLN050-050IFS	679,53	TLN050-050IFSC	
		496	1230	750	+1000	22,1	● TLN075-050IFS	718,68	TLN075-050IFSC	
		496	1750	1000	+1000	31,0	● TLN100-050IFS	796,03	TLN100-050IFSC	

TLNO-IFS (Chrome)	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSSANCE (en W)	PUISSSANCE SOUFFLANT (en W)	POIDS (en kg)	FINITION : CHROMÉE		COULEURS
		L	H	(en W)	(en W)		(en kg)	RÉF.	
	Commande IRS incluse voir p. 17	496	990	300	+1000	17,2		● TLNO-030-050-IFS	1311,54
		496	1230	500	+1000	21,9		● TLNO-050-050-IFS	1440,34

COLLECTION DESIGN ROND

CALA

De nombreux modèles pour toutes les envies et les configurations

PRATICITÉ

- Existe en version asymétrique ou symétrique.
- Un très large choix de dimensions et de formats pour s'adapter à tous les espaces.
- Astuce aménagement : existe en format mini, en 40 cm de large et en option claustra.

CONFORT

- Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.

DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.


 قطرة **CHAUFFAGE CENTRAL / MIXTE**

- Existe en raccordement centrés ou excentrés.
- Existe en double épaisseur pour une puissance accrue.
- Disponible en mixte pour un fonctionnement quand la chaudière est arrêtée.



LNL (CALA ASYMETRIQUE) TLNSS LNI (FINITION INOX) TLNZZ025 (CALA XS)

Plug **CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE**

- Télécommande simple et ergonomique pour les fonctions principales.
- Fonctions avancées et programmation via l'application gratuite Acova Connect (Bluetooth®).
- Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.
- Fluide caloporteur haute performance.



FICHE TECHNIQUE



TLNSS

DESCRIPTIF

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Éléments ronds horizontaux Ø 25 mm en simple ou double épaisseur.
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016 sur LN, TLN et ALN.
- Finition chromée sur LNO, TLNCS et TLNCZ (voir p. 9).
- Finition acier inoxydable sur LNI et TLNIS (voir p. 9).
- Gabarit de pose livré dans l'emballage.

CHAUFFAGE CENTRAL

- ⚠ Pression de service LN/LND : 12 bars (1200 kPa).
- ⚠ Température de service maximale LN/LND : 120°C, LNR/LNL : 95°C.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE



- ⚠ Fluide caloporeur haute performance.
- ⚠ Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.
- ⚠ Coefficient d'aptitude : TLN-TF : 0,09.

MIXTE (ALNSS)

- ⚠ En hiver, utilisation en chauffage central.
- ⚠ En été, utilisation en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante et sa régulation programmable.
- ⚠ Pression de service 4 bars (400 kPa).

LA GAMME CALA SYMÉTRIQUE

LN, LND, LNO, LNI

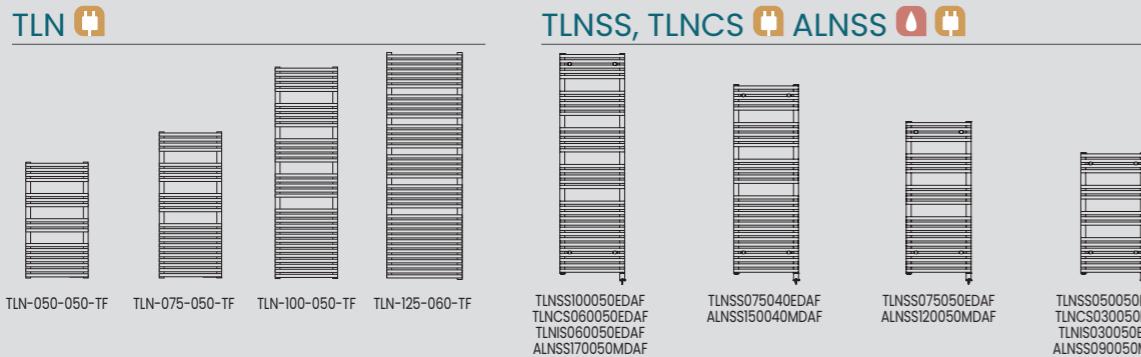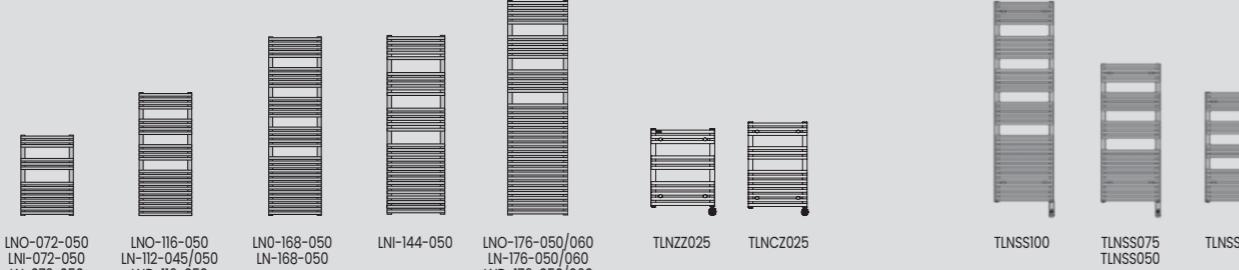

FIXATIONS

4 consoles murales réglables (**fournies**), peintes dans la couleur du radiateur.


EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

Boîte de consoles :


POUR CHAUFFAGE CENTRAL

Modèle simple (LN, LNI, LNO)

- Blanches, réf. 923021 **Prix = 25,00 €/HT**
- Couleur, réf. 923029 (teinte à préciser) **Prix = 35,00 €/HT**
- Chromées, réf. 923028 **Prix = 70,00 €/HT**
- Inox, réf. 923060 **Prix = 100,00 €/HT**

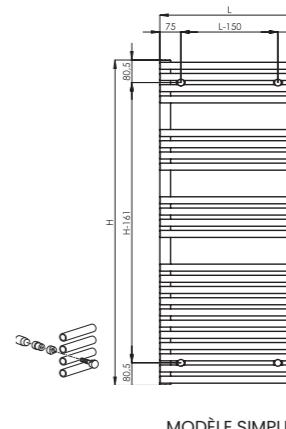

MODÈLE SIMPLE

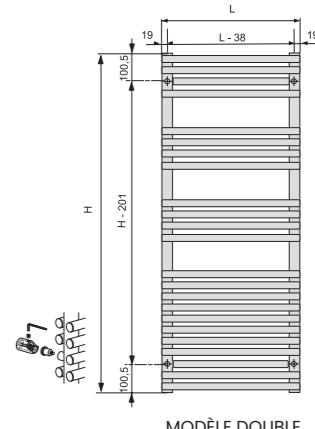

MODÈLE DOUBLE


Modèle double (LND)

- Blanches, réf. 923041 **Prix = 25,00 €/HT**
- Couleur, réf. 923049 (teinte à préciser) **Prix = 35,00 €/HT**

POUR CHAUFFAGE MIXTE ET ÉLECTRIQUE

TLN-TF, TLNZZ, TLNCZ

- Blanches, réf. 923031 **Prix = 25,00 €/HT**
- Couleur, réf. 923039 (teinte à préciser) **Prix = 35,00 €/HT**
- Chromées, réf. 923038 **Prix = 70,00 €/HT**

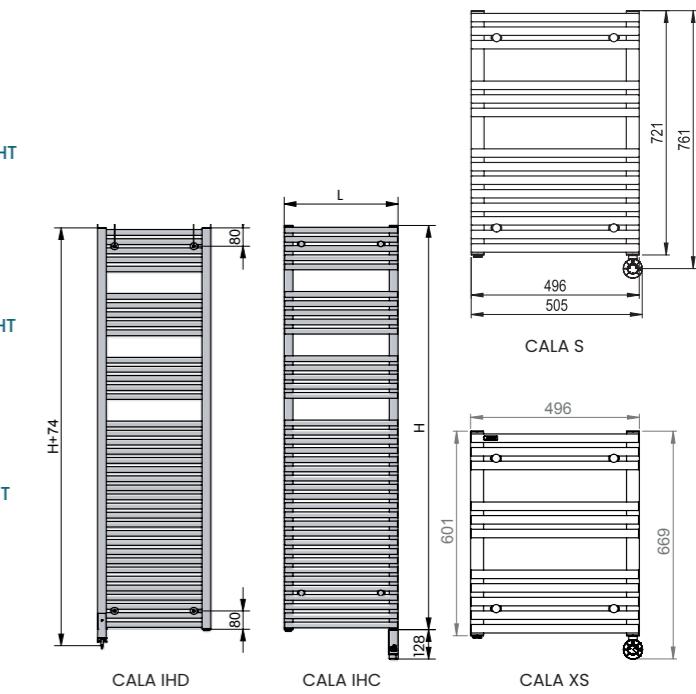

TLNSS, TLNCS, TLNIS, ALNSS

- Blanches, réf. 923161 **Prix = 25,00 €/HT**
- Couleur, réf. 923169 (teinte à préciser) **Prix = 35,00 €/HT**
- Chromées, réf. 923168 **Prix = 70,00 €/HT**
- Inox, réf. 923060 **Prix = 100,00 €/HT**

Boîtier de régulation Smart Timer (xs, s)

- Blanc, réf. 858140 **Prix = 73,85 € HT**

OPTIONS


	46 couleurs	Finitions spéciales	Clastra	Autres options de raccordements	Haute pression
Chauffage central	✓	✓	✓	✓	18 bars
Chauffage mixte	✓	✓			
Chauffage électrique	✓*	✓			
PPC €/HT par appareil	100 €	200 €	Voir p. 193	Voir p. 192	Plus-value : +10 %

* Sauf Cala S (uniquement disponible en chromé).

ACCESOIRES


	Pack robinetterie	Kit résistance (adaptation en mixte)	Connectable Heatzy Elec'Pro	Équipement pour modèles sans régulation intégrée
Chauffage central	P. 464 à 468	P. 194	P. 203	P. 202 et 205
Chauffage mixte	Pack conseillé voir p. 165		✓	✓
Chauffage électrique			✓	✓

CHAUSSAGE CENTRAL

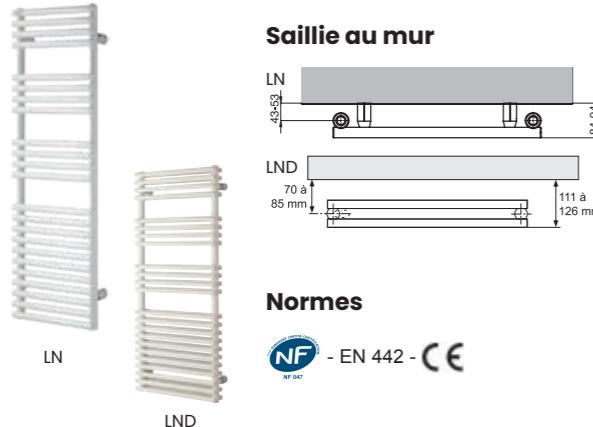


CALA SYMÉTRIQUE / LN / LND

Saillie au mur



Raccordements

- Fig. S039
- 4 orifices 1/2", raccordement par le dessous uniquement.
- Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni.
- Bouchon chromé 1/2" fourni.
- Axe manchon de raccordement au mur = 43 à 53 mm.



ALTERNATIVE : RACCORDEMENT CENTRÉ (FIG. S038)

Normes




FIG. S039

Prix Publics Conseillés €/HT.

COMMANDÉ COULEUR SY-084-050C - 7246 = SY-084-050C-7246
La référence du radiateur Mettre un tiret Les 4 chiffres de la couleur

● Modèle stocké : disponible rapidement.

	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
LN	496	721	201	378	1,244	7,4	● LN-072-050	283,76	LN-072-050C	383,76
	446	1161	292	551	1,237	11,2	● LN-112-045	307,22	LN-112-045C	407,22
	496	1161	325	612	1,235	9,3	● LN-112-050	328,96	LN-112-050C	428,96
	496	1681	469	880	1,23	17,9	● LN-168-050	387,99	LN-168-050C	487,99
	496	1761	516	973	1,24	19,6	● LN-176-050	404,91	LN-176-050C	504,91
	596	1761	601	1133	1,24	22,6	● LN-176-060	421,74	LN-176-060C	521,74
LND (Double épaisseur)	496	1161	451	855	1,255	19,9	LND-116-050	633,04	LND-116-050C	733,04
	496	1761	682	1298	1,264	32,6	LND-176-050	814,74	LND-176-050C	914,74
	596	1761	811	1543	1,258	38,0	LND-176-060	877,74	LND-176-060C	977,74

Robinetterie conseillée pour tuyauterie :

- sortant du mur : Type coudé, kit B - Réf. Blanc 991361, Réf. Couleur 991369
- sortant du sol : Type droit, kit C - Réf. Blanc 991371, Réf. Couleur 991379
- Autres finitions : p. 464

Pour les modèles avec raccordements centrés (Fig. S038) :


LN-xxx-xxx-05 ou LND-xxx-xxx-05.
Modèles adaptables en mixte avec kit de résistance, voir p. 194.



CALA SYMÉTRIQUE / LNO / LNI

(Finition Chromée et Corps de chauffe 100 % Inox)

Saillie au mur



Raccordements

- Fig. S039
- 4 orifices 1/2", raccordement par le dessous uniquement.
- Purgeur d'air chromé (LNO) ou inox look (LNI) 1/2" à jet orientable fourni.
- Bouchon chromé (LNO) ou Inox Look (LNI) 1/2" fourni.
- Axe manchon de raccordement au mur = 43 à 53 mm.





FIG. S039

Normes



Prix Publics Conseillés €/HT.

	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	FINITION : CHROMÉE		COULEURS	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
LNO (Chromé)	496	721	135	254	1,24	7,4	● LNO-072-050	952,05		
	496	1161	213	402	1,24	9,3	● LNO-112-050	1120,76		
	496	1681	308	578	1,23	17,9	● LNO-168-050	1373,84		
	596	1761	395	744	1,24	22,6	● LNO-176-060	1554,62		
LNI (Inox)	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	CORPS DE CHAUFFE : 100 % INOX		COULEURS	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
	496	721	141	267			● LNI-072-050	1084,28		
	496	1441	287	546			● LNI-144-050	1522,17		
	496	1761	355	683			● LNI-176-050	1806,67		

Robinetterie conseillée pour tuyauterie :


- sortant du mur : Type coudé, kit B - Réf. Chromé 991368 ou Inox 839270
- sortant du sol : Type droit, kit C - Réf. Chromé 991378

Modèles adaptables en mixte avec kit de résistance, voir p. 194.




CALA SYMÉTRIQUE / ALNSS

Saillie au mur



Raccordements

- Fig. S038
- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Raccordements centrés, entraxe 50 mm, compatible bitube/monotube.
- Purgeur d'air blanc 1/2" orientable et bouchon 1/2" fourni.



raccordement hydraulique uniquement centré.

SORTIE DE CÂBLE : À DROITE (LONGUEUR UTILE : 1200 MM)

Normes



Prix Publics Conseillés €/HT.

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
ALNSS	Commande IHD incluse voir p. 18	496	995	238	448	1,24	500	● ALNSS090050MDAF	550,00	ALNSS090050MDAF	650,00
		496	1235	325	612	1,24	750	● ALNSS120050MDAF	600,00	ALNSS120050MDAF	700,00
		396	1515	422	796	1,24	750	● ALNSS150040MDAF	650,00	ALNSS150040MDAF	750,00
		496	1755	516	973	1,24	1000	● ALNSS170050MDAF	670,00	ALNSS170050MDAF	770,00

Robinetterie conseillée pour tuyauterie :

- sortant du mur : Type H coudé, kit Q tête à gauche - Réf. Blanc 991601, Réf. Couleur 991609
- sortant du sol : Type H droit, kit O - Réf. Blanc 991581, Réf. Couleur 991589



SY-084-050C - 7246 = SY-084-050C-7246
 La référence du radiateur Mettre un tiret Les 4 chiffres de la couleur


CHAUSSAGE ÉLECTRIQUE



CALA XS

CALA XS / CALA S (Chromé uniquement)

Saillie au mur

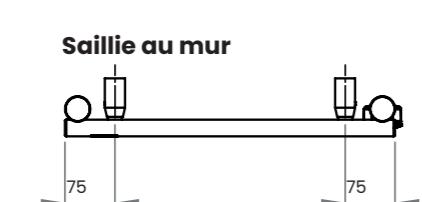

CALA XS



CALA S

Normes

Classe II - IP 44 - IK09 - CE

Porte-serviettes chauffant :

- Minuterie réglable de 30 min à 3 h par pas de 30 min.
- 4 niveaux de puissance selon la température de surface préselectionnée : 45°, 55°, 65°, 75°. Par défaut : 65°.

Pour CALA S :

- 4 niveaux de température de surface : 45°, 55°, 65°, 75°. Par défaut : 55°.
- Température maximale de surface par défaut abaissée.

Prix Publics Conseillés €/HT.

CALA XS	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEUR (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H			RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
		506	669	250	9,2	● TLNZZ025050EBZF	188,32	TLNZZ025050EBZFC	288,32

CALA S	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEUR (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H			RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
		506	789	250	11,5	● TLNCZ025050EBZF	800,00		



CALA SYMÉTRIQUE / TLN-TF

Saillie au mur



CÂBLE : SORTIE À DROITE (LONGUEUR UTILE : 1100 MM)

Normes

Classe II - IP 44 - IK09 - NF - CE


TLN-TF	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEUR (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H			RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
		501	971	500	13,8	● TLN-050-050-TF	470,99	TLN-050-050-TFC	570,99
		501	1211	750	18,5	● TLN-075-050-TF	511,45	TLN-075-050-TFC	611,45
		501	1731	1000	27,4	● TLN-100-050-TF	591,24	TLN-100-050-TFC	691,24
		601	1851	1250	32,1	● TLN-125-060-TF	678,45	TLN-125-060-TFC	778,45

Option sans régulation intégrée : TLN-xxx-xxx/F (blanc) ou /FC (couleur), voir p. 195.



CALA SYMÉTRIQUE (IHD) / TLNSS / TLNIS / TLNCs

Saillie au mur

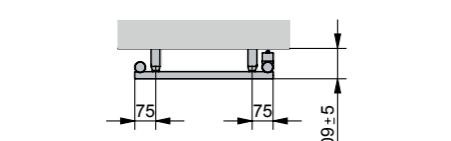

CÂBLE : SORTIE À DROITE (LONGUEUR UTILE : 1200 MM)

Normes TLNSS

Classe II - IP54 - IK07 - NF - CE

Normes TLNCS - TLNIS

Classe II - IP54 - IK07 - CE

Disponibilité : septembre 2025. Les versions précédentes (GF) restent disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

TLNSS	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEUR (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H			RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
		496	995	500	13,7	● TLNSS050050EDAF	500,00	TLNSS050050EDAFC	600,00
		496	1235	750	18,3	● TLNSS075050EDAF	550,00	TLNSS075050EDAFC	650,00
		396	1515	750	19,9	● TLNSS075040EDAF	600,00	TLNSS075040EDAFC	700,00
		496	1755	1000	26,6	● TLNSS100050EDAF	620,00	TLNSS100050EDAFC	720,00


TLNC (Chrome)	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEUR (en W)	POIDS (en kg)	FINITION : CHROMÉE		COULEURS	
		L	H			RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
		496	995	200	13,7	● TLNCS030050EDAF	1100,00		
		496	1755	500	26,6	● TLNCS060050EDAF	1400,00		

TLNIS (Inox)	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEUR (en W)	POIDS (en kg)	CORPS DE CHAUFFE : 100 % INOX		COULEURS	
		L	H			RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
		496	995	200	13,7	● TLNIS030050EDAF	1300,00		
		496	1755	500	26,6	● TLNIS060050EDAF	1600,00		



CALA SYMÉTRIQUE (IHC) / TLNSS

Saillie au mur

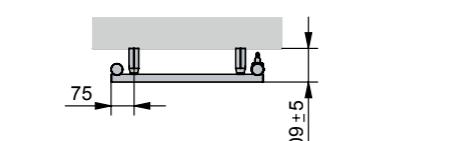


Normes

Classe II - IP 44 - IK07 - NF

TLNSS	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEUR (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEUR : NOIR	
		L	H			RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
		398	1289	500	15,7	● TLNSS050040ECZF	518,50	TLNSS050040ECZFB	618,50
		498	1049	500	13,9	● TLNSS050050ECZF	476,00</		

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTIF

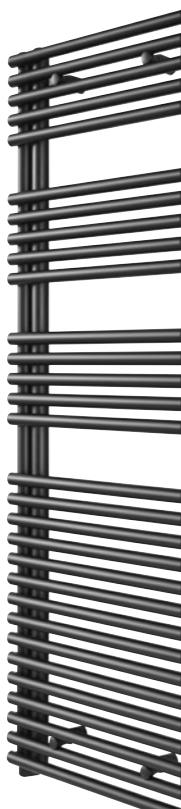LNL
(CALA ASYMÉTRIQUE)

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Éléments ronds horizontaux Ø 25 mm.
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016 sur LN, TLN et ALN.
- Gabarit de pose livré dans l'emballage.

CHAUFFAGE CENTRAL

- ⚠ Pression de service LNR/LNL : 10 bars (1000 kPa).
- ⚠ Température de service maximale, LNR/LNL : 95°C.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- ⚠ Fluide caloporteur haute performance.
- ⚠ Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.

FIXATIONS


4 consoles murales réglables (**fournies**), peintes dans la couleur du radiateur.

EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

POUR CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Boîte de consoles :


- Blanches, réf. 950291 **Prix = 25,00 €/HT**
- Couleur, réf. 950299 (teinte à préciser) **Prix = 35,00 €/HT**




POUR CHAUFFAGE CENTRAL

Boîte de consoles :


- Blanches, réf. 923131 **Prix = 25,00 €/HT**
- Couleur, réf. 923139 (teinte à préciser) **Prix = 35,00 €/HT**

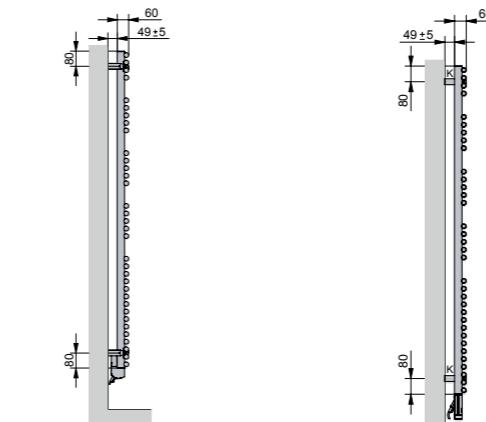

TLNSR, TLNSL... DAF

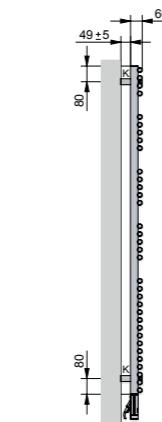

TLNSR, TLNSL... CZF

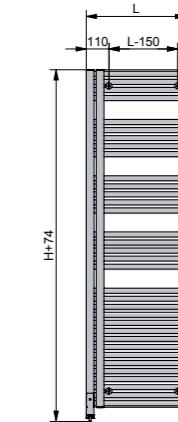


TLNSL - VUE ARRIÈRE

LA GAMME CALA ASYMÉTRIQUE

LNR, LNL

TLNSR, TLNSL

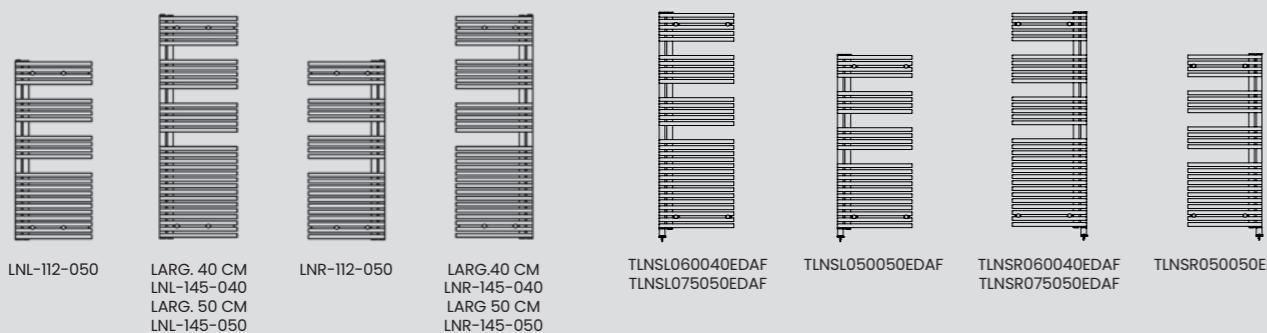

OPTIONS

	46 couleurs	Finitions spéciales	Clastra	Autres options de raccordements	Haute pression
Chauffage central	✓	✓	✓	✓	18 bars
Chauffage électrique	✓	✓			
PPC €/HT par appareil	100 €	200 €	Voir p. 193	Voir p. 192	Plus-value : +10 %

ACCESOIRES


	Pack robinetterie	Connectable Heatzy Elec'Pro	Équipement pour modèles sans régulation intégrée
Chauffage central	P. 464 à 468	P. 203	P. 202 et 205
Chauffage électrique	Pack conseillé voir P. 171		✓



CHAUSSAGE CENTRAL


CALA ASYMÉTRIQUE / LNR / LNL

Saillie au mur



Raccordements

- LNR : Fig. 4580
- LNL : Fig. 4390
- Alimentation par 2 orifices 1/2".
- Entraxe de raccordement de 50 mm.
- Raccordement par le dessous uniquement.
- Compatible bitube/monotube.
- Purgeur d'air blanc 1/2" orientable et bouchon 1/2" fournis.



Normes



Prix Publics Conseillés €/HT.

COMMANDÉ COULEUR SY-084-050C - 7246 = SY-084-050C-7246
La référence du radiateur Mettre un tiret Les 4 chiffres de la couleur


	DIMENSIONS (en mm)		PUISANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
LNR	496	1161	287	547	1,262	12,1	LNR-112-050	370,69	LNR-112-050C	470,69
	396	1441	301	572	1,267	12,9	LNR-145-040	418,51	LNR-145-040C	518,51
	496	1441	351	672	1,270	15,0	LNR-145-050	418,51	LNR-145-050C	518,51
LNL	496	1161	287	547	1,262	12,1	LNL-112-050	370,69	LNL-112-050C	470,69
	396	1441	301	572	1,267	12,9	LNL-145-040	418,51	LNL-145-040C	518,51
	496	1441	351	672	1,270	15,0	LNL-145-050	418,51	LNL-145-050C	518,51

Robinetterie conseillée pour tuyauterie :
- sortant du mur : Type H coudé, kit Q tête à gauche - Réf. Blanc 991601, Réf. Couleur 991609
- sortant du sol : Type H droit, kit O - Réf. Blanc 991581, Réf. Couleur 991589
Autres finitions : p. 465

CHAUSSAGE ÉLECTRIQUE

CALA ASYMÉTRIQUE (IHD) / TLNSR / TLNSL

Saillie au mur



TLNSR : SORTIE DE CÂBLE À DROITE
TLNSL : SORTIE DE CÂBLE À GAUCHE
(LONGUEUR UTILE : 1200 MM)

Normes

Classe II - IP54 - IK07 - - EN442 -

Prix Publics Conseillés €/HT.


● Modèle stocké : disponible rapidement.

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISANCE (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H			RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
TLNSR	Commande IHD incluse voir p. 18	496	1235	500	18,3	● TLNSR050050EDAF	600,00	TLNSR050050EDAF	700,00
		396	1515	600	19,9	● TLNSR060040EDAF	650,00	TLNSR060040EDAF	750,00
		496	1515	750	23,5	● TLNSR075050EDAF	660,00	TLNSR075050EDAF	760,00
TLNSL	Commande IHD incluse voir p. 18	496	1235	500	18,3	● TLNSL050050EDAF	600,00	TLNSL050050EDAF	700,00
		396	1515	600	19,9	● TLNSL060040EDAF	650,00	TLNSL060040EDAF	750,00
		496	1515	750	23,5	● TLNSL075050EDAF	660,00	TLNSL075050EDAF	760,00

Disponibilité : septembre 2025. Les versions précédentes (GF) restent disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

CALA ASYMÉTRIQUE (IHC) / TLNSR / TLNSL

Saillie au mur



TLNSR : SORTIE DE CÂBLE À DROITE
TLNSL : SORTIE DE CÂBLE À GAUCHE
(LONGUEUR UTILE : 1200 MM)

Normes

Classe II - IP 44 - IK07 -

● Modèle stocké : disponible rapidement.

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISANCE (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEUR : NOIR	
		L	H			RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
TLNSR	voir p. 19	398	1289	400	15,6	● TLNSR040040ECZF	586,50	TLNSR040040ECZF	686,50
		498	1289	500	18,2	● TLNSR050050ECZF	569,50	TLNSR050050ECZF	669,50
		498	1569	750	23,3	● TLNSR075050ECZF	612,00	TLNSR075050ECZF	712,00
TLNSL	voir p. 19	398	1289	400	15,6	● TLNSL040040ECZF	586,50	TLNSL040040ECZF	686,50
		498	1289	500	18,2	● TLNSL050050ECZF	569,50	TLNSL050050ECZF	669,50
		498	1569	750	23,3	● TLNSL075050ECZF	612,00	TLNSL075050ECZF	712,00