

COLLECTION DESIGN ROND

CALA TWIST +AIR

Le radiateur malin avec son soufflant et sa fonction pivotante

PRATICITÉ

- Son design asymétrique et sa fonction pivotante facilitent la pose des serviettes et le nettoyage de l'appareil.

CONFORT

- Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.
- Le soufflant offre une solution de chauffage d'appoint efficace pour gérer les imprévus (seul ou en combiné).
- Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.

DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.
- Soufflant équipé d'un filtre anti-poussières lavable et d'un témoin d'alerte de nettoyage.

 FABRIQUÉ EN UNION EUROPÉENNE

CHAUFFAGE CENTRAL

- Robinetterie design chromée incluse.
- Quand la chaudière est arrêtée, le soufflant prend le relais.




LNRT-IFS

TLNRT-IFS

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- Commande à distance discrète à portée de main (fixation murale ou sur socle).
- Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.

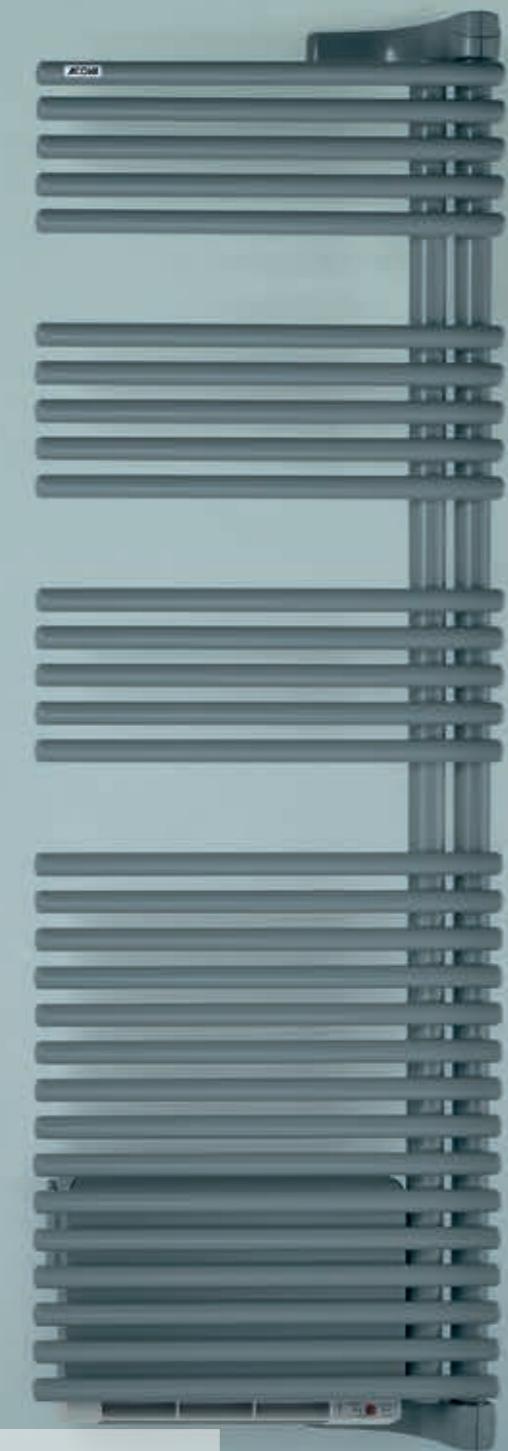

PERSONNALISATION



FICHE TECHNIQUE



TLNRT

DESCRIPTIF

- Radiateur sèche-serviettes pivotant en acier, asymétrique à droite ou à gauche.
- Éléments ronds horizontaux Ø 25 mm.
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, soit à droite (pivot à droite), soit à gauche (pivot à gauche).
- Soufflant intégré 1000 W.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Gabarit de montage livré dans l'emballage.
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.

CHAUFFAGE CENTRAL / MIXTE PAR SOUFFLERIE

- ◆ Radiateur raccordé au chauffage central :
 - hiver : fonctionnement radiateur seul ou radiateur + soufflant
 - intersaison/été : mise en marche du soufflant seul.
- ◆ Pression de service 12 bars (1200 kPa).
- ◆ Température de service maximale 95°C.
- ◆ Livré avec robinet thermostatique design monopoint équerre (Kit K réf. 991598) et tête manuelle chromée.
- ◆ Pivot de 180°.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE / AVEC APPONT SOUFFLANT

- ◆ Fluide caloporteur, haute performance.
- ◆ Résistance thermoplongeante avec thermofusible et limiteur de sécurité.
- ◆ Pivot de 90°.

SOUFFLANT

- Soufflant 1000 W intégré en partie arrière.
- Utilisation au choix :
 - Soufflant seul.
 - Chauffage combiné du radiateur sèche-serviettes + soufflant additionnel.
- Soufflant piloté par la commande infrarouge IRS, avec programmation journalière (voir p. 17).
- Filtre lavable intégré. Voyant indicateur de nettoyage du filtre.

FIXATIONS

Gabarit de montage livré dans l'emballage.
 Fixation avec charnières en acier.
 Bascule du soufflant pour faciliter le montage et cacher le raccordement électrique.

EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

POUR CHAUFFAGE CENTRAL



- 2 caches de fixation :
- Blanc : réf. 976861 Prix = 40,00 €/HT
 - Couleur : réf. 976869 (teinte à préciser) Prix = 50,00 €/HT

POUR CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- 500 W :
- Blanc : réf. 767601 Prix = 60,00 €/HT
 - Couleur : réf. 767609 Prix = 70,00 €/HT

750 W :

- Blanc : réf. 767611 Prix = 60,00 €/HT
- Couleur : réf. 767619 Prix = 70,00 €/HT

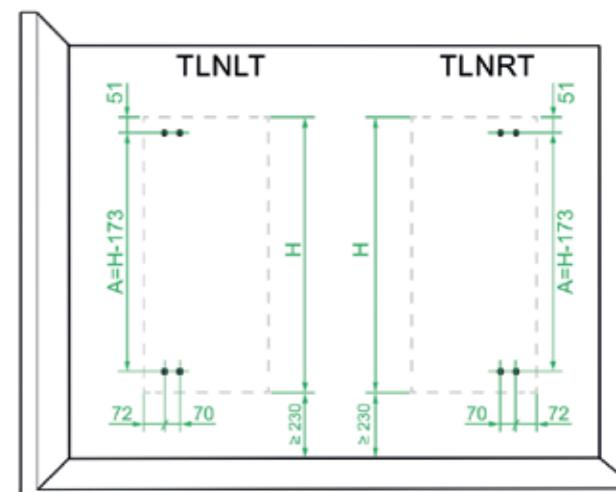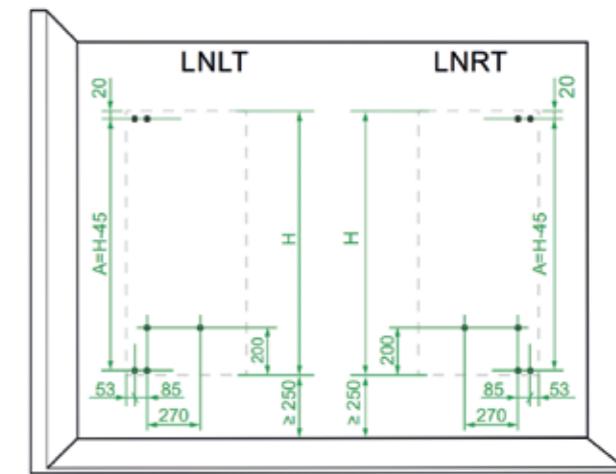

OPTIONS


| | 46 couleurs | Sans pack robinetterie |
|-----------------------|-------------|------------------------|
| Chauffage central | ✓ | ✓ |
| Chauffage électrique | ✓ | |
| PPC €/HT par appareil | 100 € | Moins-value : -95,90 € |

ACCESOIRES


| | Pack robinetterie | Connectable Heatzy Elec'Pro |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Chauffage central | P. 464 à 468 | P. 203 |
| Chauffage électrique | Livré de base : Kit K 99158 | ✓ |

LA GAMME CALA TWIST +AIR

LNRT-IFS / LNLT-IFS

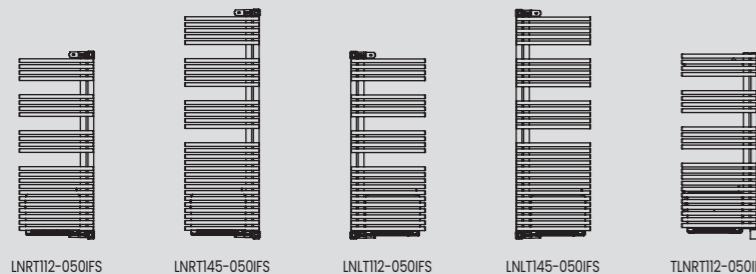

TLNRT-IFS / TLNLT-IFS

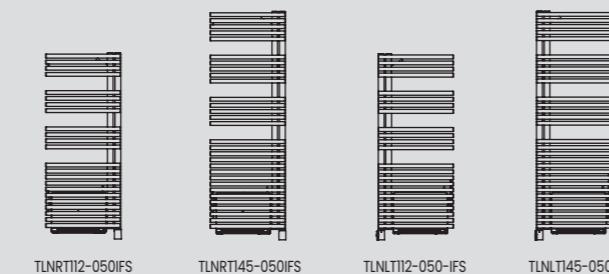




CHAUSSAGE CENTRAL

CALA TWIST +AIR / LNRT-IFS / LNLT-IFS

Saillie au mur

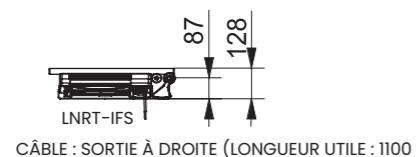

Normes

EN 442 - CE - Classe II - IP24 - IK09

Raccordements

LNLT : Fig. S081 / LNRT : Fig. S082

- Alimentation : 1 orifice 1/2".


- Livré avec robinet design monopoint chromé équerre (entraxe 50 mm) et tête manuelle chromée.

- Purgeur d'air 1/4" à jet orientable fourni monté.

- Équipement Livré non monté.

- Robinet thermostatisable compatible bitube/monotube.

- Livré avec 2 paires de raccords Eurocône (cuivre et PER).



Prix Publics Conseillés €/HT.

| RÉGULATION | DIMENSIONS (en mm) | | PUISSEANCE (en W) | | PENTE | PUISSEANCE SOUFFLANT (en W) | POIDS (en kg) | TEINTE DE BASE : BLANC | | COULEURS | |
|------------|--------------------|------|-------------------|-----------------|-------|-----------------------------|---------------|------------------------|----------|-----------------|----------|
| | L | H | 55/45 ΔT 30K | 75/65 ΔT 50K | | | | RÉF. | PPC €/HT | RÉF. | PPC €/HT |
| LNRT-IFS | 501 | 1228 | 286 | 547 | 1,26 | +1000 | 14,7 | LNRT12-050IFS | 806,20 | LNRT12-050IFSC | 906,20 |
| LNRT-IFS | 501 | 1510 | 353 | 672 | 1,26 | +1000 | 17,6 | LNRT145-050IFS | 846,34 | LNRT145-050IFSC | 946,34 |

| RÉGULATION | DIMENSIONS (en mm) | | PUISSEANCE (en W) | | PENTE | PUISSEANCE SOUFFLANT (en W) | POIDS (en kg) | TEINTE DE BASE : BLANC | | COULEURS | |
|------------|--------------------|------|-------------------|-----------------|-------|-----------------------------|---------------|------------------------|----------|-----------------|----------|
| | L | H | 55/45 ΔT 30K | 75/65 ΔT 50K | | | | RÉF. | PPC €/HT | RÉF. | PPC €/HT |
| LNLT-IFS | 501 | 1226 | 286 | 547 | 1,26 | +1000 | 14,7 | LNLT12-050IFS | 806,20 | LNLT12-050IFSC | 906,20 |
| LNLT-IFS | 501 | 1510 | 353 | 672 | 1,26 | +1000 | 17,6 | LNLT145-050IFS | 846,34 | LNLT145-050IFSC | 946,34 |


Robinetterie incluse (non montée) : Kit K 991558 + tête manuelle chromée
Option sans fourniture de la robinetterie = Code N (- 95,90 €/HT)

CHAUSSAGE ÉLECTRIQUE



CALA TWIST +AIR / TLNRT-IFS / TLNLT-IFS

Saillie au mur



Normes

Classe II - IP 24 - IK09 - NF - CE

CÂBLE : SORTIE À DROITE (LONGUEUR UTILE : 1200 MM)

Soufflant 1000 W

Utilisation au choix :

- Soufflant 1000 W seul.

- Chauffage combiné du radiateur sèche-serviettes + Soufflant additionnel.

- Chauffage du radiateur sèche-serviettes seul.

Cala Twist +Air blanc ou couleur :
livré avec commande IRS cadre blanc.
Cadre chromé en option (voir p. 17).

Prix Publics Conseillés €/HT.

| RÉGULATION | DIMENSIONS (en mm) | | PUISSEANCE (en W) | | POIDS | TEINTE DE BASE : BLANC | | COULEURS | |
|------------|--------------------|------|-------------------|-------|-------|------------------------|----------|------------------|----------|
| | L | H | 500 | 750 | | RÉF. | PPC €/HT | RÉF. | PPC €/HT |
| TLNRT-IFS | 496 | 1226 | 500 | +1000 | 15,1 | TLNRT12-050IFS | 730,63 | TLNRT12-050IFSC | 830,63 |
| TLNRT-IFS | 496 | 1476 | 750 | +1000 | 18 | TLNRT145-050IFS | 820,62 | TLNRT145-050IFSC | 920,62 |

| RÉGULATION | DIMENSIONS (en mm) | | PUISSEANCE (en W) | | POIDS | TEINTE DE BASE : BLANC | | COULEURS | |
|------------|--------------------|------|-------------------|-------|-------|------------------------|----------|------------------|----------|
| | L | H | 500 | 750 | | RÉF. | PPC €/HT | RÉF. | PPC €/HT |
| TLNLT-IFS | 496 | 1226 | 500 | +1000 | 15,1 | TLNLT12-050IFS | 730,63 | TLNLT12-050IFSC | 830,63 |
| TLNLT-IFS | 496 | 1476 | 750 | +1000 | 18 | TLNLT145-050IFS | 820,62 | TLNLT145-050IFSC | 920,62 |

