

LES HORIZONTALAUX

DECOFORM

Radiateur plinthe au style industriel

DESIGN & CONFORT

- Design industriel néo-rétro.

PRATICITÉ

- Radiateur idéal devant les baies vitrées.


DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.




ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Radiateur sans régulation intégrée, équipé du récepteur encastrable RF-X3D, à associer à un thermostat ou à intégrer dans une solution domotique complète.

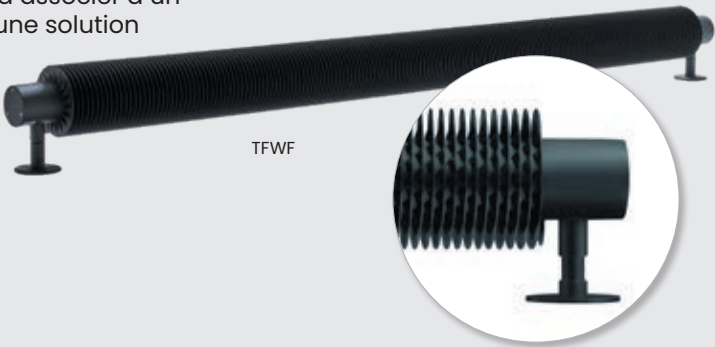

FINITIONS




Technoline
brillant et mat

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTIF

- ✦ Radiateur électrique avec ailettes à fluide caloporteur.
- ✦ Modèle plinthe tubulaire à lamelles en acier, à fixer au sol ou au mur toujours à l'horizontal.
- ✦ Appareil sans régulation intégrée, livré avec récepteur RF-X3D (à encastrer dans la boîte de raccordement).
- ✦ Kit de 2 fixations sur pied en acier à visser, dans la teinte du radiateur.
- ✦ Fluide caloporteur haute performance, sans entretien.
- ✦ Résistance électrique thermoplongeante équipée d'un fusible de sécurité.
- ✦ Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- ✦ Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.
- ✦ Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finition Technoline brillant ou mat.

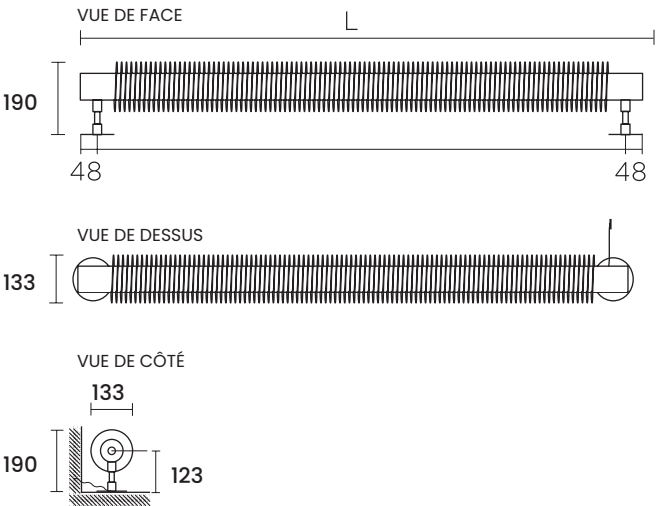


CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

DECOFORM / TFWF-F



Saillie au mur



SORTIE DE CÂBLE FILS NUS, DANS LE PIED OU LE SOL

CÂBLE : LONGUEUR UTILE : 1000 MM

Normes TFWF-F

Classe II - IP 44 - CE

RÉGULATION

Appareil livré sans régulation.
Récepteur encastrable RF-X3D inclus (réf. 895380).

Ce récepteur a été conçu pour être intégré dans une boîte de raccordement standard mais il est possible que dans certaines configurations (câbles épais et rigides, gros dominos ou modèles particuliers de couvercles), l'opération s'avère difficile voire impossible.

Dans ce cas, le récepteur peut être intégré dans une boîte d'encastrement additionnelle.



| OPTIONS | 46 couleurs | Finition Technoline |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | Pages de couverture | Brillant - 0325 - p. 9 Mat - 0328 |
| TFWF-F | ✓ | ✓ |
| PPC €/HT par appareil | 100 € | 100 € |

| ACCESSOIRE | Équipement pour modèles sans régulation (radiofréquence) |
|--|--|
| | P. 202 et 205 |
| TFWF-F (sans régulation intégrée) récepteur encastrable fourni | ✓ |
| PPC €/HT | Thermostat d'ambiance (radiofréquence) (1 par pièce) |

Prix Publics Conseillés €/HT.

COMMANDE COULEUR

SY-084-050C

7246 = SY-084-050C-7246

La référence du radiateur

Mettre un tiret

Les 4 chiffres de la couleur

| | SANS RÉGULATION | DIMENSIONS (en mm) | | PUISSANCE (en W) | POIDS (en kg) | TEINTE DE BASE : BLANC | | COULEURS | |
|--------|---|--------------------|------|------------------|---------------|------------------------|----------|----------------|----------|
| | | H | L | | | RÉF. | PPC €/HT | RÉF. | PPC €/HT |
| TFWF-F | Sans régulation intégrée voir p. 202 et 205 | 190 | 1040 | 500 | 11,9 | TFWF050-100/F | 1472,19 | TFWF050-100/FC | 1572,19 |
| | | 190 | 1540 | 600 | 18,1 | TFWF060-150/F | 1749,31 | TFWF060-150/FC | 1849,31 |
| | | 190 | 2040 | 1000 | 24,2 | TFWF100-200/F | 2142,04 | TFWF100-200/FC | 2242,04 |