

DECOFORM

Le radiateur plinthe au design industriel

DESIGN & CONFORT

- Idéal pour une installation devant les baies vitrées.


DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.
- Option : revêtement électrozingué pour une protection renforcée contre la corrosion pour environnements humides.



ASTUCE INSTALLATION

- Installation à l'horizontale, idéal en allège, ou à la verticale.
- Longueur sur-mesure pouvant aller de 500 à 3400 mm.
- Robinetterie design (accessoire) disponible en blanc, couleur et chromé.

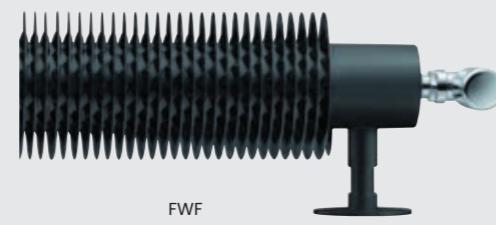

FWF

46 couleurs

FINITIONS ET PERSONNALISATION

Technoline brillant et mat Sur-mesure

ACOVA

GUIDE TARIFAIRES 2025-2026

307


FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTIF



- + Radiateur plinthe tubulaire à lamelles en acier, à fixer au sol ou au mur.
- + Kit de 2 fixations sur pied en acier à visser, dans la teinte du radiateur.
- + Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- + Pression de service 10 bars max.
- + Température de service 120°C max.
- + Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.

Saillie au mur

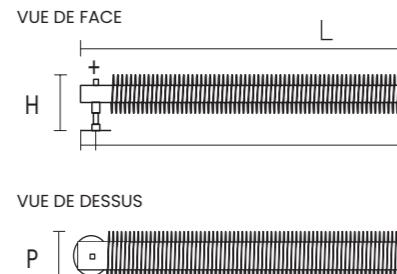


Normes

EN 442 - CE

RACCORDEMENTS DE BASE

- Figure 6290
- Alimentation : 2 orifices 1/2", pas d'alimentation monopoint.
- Purgeur d'air Ø 1/2" à jet orientable (blanc pour appareil blanc, chromé pour appareil couleur).
- Appareil réversible gauche/droite.

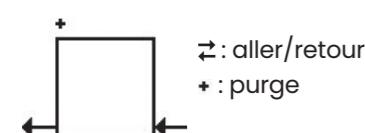

OPTIONS	46 couleurs	Finition Technoline Pages de couverture	Longueur sur-mesure*	Haute pression	Protection anticorrosion par électrozinguage	Pose en série de plusieurs appareils*
Chauffage central	✓	Technoline brillant : Code 0325 Technoline mat : Code 0328	De 500 à 3400 mm	18 bars max (épreuve 13 bars)	Code 0003	✓
PPC €/HT par appareil	100 €	100 €	Nous consulter*	Plus-value : +10 %	Nous consulter	Nous consulter*

*Fabrication spéciale (ETO) : forfait d'étude de faisabilité de 200 € HT brut par demande, ajouté au coût de la fabrication spéciale.

ACCESOIRE

Pack robinetterie
Chauffage central

Voir ci-dessous

ROBINETTERIE CONSEILLÉE AVEC RACCORDEMENT STANDARD

Tuyauterie sortant du mur	Tuyauterie sortant du sol
Type coudé - Kit B	Type équerre d'angle - Kit G
Finition Blanc : Réf. 991361 - Prix 114,44 €/HT Finition Chromé : Réf. 991368 - Prix 114,44 €/HT Finition Acier Inox : Réf. 839270 - Prix 134,64 €/HT (conseillé avec finitions Technoline) Finition Couleur : Réf. 991369 - Prix 125,88 €/HT	Finition Blanc : Réf. 991521 - Prix 114,44 €/HT Finition Chromé : Réf. 991528 - Prix 114,44 €/HT Finition Couleur : Réf. 991529 - Prix 125,88 €/HT Finition Couleur : Réf. 991539 - Prix 125,88 €/HT

Tête thermostatique design
Finition Blanc : Réf. 841271 - Prix 44,14 €/HT Finition Chromé : Réf. 841278 - Prix 60,43 €/HT Finition Couleur : Réf. 841279 - Prix 100,98 €/HT Finition Acier Inox : Réf. 853720 - Prix 113,04 €/HT



SY-084-050C - 7246 = SY-084-050C-7246

La référence du radiateur

Mettre un tiret

Les 4 chiffres de la couleur

Prix Publics Conseillés €/HT.

CHAUSSAGE CENTRAL

	DIMENSIONS (en mm)			PUISSEANCE* (en W)		POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	H (AVEC PIEDS)	L	PROF.	ΔT 30K	ΔT 50K		RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
FWF	130	1000	88	131	246	6,2	FWF-013-100	535,48	FWF-013-100C	635,48
		1500	88	191	361	9,2	FWF-013-150	654,29	FWF-013-150C	754,29
		2000	88	260	498	12,6	FWF-013-200	810,02	FWF-013-200C	910,02
	190	1000	133	197	370	12,7	FWF-019-100	695,02	FWF-019-100C	795,02
		1500	133	297	565	18,6	FWF-019-150	845,37	FWF-019-150C	945,37
		2000	133	419	797	24,8	FWF-019-200	1022,77	FWF-019-200C	1122,77

* Dans le cadre d'une pose à la verticale, évaluez une perte de puissance d'environ 24 %.