

LES HORIZONTALAUX

FASSANE PREMIUM HORIZONTAL & PLINTHE

Double épaisseur d'éléments
pour un fort rayonnement

DESIGN & CONFORT

- Gamme proposée avec éléments verticaux ou horizontaux.
- Chaleur douce et homogène sans assèchement de l'air, ni déplacement de poussières.

PRATICITÉ

- **Astuce aménagement :** la version plinthe, parfaite pour les aménagements sous fenêtres ou mansardes.
- 5 hauteurs au choix, pour faciliter l'agencement de l'espace.
- Existe avec ou sans régulation intégrée pour s'adapter aux besoins de gestion centralisée ou de connectivité du chauffage.

DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Température de consigne réglable de 7° à 28°C au pas de 0,5°C.
- Choix des modes en fonction de l'occupation de la pièce (éco, hors gel, confort).
- Programmation hebdomadaire personnalisable en fonction du rythme de vie.
- Détection ouverture et fermeture de fenêtre.



FINITIONS



Cuivre martelé




Argent martelé

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTIF



- ✦ Radiateur électrique à fluide caloporteur en acier.
- ✦ Éléments plats double épaisseur, verticaux (THXD) ou horizontaux (TVXD) : section 70 x 11 mm.
- ✦ Traitement de surface anticorrosion par autophorèse et finition par revêtement poudre époxy/polyester.
- ✦ Fluide caloporteur haute performance, sans entretien.
- ✦ Résistance électrique thermoplongeante, à coupe-circuit automatique.
- ✦ Existe en version sans régulation intégrée (sortie de câble en bas à droite). Dans ce cas, le récepteur encastrable (réf. 895380) est fourni.
- ✦ Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.
- ✦ Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova.

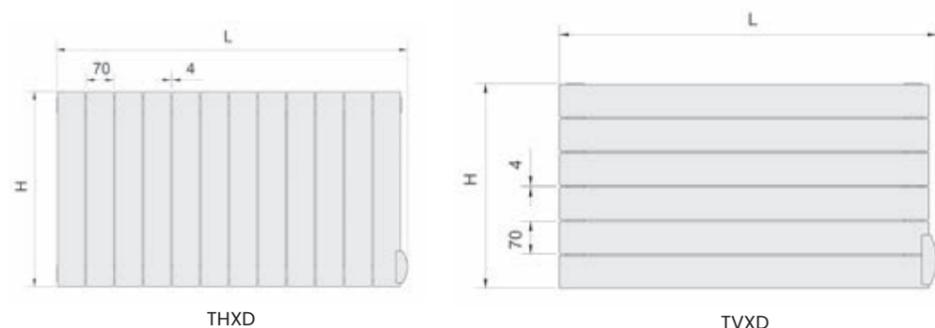

RÉGULATION

AVEC RÉGULATION

TVXD-GF
THXD-GF



GÉNÉRALITÉS	
Position de la régulation	Commande à distance (murale ou socle) - Radiofréquence
Performance thermostat	TVXD-GF : NF Électricité Performance 2** THXD-GF : NF Électricité
Coefficient d'aptitude	0,13
Affichage	Affichage digital (heure ou température de consigne)
Sélecteur de modes	Confort, Éco, Hors gel, Programmations
Plage de régulation	de 7°C à 28°C au pas de 0,5°C
Verrouillage parental	OUI
Veille	Basse consommation : 0,4 W
Option	Cadre chromé voir p. 19
Autres	Alimentation : 2 piles LR03 (fournies)
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE	
Programmes	2 programmations hebdomadaires personnalisables par heure
Verrouillage parental	OUI
Détection ouverture/fermeture fenêtre	OUI
Marche forcée	Manuelle ou programmable (au pas de 15 min) jusqu'à 120 min
PROTOCOLE DE COMMUNICATION	
Fil pilote 6 ordres	OUI

SANS RÉGULATION INTÉGRÉE



TVXD/F, THXD/F

GÉNÉRALITÉS
Appareil livré sans régulation intégrée.
NOUVEAU
Récepteur encastrable RF-X3D inclus (réf. 895380).



FIXATIONS

Console en H indépendante avec système de verrouillage (fournie), dans la couleur de l'appareil. Facilité de montage.

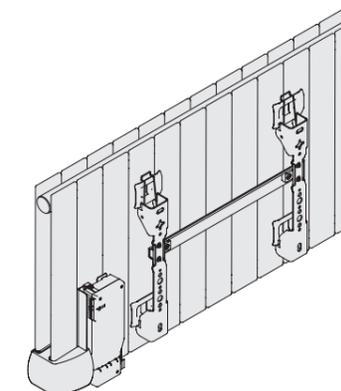

EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

RÉFÉRENCES CONSOLES EN H

TVXD

- Blanche, réf. 962911 Prix = 65,00 €/HT
- Couleur, réf. 962919 (teinte à préciser) Prix = 75,00 €/HT

THXD

Pour appareil hauteur 500 mm :

- Blanche, réf. 962911 Prix = 65,00 €/HT
- Couleur, réf. 962919 (teinte à préciser) Prix = 75,00 €/HT

Pour appareil hauteur 700 mm :

- Blanche, réf. 962921 Prix = 65,00 €/HT
- Couleur, réf. 962929 (teinte à préciser) Prix = 75,00 €/HT

6 éléments	A	B	C	8 éléments	A	B	C
1500 W	350	800	127	2000 W	350	800	143
1000 W	350	400	127	1500 W	250	800	143
750 W	150	400	127	1250 W	350	400	143
				1000 W	150	400	143

H : 500 mm	A	B	C	D	H : 700 mm	A	B	C	D
1250 W	68	142	338	338	1750 W	134	122	338	264
1000 W	68	142	264	116	1500 W	134	122	264	116
750 W	68	142	257	227	1250 W	134	122	258	300
500 W	68	142	251	177	1000 W	134	122	257	153
					750 W	134	122	251	177

OPTIONS

	46 couleurs	Finitions spéciales	Fixation sur pieds soudés	
	Pages de couverture	Cuivre martelé - 0421 Argent martelé - 0422 - P. 11	Option valable sur THXD seulement	Option valable sur TVXD seulement
TVXD, THXD	✓	✓	Hauteur réglable, cache-embase inclus 100 à 150 mm : Code FC100 150 à 200 mm : Code FC200 200 à 250 mm : Code FC250	Hauteur réglable, cache-embase inclus
PPC €/HT par appareil	100 €	200 €	FC100 : 40,73 €/HT par pied FC200 / FC250 / FCCUS (autre hauteur) : Nous consulter	Sur-demande, nous consulter

ACCESSOIRES

	Connectable Heatzy Elec'pro	Équipement pour modèles sans régulation intégrée (radiofréquence)
	P. 203	P. 202 et 205
TVXD-GF, THXD-GF (avec régulation)	✓	
TVXD/F, THXD/F (sans régulation intégrée), récepteur encastrable fourni		✓
PPC €/HT	Réf. 887700 55,67 €	Thermostat d'ambiance (radiofréquence) (1 par pièce)

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Prix Publics Conseillés €/HT.




SY-084-050C 7246 = SY-084-050C-7246
 La référence du radiateur Mettre un tiret Les 4 chiffres de la couleur

FASSANE PREMIUM HORIZONTAL / TVXD-GF / TVXD-F



Saillie au mur



CÂBLE : LONGUEUR UTILE : 1000 MM

Normes TVXD-GF

Classe II □ - IP 44 - IK09 - -

Normes TVXD-F

Classe II □ - IP 44 - IK09 -

Récepteur encastrable (réf. 895380) fourni avec la version sans régulation intégrée (TVXD-F).

● Modèle stocké : disponible rapidement.

TYPE DE RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISANCE (en W)	NOMBRE D'ÉLÉMENTS	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	H	L				RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
TVXD-GF Avec régulation Commande RF incluse voir p. 19	444	817	750	6	21,5	● TVXD075-080/GF	987,06	TVXD075-080/GFC	1087,06
		1117	1000	6	28,3	● TVXD100-110/GF	1015,27	TVXD100-110/GFC	1115,27
		1517	1500	6	37,7	● TVXD150-150/GF	1274,73	TVXD150-150/GFC	1374,73
	592	817	1000	8	28,7	● TVXD100-080/GF	1003,99	TVXD100-080/GFC	1103,99
		1117	1250	8	38,5	● TVXD125-110/GF	1128,09	TVXD125-110/GFC	1228,09
		1317	1500	8	44,8	● TVXD150-130/GF	1240,90	TVXD150-130/GFC	1340,90
	1517	2000	8	50,4	● TVXD200-150/GF	1443,95	TVXD200-150/GFC	1543,95	
TVXD-F Sans régulation intégrée voir p. 202 et 205	444	825	750	6	21,5	TVXD075-080/F	887,81	TVXD075-080/FC	987,81
		1125	1000	6	28,3	TVXD100-110/F	916,02	TVXD100-110/FC	1016,02
		1525	1500	6	37,7	TVXD150-150/F	1175,48	TVXD150-150/FC	1275,48
	592	825	1000	8	28,7	TVXD100-080/F	904,74	TVXD100-080/FC	1004,74
		1125	1250	8	38,5	TVXD125-110/F	1028,84	TVXD125-110/FC	1128,84
		1325	1500	8	44,8	TVXD150-130/F	1141,65	TVXD150-130/FC	1241,65
		1525	2000	8	50,4	TVXD200-150/F	1344,70	TVXD200-150/FC	1444,70

Prix Publics Conseillés €/HT.

FASSANE PREMIUM HORIZONTAL / THXD-GF / THXD-F



Saillie au mur



CÂBLE : LONGUEUR UTILE : 1000 MM

Normes THXD-GF

Classe II □ - IP 44 - IK09 - -

Normes THXD-F

Classe II □ - IP 44 - IK09 -

Récepteur encastrable (réf. 895380) fourni avec la version sans régulation intégrée (THXD-F).

● Modèle stocké : disponible rapidement.

TYPE DE RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISANCE (en W)	NOMBRE D'ÉLÉMENTS	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS		
	H	L				RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT	
THXD-GF Avec régulation Commande RF incluse voir p. 19	500	609	500	8	24,0	THXD050-059/GF	1060,94	THXD050-059/GFC	1160,94	
		905	750	12	34,0	THXD075-088/GF	1159,32	THXD075-088/GFC	1259,32	
		1201	1000	16	45,0	THXD100-118/GF	1256,20	THXD100-118/GFC	1356,20	
		1497	1250	20	56,0	THXD125-148/GF	1354,47	THXD125-148/GFC	1454,47	
	700	609	750	8	29,0	THXD075-059/GF	1090,60	THXD075-059/GFC	1190,60	
		831	1000	11	39,0	● THXD100-081/GF	1159,32	THXD100-081/GFC	1259,32	
		979	1250	13	46,0	● THXD125-096/GF	1267,32	THXD125-096/GFC	1367,32	
		1201	1500	16	56,0	● THXD150-118/GF	1422,82	THXD150-118/GFC	1522,82	
		1423	1750	19	66,0	THXD175-141/GF	1597,00	THXD175-141/GFC	1697,00	
	THXD-F Sans régulation intégrée voir p. 202 et 205	500	617	500	8	24,0	THXD050-059/F	961,69	THXD050-059/FC	1061,69
			913	750	12	34,0	THXD075-088/F	1060,07	THXD075-088/FC	1160,07
			1209	1000	16	45,0	THXD100-118/F	1156,95	THXD100-118/FC	1256,95
1505			1250	20	56,0	THXD125-148/F	1255,22	THXD125-148/FC	1355,22	
700		617	750	8	29,0	THXD075-059/F	991,35	THXD075-059/FC	1091,35	
		839	1000	11	39,0	THXD100-081/F	1060,07	THXD100-081/FC	1160,07	
		987	1250	13	46,0	THXD125-096/F	1168,07	THXD125-096/FC	1268,07	
		1209	1500	16	56,0	THXD150-118/F	1323,57	THXD150-118/FC	1423,57	
		1431	1750	19	66,0	THXD175-141/F	1497,75	THXD175-141/FC	1597,75	

Tous nos produits peuvent être assujettis à une éco-contribution qui s'ajoute au PPC €/HT.

LES HORIZONTALS

LES HORIZONTALS

FICHE TECHNIQUE


DESCRIPTIF




- ✦ Radiateur électrique à fluide caloporteur en acier avec une rangée d'ailettes.
- ✦ Éléments plats horizontaux double épaisseur. Section 70 x 11 mm.
- ✦ Appareil sans régulation intégrée : sortie de câble à droite exclusivement. Le récepteur encastrable (réf. 895380) est fourni.
- ✦ Fluide caloporteur haute performance.
- ✦ Pieds réglables (hauteur : 65 à 80 mm) avec platine cache-vis, livrés non montés, et dans la couleur de l'appareil.
- ✦ Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- ✦ Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.
- ✦ Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova.



Grille design avec possibilité d'avoir la grille d'une couleur différente du corps du radiateur (5 teintes au choix, voir ci-contre).

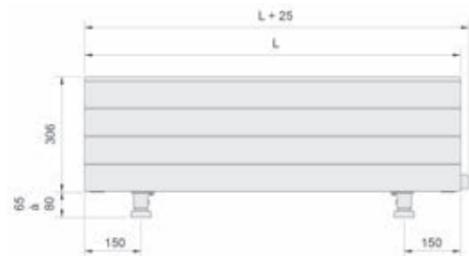

FIXATIONS

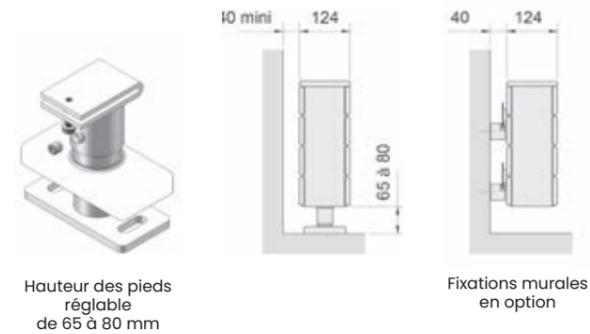

EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

- Pieds réglables (65 à 80 mm) + caches :
- Blancs, réf. 639291 + 753171 Prix = 55,00 €/HT
 - Couleur, réf. 639299 + 753179 Prix = 70,00 €/HT

OPTIONS

	46 couleurs	Finitions spéciales	Radiateur bicolore : grille d'une couleur différente	Fixations murales (sans pieds)
	Pages de couverture	Cuivre martelé - 0421 Argent martelé - 0422 - P. 11	Teinte de la grille à préciser à la commande	Dans la teinte du radiateur
TVLXD (sans régulation intégrée)	✓	✓	5 couleurs de grille au choix : Anthracite (0346), Black Matt (0557), White Matt (0556), White Aluminium (9006) et Chromée.	Sans pieds - Code N Avec fixations murales C2 - Code C2
PPC €/HT par appareil	100 €	200 €	90 € si produit en teinte de base (blanc, RAL 9016) Gratuit si produit couleur	Sans plus-value

ACCESSOIRE

	Équipement pour modèles sans régulation (radiofréquence) P. 202 et 205	
	TVLXD (sans régulation intégrée) récepteur encastrable fourni	✓
PPC €/HT	Thermostat d'ambiance (radiofréquence) (1 par pièce)	

RÉCEPTEUR ENCASTRABLE INCLUS

LES HORIZONTALAUX

LES HORIZONTALAUX

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE



FASSANE PREMIUM PLINTHE / TVLXD

Saillie au mur



CÂBLE : LONGUEUR UTILE : 1000 MM

Normes

Classe II □ - IP 44 - IK09 - CE

COMMANDE COULEUR

SY-084-050C - 7246 = SY-084-050C-7246

La référence du radiateur Mettre un tiret Les 4 chiffres de la couleur

Prix Publics Conseillés €/HT.

● Modèle stocké : disponible rapidement.

	SANS RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	NOMBRE D'ÉLÉMENTS	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		H	L				RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
TVLXD	Sans régulation intégrée voir p. 202 et 205	296* (hors pieds)	525	500	4	16,0	TVLXD-050-050/F	936,53	TVLXD-050-050/FC	1036,53
			825	750	4	25,0	TVLXD-075-080/F	1009,31	TVLXD-075-080/FC	1109,31
			1025	1000	4	30,0	● TVLXD-100-100/F	1064,08	TVLXD-100-100/FC	1164,08
			1525	1500	4	43,0	● TVLXD-150-150/F	1233,83	TVLXD-150-150/FC	1333,83

* 306 avec la grille.