

LES VERTICAUX

FASSANE PREMIUM VERTICAL & MIROIR

Rayonnement panoramique exceptionnel

DESIGN & CONFORT

- Grande surface de rayonnement, 100 % irriguée par le fluide.
- Maintien prolongé de la chaleur grâce à la forte inertie du radiateur.
- Chaleur douce et homogène sans assèchement de l'air, ni déplacement de poussières.

PRATICITÉ

- Fixation sur charnière pour faciliter la pose et le nettoyage.
- Lignes verticales pour une solution gain de place.
- **Astuce aménagement :** existe en version < 40 cm.
- Existe avec ou sans régulation intégrée pour s'adapter aux besoins de gestion centralisée ou de connectivité du chauffage.

DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.
- Fluide caloporteur haute performance, 100 % naturel et recyclable.



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Température de consigne réglable de 7° à 28°C au pas de 0,5°C.
- Choix des modes en fonction de l'occupation de la pièce (éco, hors gel, confort).
- Programmation hebdomadaire personnalisable en fonction du rythme de vie.
- Détection ouverture et fermeture de fenêtre.



THXP-GF

TMXP-GF
FASSANE MIROIR

FINITIONS



Cuivre martelé



Argent martelé

FICHE TECHNIQUE


DESCRIPTIF



- Radiateur électrique en acier, à fluide caloporteur, installation verticale.
- Éléments plats verticaux (section 70 x 11 mm), espacement de 4 mm entre éléments.
- Collecteurs ronds Ø 38 mm horizontaux.
- Joues latérales métalliques galbées dans la couleur du radiateur.
- Système de fixation avec charnière en acier dans la couleur du radiateur.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Fluide caloporteur haute performance.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova.

Sur Fassane Miroir

- Miroir en pieds à bords biseautés, dimensions 180 x 29 cm.
- Miroir (non chauffant) livré monté sur le radiateur.

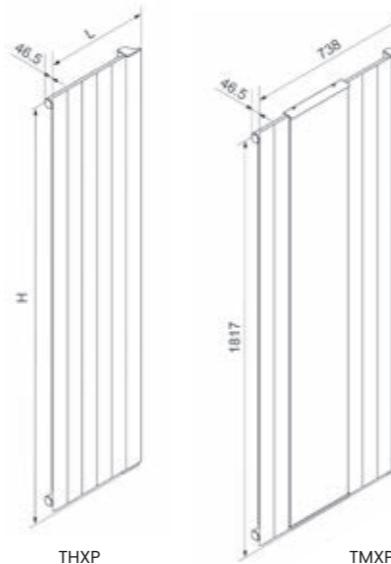

RÉGULATION

AVEC RÉGULATION



GÉNÉRALITÉS

Position de la régulation	Commande à distance (murale ou socle) - Radiofréquence
Performance thermostat	NF Électricité
Affichage	Affichage digital (heure ou température de consigne)
Sélecteur de modes	Confort, Éco, Hors gel, Programmations
Plage de régulation	de 7°C à 28°C au pas de 0,5°C
Verrouillage parental	OUI
Veille	Basse consommation : 0,4 W
Option	Cadre chromé voir p. 19
Autres	Alimentation : 2 piles LR03 (fournies)

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Programmes	2 programmations hebdomadaires personnalisables par heure
Détection ouverture/fermeture fenêtre	OUI
Marche forcée	Manuelle ou programmable (au pas de 15 min) jusqu'à 120 min
PROTOCOLE DE COMMUNICATION	

SANS RÉGULATION INTÉGRÉE



GÉNÉRALITÉS

Appareil livré sans régulation intégrée.
■ NOUVEAU
Récepteur encastrable RF-X3D inclus (réf. 895380).



FIXATIONS

Système de pose avec gabarit métallique et principe de charnière.

3^{ème} point de fixation :

- Blanc, réf. 962701 Prix = 30,00 €/HT
- Couleur, réf. 962709 Prix = 40,00 €/HT



DÉTAIL DES FINITIONS LATÉRALES

OPTIONS	46 couleurs	Finitions spéciales
	Pages de couverture	Cuivre martelé - 0421 Argent martelé - 0422 - P. II
THXP-GF, TMXP-GF	✓	✓
PPC €/HT par appareil	100 €	200 €

ACCESOIRE	Équipement pour modèles sans régulation intégrée (radiofréquence)	Connectable Heatzy Elec'pro	Patère double magnétique
	P. 202 et 205	P. 203	
THXP-GF, TMXP-GF (avec régulation)		✓	
THXP-F (sans régulation intégrée) Récepteur encastrable RF X3D fourni (1 par appareil)	✓		
PPC €/HT	Thermostat d'ambiance (radiofréquence) (1 par pièce)	Réf. 887700 55,67 €	Réf. 470328 98,26 €

CHAUSSAGE ÉLECTRIQUE

FASSANE PREMIUM VERTICAL / THXP-GF / THXP-F



Saillie au mur

Normes THXP-GF

Classe II □ - IP 44 - IK09 -

85mm

2100mm

Normes THXP-F

Classe II □ - IP 44 - IK09 -

Récepteur encastrable (réf. 895380) fourni avec la version sans régulation intégrée (THXP-F).

CÂBLE : LONGUEUR UTILE : 1000 MM

Prix Publics Conseillés €/HT.

SY-084-050C - 7246 = SY-084-050C-7246
La référence du radiateur Mettre un tiret Les 4 chiffres de la couleur

Modèle stocké : disponible rapidement.

	TYPE DE RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISANCE (en W)	NOMBRE D'ÉLÉMENTS	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS
		H	L				RÉF.	PPC €/HT	
THXP-GF	Avec régulation Commande RF incluse voir p. 19	1517	370	750	5	24,0	THXP075-150/GF	1192,79	THXP075-150/GFC
		1817	444	1000	6	32,0	THXP100-180/GF	1206,31	THXP100-180/GFC
		1817	592	1500	8	40,0	THXP150-180/GF	1380,63	THXP150-180/GFC
		2017	296	750	4	26,0	THXP075-200/GF	1194,05	THXP075-200/GFC
			370	1000	5	31,0	THXP100-200/GF	1230,69	THXP100-200/GFC
			518	1250	7	40,0	THXP125-200/GF	1326,28	THXP125-200/GFC
			592	1500	8	44,0	THXP150-200/GF	1414,21	THXP150-200/GFC
		2217	740	2000	10	53,0	THXP200-200/GF	1580,44	THXP200-200/GFC
			296	1000	4	29,0	THXP100-220/GF	1269,97	THXP100-220/GFC
			444	1250	6	39,0	THXP125-220/GF	1423,82	THXP125-220/GFC
			518	1500	7	44,0	THXP150-220/GF	1465,49	THXP150-220/GFC
			666	2000	9	53,0	THXP200-220/GF	1637,17	THXP200-220/GFC

	THXP-F	Sans régulation intégrée voir p. 202 et 205	DIMENSIONS (en mm)		PUISANCE (en W)	NOMBRE D'ÉLÉMENTS	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS
			H	L				RÉF.	PPC €/HT	
THXP-F	Sans régulation intégrée voir p. 202 et 205	2000	1500	370	750	5	24,0	THXP075-150/F	1093,54	THXP075-150/FCC
			1800	444	1000	6	32,0	THXP100-180/F	1107,06	THXP100-180/FCC
			1800	592	1500	8	40,0	THXP150-180/F	1281,38	THXP150-180/FCC
			296	750	4	26,0	THXP075-200/F	1094,80	THXP075-200/FCC	
		2217	370	1000	5	31,0	THXP100-200/F	1131,44	THXP100-200/FCC	
			518	1250	7	40,0	THXP125-200/F	1227,03	THXP125-200/FCC	
			592	1500	8	44,0	THXP150-200/F	1314,96	THXP150-200/FCC	
			740	2000	10	53,0	THXP200-200/F	1481,19	THXP200-200/FCC	
		2217	296	1000	4	29,0	THXP100-220/F	1170,72	THXP100-220/FCC	
			444	1250	6	39,0	THXP125-220/F	1324,57	THXP125-220/FCC	
			518	1500	7	44,0	THXP150-220/F	1366,24	THXP150-220/FCC	
			666	2000	9	53,0	THXP200-220/F	1537,92	THXP200-220/FCC	

Prix Publics Conseillés €/HT.

FASSANE PREMIUM MIROIR / TMXP-GF



Saillie au mur

Normes

Classe II □ - IP 44 - IK09 -

85mm

2100mm

	TMXP-GF	Avec régulation Commande RF incluse voir p. 19	DIMENSIONS (en mm)		PUISANCE (en W)	NOMBRE D'ÉLÉMENTS	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS
			H	L				RÉF.	PPC €/HT	
			1817	740	1000	6	44,0	TMXP100-180/GF	1526,68	TMXP100-180/GFC

CÂBLE : LONGUEUR UTILE : 1000 MM