

COLLECTION DESIGN PLAT

FASSANE SPA +AIR

La forme asymétrique très pratique alliée au confort rapide du soufflant

PRATICITÉ

- Son design asymétrique facilite la pose des serviettes.
- Fourni avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateur.
- Fourni avec cache-collecteurs dans la teinte du radiateur.

CONFORT

- Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.
- Le soufflant offre une solution de chauffage d'appoint efficace pour gérer les imprévus (seul ou en combiné).

DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.
- Soufflant équipé d'un filtre anti-poussières lavable et d'un témoin d'alerte de nettoyage.



CHAUFFAGE CENTRAL

- Robinetterie disponible en accessoire en blanc, chromée ou couleurs.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- Commande à distance discrète à portée de main (fixation murale ou sur socle).
- Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.
- Fluide caloporteur haute performance, 100 % naturel et recyclable.



TFL-IFS



FICHE TECHNIQUE



2
PATÈRES
INCLUSES



CACHE
COLLECTEURS

TFL-IFS

DESCRIPTIF

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Soufflant intégré 1000 W.
- Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm).
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux.
- Sur modèles asymétriques, collecteurs rapprochés à droite ou à gauche.
- Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateur.
- Livré avec des cache-collecteurs amovibles dans la teinte de l'appareil.
- Consoles de fixation hautes soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains d'autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre epoxy/polyester.
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.

CHAUFFAGE CENTRAL / MIXTE PAR SOUFFLERIE

- ⚠ Pression de service 4 bars (400 kPa).
- ⚠ Température de service maximale 120°C.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE / AVEC APPONT SOUFFLANT

- ⚠ Fluide caloporeur haute performance.
- ⚠ Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.
- ⚠ Coefficient d'aptitude : 0,11.

SOUFFLANT

Soufflant 1000 W intégré en partie arrière.

Utilisation au choix :

- Soufflant 1000 W.
- Chauffage combiné du radiateur sèche-serviettes
 - + soufflant additionnel.

Soufflant piloté par la commande infrarouge IRS.

Filtre lavable intégré. Voyant indicateur de nettoyage du filtre.

Livrée avec commande IRS cadre blanc, cadre chromé en option (voir p. 17).

Sortie de câble : à droite.

FIXATIONS ET CACHE-COLLECTEURS

3 consoles murales réglables en profondeur (**fournies**), soudées, de la couleur de l'appareil.

EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)



Boîte de consoles :

- Blanches, réf. 962671 **Prix = 60,00 €/HT**
- Couleur, réf. 962679 (teinte à préciser) **Prix = 70,00 €/HT**



Cache-collecteurs, à l'unité :

- Blanc, réf. 970211 **Prix = 10,00 €/HT**
- Couleur, réf. 970219 **Prix = 15,00 €/HT**

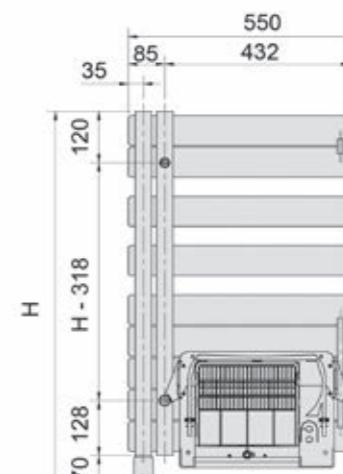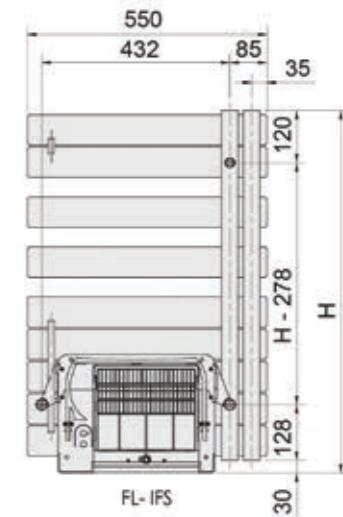

TFR-IFS

OPTIONS

	46 couleurs	Finitions spéciales
	Pages de couverture	Cuivre martelé - 0421 Argent martelé - 0422 - P. II
Chauffage central	✓	✓
Chauffage électrique	✓	✓
PPC €/HT par appareil	100 €	200 €

ACCESOIRES

	Pack robinetterie	Connectable Heatzy Elec'Pro	Paire de patères amovibles
Chauffage central	P. 464 à 468 Pack conseillé voir P. 121	P. 203	 Blanc RAL 9016, réf. 470331 Prix = 17,15 €/HT Black Matt, réf. 470339 / Anthracite, réf. 470349 Titane, réf. 470359 / Volcanic réf. 470369 Autre teinte, réf. 470379 Prix = 22,50 €/HT
Chauffage électrique		✓	

LA GAMME FASSANE SPA +AIR

FR-IFS, FL-IFS 

TFR-IFS, TFL-IFS 




Les cotes des schémas sont en mm.

CHAUSSAGE CENTRAL




FASSANE SPA +AIR ASYMETRIQUE / FR-IFS / FL-IFS

Saillie au mur



CÂBLE : SORTIE À DROITE (LONGUEUR UTILE : 1000 MM)




CÂBLE : SORTIE À DROITE (LONGUEUR UTILE : 1005 MM)

Normes

EN 442 -

Raccordements

- Fig. FR-IFS : 5570 / Fig. FL-IFS : 3310
- Alimentation par 2 orifices de 1/2".
- Purgeur d'air 1/8" à jet d'orientable fourni.
- Axe de manchon de raccordement au mur : 78 à 85 mm.



Soufflant 1000 W

Voir fiche technique p. 118.

Prix Publics Conseillés €/HT.



Modèle stocké : disponible rapidement.

RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEANCE (en W)		PENTE	PUISSEANCE SOUFFLANT (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K				RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
FR-IFS	550	834	228	429	1,235	+1000	12,6	FR081-055IFS	609,90	FR081-055IFSC	709,90
	550	1212	314	594	1,248	+1000	17,0	FR118-055IFS	685,22	FR118-055IFSC	785,22
	550	1705	424	809	1,264	+1000	22,5	FR168-055IFS	827,39	FR168-055IFSC	927,39

RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEANCE (en W)		PENTE	PUISSEANCE SOUFFLANT (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K				RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
FL-IFS	550	834	228	429	1,235	+1000	12,6	FL081-055IFS	609,90	FL081-055IFSC	709,90
	550	1212	314	594	1,248	+1000	17,0	FL118-055IFS	685,22	FL118-055IFSC	785,22
	550	1705	424	809	1,264	+1000	22,5	FL168-055IFS	827,39	FL168-055IFSC	927,39

Robinetterie conseillée pour tuyauterie :
- sortant du mur : Type H coudé, kit P tête à droite - Réf. Blanc 991591, Réf. Couleur 991599 / kit Q tête à gauche - Réf. Blanc 991601, Réf. Couleur 991609
- sortant du sol : Type H droit, kit O - Réf. Blanc 991581, Réf. Couleur 991589
Autres finitions : p. 465


CHAUSSAGE ÉLECTRIQUE

Prix Publics Conseillés €/HT.




FASSANE SPA +AIR ASYMETRIQUE / TFR-IFS / TFL-IFS

Saillie au mur



CÂBLE : SORTIE À DROITE (LONGUEUR UTILE : 1000 MM)



CÂBLE : SORTIE À DROITE (LONGUEUR UTILE : 1000 MM)

Normes

IP 24 - IK09 -

Soufflant 1000 W

Voir fiche technique p. 118.

RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEANCE (en W)		POIDS	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H	(en W)	PUISSEANCE SOUFFLANT (en W)		(en kg)	RÉF.	PPC €/HT	RÉF.
TFR-IFS	550	874	500	+1000	18,0	TFR050-055IFS	863,23	TFR050-055IFSC	963,23
	550	1252	750	+1000	24,0	TFR075-055IFS	912,93	TFR075-055IFSC	1012,93
	550	1745	1000	+1000	31,6	TFR100-055IFS	1034,20	TFR100-055IFSC	1134,20

RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEANCE (en W)		POIDS	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H	(en W)	PUISSEANCE SOUFFLANT (en W)		(en kg)	RÉF.	PPC €/HT	RÉF.
TFL-IFS	550	874	500	+1000	18,0	TFL050-055IFS	863,23	TFL050-055IFSC	963,23
	550	1252	750	+1000	24,0	TFL075-055IFS	912,93	TFL075-055IFSC	1012,93
	550	1745	1000	+1000	31,6	TFL100-055IFS	1034,20	TFL100-055IFSC	1134,20

Tous nos produits peuvent être assujettis à une éco-contribution qui s'ajoute au PPC €/HT.

FASSANE SPA

Une esthétique classique en version symétrique ou asymétrique

PRATICITÉ

- Existe en version asymétrique ou symétrique.
- Fourni avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateur.

CONFORT

- Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.

DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.



CHAUFFAGE CENTRAL / MIXTE

- Adaptable en mixte pour un fonctionnement lorsque la chaudière est arrêtée.



TFASS

AFAS

TFLSL
(FASSANE
ASYMÉTRIQUE)FL
(FASSANE
ASYMÉTRIQUE)

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- Équipé d'une télécommande simple et ergonomique ou d'un boîtier TimerProg intégré.
- Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.
- Fluide caloporteur haute performance.



FICHE TECHNIQUE



2
PATÈRES
INCLUSES

FAS

DESCRIPTIF

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm).
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux.
- Consoles de fixation hautes soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion.
- Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateur.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains d'autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.

CHAUFFAGE CENTRAL

- Pression de service 4 bars (400 kPa).
- Température de service maximale 120°C.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE


- Fluide caloporteur haute performance.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.
- Coefficient d'aptitude : TFAS-TF : 0,12

MIXTE (AFAS)

- En hiver, utilisation en chauffage central.
- En été, utilisation en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante et à sa régulation programmable ou à la demande.
- Pression de service 4 bars (400 kPa).

LA GAMME FASSANE SPA SYMÉTRIQUE


FAS

FAS-082-050 FAS-133-050 FAS-185-060
FAS-185-080


AFAS

AFAS-074-050-TF AFAS-126-050-TF AFAS-148-050-TF AFAS-185-060-TF
TFASS050050EDAF TFASS075050EDAF TFASS100050EDAF

TFASS

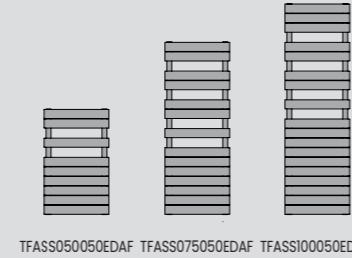


TFAS-TF



TFAS-050-050-TF TFAS-075-050-TF TFAS-100-050-TF

TFASS IHC



TFASS050050ECZF TFASS075050ECZF TFASS100050ECZF



FIXATIONS

4 consoles murales réglables en profondeur (**fournies**), sur manchons soudés, de la couleur de l'appareil.


EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

Boîte de consoles :


- Blanches, réf. 962671 **Prix = 60,00 €/HT**
- Couleur, réf. 962679 (teinte à préciser) **Prix = 70,00 €/HT**

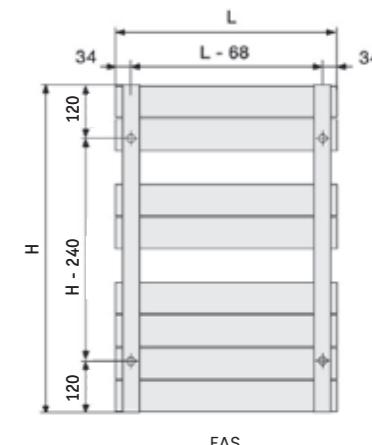

FAS

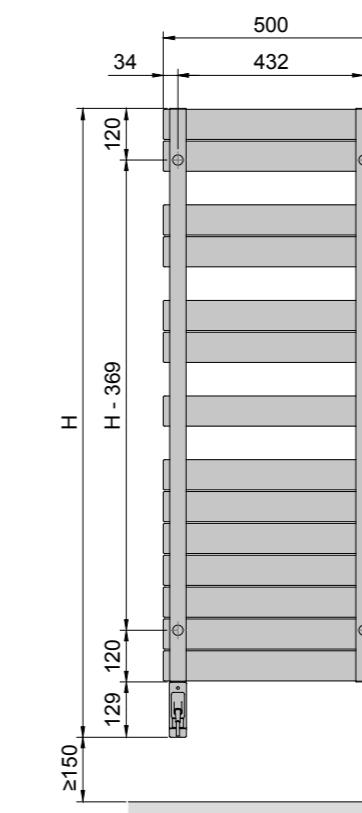

TFASS AVEC IHc

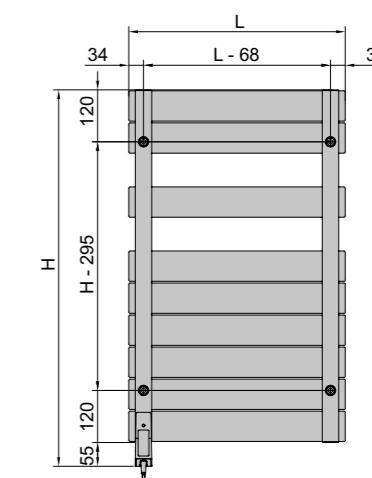

TFASS AVEC IHc

OPTIONS

	46 couleurs	Finitions spéciales	Sans régulation intégrée	Autres raccordements	Haute pression
Pages de couverture	✓	✓		✓	9 bars
Chauffage central	✓				
Chauffage mixte			✓	✓	
Chauffage électrique	✓	✓	✓		
PPC €/HT par appareil	100 €	200 €	Moins-value : - 99,25 €	p. 192	Plus-value : + 10 %

ACCESOIRES

	Pack robinetterie	Kit résistance (adaptation en mixte)	Connectable Heatzy Elec'Pro	Équipement pour modèles sans régulation intégrée	Paire de patères amovibles
Chauffage central	P. 464 à 468	P. 194			
Chauffage mixte	Pack conseillé voir P. 133		✓	✓	
Chauffage électrique			✓	✓	

Blanc RAL 9016, réf. 470331
Prix = 17,15 €/HT
Black Matt, réf. 470339 / Anthracite, réf. 470349
Titane, réf. 470359 / Volcanic réf. 470369
Autre teinte, réf. 470379 - Prix = 22,50 €/HT

FASSANE SPA SYMÉTRIQUE

Radiateurs Sèche-serviettes

CHAUSSAGE CENTRAL



FASSANE SPA SYMÉTRIQUE / FAS

Saillie au mur





Normes

NF - EN 442 - CE

Raccordements

- Fig. S064
- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur d'air 1/8" à jet orientable fourni.
- Axe manchon de raccordement au mur = 70 à 85 mm.



FASSANE SPA SYMÉTRIQUE

Radiateurs Sèche-serviettes



SY-084-050C - 7246 = SY-084-050C-7246
La référence du radiateur Mettre un tiret Les 4 chiffres de la couleur

Prix Publics Conseillés €/HT.

● Modèle stocké : disponible rapidement.

FAS Symétrique	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
500	815		215	411	1,273	9,0	● FAS-082-050	308,86	FAS-082-050C	408,86
500	1333		329	625	1,259	14,0	● FAS-133-050	382,35	FAS-133-050C	482,35
600	1851		548	1019	1,215	23,0	● FAS-185-060	538,02	FAS-185-060C	638,02
800	1851		699	1300	1,215	29,0	● FAS-185-080	651,76	FAS-185-080C	751,76


Robinetterie conseillée pour tuyauterie :
- sortant du mur : Type coudé, kit B - Réf. Blanc 991361, Réf. Couleur 991369
- sortant du sol : Type droit, kit C - Réf. Blanc 991371, Réf. Couleur 991379
Autres finitions : p. 464

CHAUSSAGE MIXTE



FASSANE SPA MIXTE / AFAS-TF

Saillie au mur



Normes

Classe II - IP 44 - IK09 - NF - EN 442 - CE

Raccordements

- Fig. 3370
- Alimentation : 2 orifices 1/2" par le bas.
- Raccordement excentré, entraxe 50 mm
- Purgeur d'air chromé 1/8" à jet orientable fourni.



● Modèle stocké : disponible rapidement.

AFAS	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEANCE (en W)		PENTE	PUISSEANCE ÉLECTRIQUE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC	
		L	H	ΔT 30K	ΔT 50K				RÉF.	PPC €/HT
500	788			197	377	1,273	300	9,6	● AFAS-074-050-TF	552,50
500	1306			308	583	1,249	600	15,2	● AFAS-126-050-TF	680,00
500	1528			368	691	1,235	900	18,0	● AFAS-148-050-TF	807,50
600	1898			527	980	1,215	1200	25,0	● AFAS-185-060-TF	935,00

Robinetterie conseillée pour tuyauterie :
- sortant du mur : Type H coudé, kit Q tête à gauche - Réf. Blanc 991601
- sortant du sol : Type H droit, kit O - Réf. Blanc 991581
Autres finitions : p. 464

Prix Publics Conseillés €/HT.

CHAUSSAGE ÉLECTRIQUE



FASSANE SPA SYMÉTRIQUE / TFAS-TF / TFASS


Saillie au mur



Normes (-TF)

Classe II - IP 44 - IK09 - NF - CE

Disponibilité (IHD) : octobre 2025. Les versions précédentes (GF) restent disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

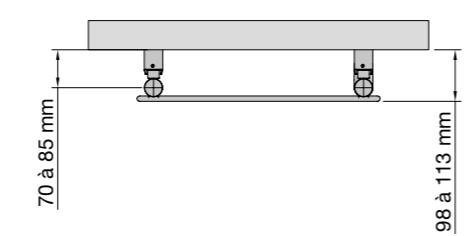

CÂBLE : SORTIE À DROITE (LONGUEUR UTILE : 1000 MM)

Normes (EDAF)

Classe II - IP 44 - IK07 - NF - CE

● Modèle stocké : disponible rapidement.

TFAS-TF Symétrique	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEANCE	POIDS	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H	(en W)	(en kg)	RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
500	862			500	16,0	● TFAS-050-050-TF	565,34	TFAS-050-050TFC	665,34
500	1380			750	23,0	● TFAS-075-050-TF	613,74	TFAS-075-050TFC	713,74
500	1676			1000	28,0	● TFAS-100-050-TF	709,33	TFAS-100-050TFC	809,33

Option sans régulation intégrée : TFAS-xxx-xxx/F (blanc) ou /FC (couleur), voir p. 195.

TFASS Symétrique	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEANCE	POIDS	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H	(en W)	(en kg)	RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
500	889			500	15,1	● TFASS050050EDAF	640,00	TFASS050050EDAF	740,00
500	1407			750	22,3	● TFASS075050EDAF	710,00	TFASS075050EDAF	810,00
500	1703			1000	27,5	● TFASS100050EDAF	780,00	TFASS100050EDAF	880,00

Prix Publics Conseillés €/HT.

FASSANE SPA SYMÉTRIQUE IHC / TFASS



Saillie au mur



CÂBLE : SORTIE À DROITE (LONGUEUR UTILE : 1200 MM)

Normes

Classe II - IP 44 - IK07 - NF - CE

TFASS Symétrique	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEANCE	POIDS	RÉF. BLANC (RAL 9016)		RÉF. NOIR (RAL 9017)	
		L	H	(en W)	(en kg)	RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
500</td									

FICHE TECHNIQUE



DESCRIPTIF

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm).
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, rapprochés à droite ou à gauche.
- Livré avec 2 patères amovibles, dans la teinte du radiateur.
- Livré avec des cache-collecteurs amovibles, dans la teinte de l'appareil.
- Consoles de fixation hautes soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains d'autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.

CHAUFFAGE CENTRAL


- ❖ Pression de service 4 bars (400 kPa).
- ❖ Température de service maximale 120°C.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- ❖ Fluide caloporteur haute performance.
- ❖ Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.
- ❖ Coefficient d'aptitude : TFR-TF : 0,08


LA GAMME FASSANE SPA ASYMÉTRIQUE

FR, FL

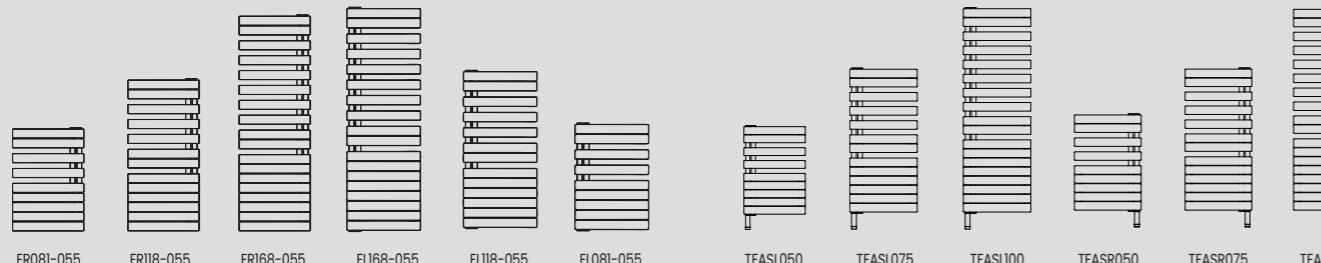

TFASL, TFASR

TFRSR, TFLSL

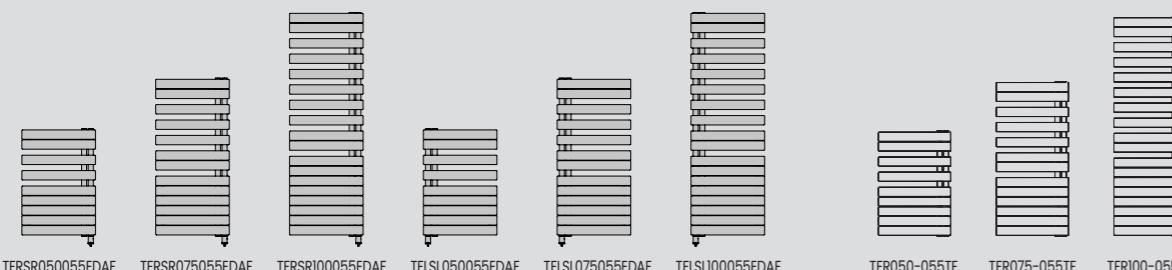

FIXATIONS ET CACHE-COLLECTEURS

3 consoles murales réglables en profondeur (**fournies**), soudées, de la couleur de l'appareil.



EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

Boîte de consoles :

- Blanches, réf. 962671 **Prix = 60,00 €/HT**
- Couleur, réf. 962679 (teinte à préciser) **Prix = 70,00 €/HT**

Cache-collecteurs, à l'unité :

- Blanc, réf. 970211 **Prix = 10,00 €/HT**
- Couleur, réf. 970219 **Prix = 15,00 €/HT**

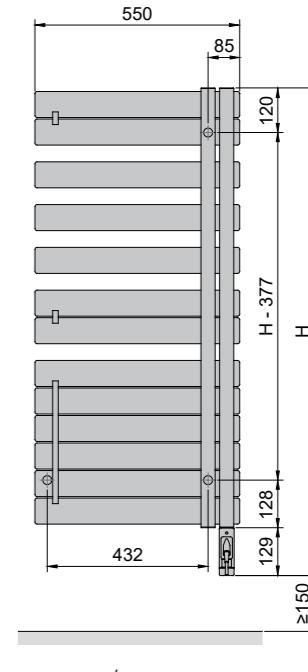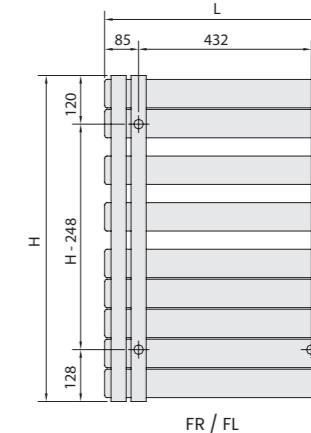

OPTIONS	46 couleurs	Finitions spéciales	Sans régulation intégrée	Autres raccordements
	Pages de couverture	Cuivre martelé - 0421 Argent martelé - 0422 - P. 11	P. 137 et 195	P. 192
Chauffage central	✓	✓		✓
Chauffage électrique	✓	✓	✓	
PPC €/HT par appareil	100 €	200 €	Moins-value : - 99,25 €	p. 192

ACCESOIRES	Pack robinetterie	Kit résistance (adaptation en mixte)	Connectable Heatzy Elec'Pro	Équipement pour modèles sans régulation intégrée	Paire de patères amovibles
	P. 464 à 468	P. 194	P. 203	P. 202 et 205	
Chauffage central	Pack conseillé voir P. 137	✓			
Chauffage électrique			✓	✓	

Blanc RAL 9016, réf. 470331
Prix = 17,15 €/HT

Black Matt, réf. 470339 / Anthracite, réf. 470349
Titane, réf. 470359 / Volcanic réf. 470369
Autre teinte, réf. 470379 - Prix = 22,50 €/HT



SY-084-050C

 7246 = SY-084-050C-7246
 La référence du radiateur
 Mettre un tiret
 Les 4 chiffres de la couleur

CHAUSSAGE CENTRAL

FASSANE SPA ASYMÉTRIQUE / FR / FL




Saillie au mur



Raccordements

- FR : Fig. 5570 / FL : Fig. 3310
- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur d'air 1/8" à jet orientable fourni.
- Axe manchon de raccordement au mur = 70 à 85 mm.



Normes

NF - EN 422 - CE

Prix Publics Conseillés €/HT.

	DIMENSIONS (en mm)	PUISSEANCE (en W)	PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS			
					L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K	RÉF.	PPC €/HT
FR	550	805	228	429	1,235	10,1	● FR081-055	402,67	FR081-055C	502,67
	550	1183	314	594	1,248	14,5	● FR118-055	477,99	FR118-055C	577,99
	550	1676	424	809	1,264	20,0	● FR168-055	620,16	FR168-055C	720,16
FL	550	805	228	429	1,235	10,1	● FL081-055	402,67	FL081-055C	502,67
	550	1183	314	594	1,248	14,5	● FL118-055	477,99	FL118-055C	577,99
	550	1676	424	809	1,264	20,0	● FL168-055	620,16	FL168-055C	720,16

● Modèle stocké : disponible rapidement.

Modèle adaptable en mixte avec kit de résistance, voir P. 194.

Robinetterie conseillée pour tuyauterie :

- sortant du mur : Type H coudé,
kit P tête à droite - Réf. Blanc 991591, Réf. Couleur 991599
kit Q tête à gauche - Réf. Blanc 991601, Réf. Couleur 991609
- sortant du sol : Type H droit, kit O - Réf. Blanc 991581, Réf. Couleur 991589
- Autres finitions : p. 465

Prix Publics Conseillés €/HT.

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)	PUISSEANCE	POIDS	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS		
					L	H	(en W)	(en kg)	RÉF.
TFR-TF	 voir p. 19 (boîtier blanc)	550	852	500	15,3	● TFR050-055TF	668,79	TFR050-055TFC	768,79
		550	1230	750	21,3	● TFR075-055TF	719,81	TFR075-055TFC	819,81
		550	1723	1000	28,9	● TFR100-055TF	844,73	TFR100-055TFC	944,73
TFRSR	 Commande IHD incluse voir p. 18	550	879	500	16,8	● TFRSR050055EDAF	750,00	TFRSR050055EDAFC	850,00
		550	1257	750	23,4	● TFRSR075055EDAF	850,00	TFRSR075055EDAFC	950,00
		550	1750	1000	31,9	● TFRSR100055EDAF	920,00	TFRSR100055EDAFC	1 020,00
TFLSL	 Commande IHD incluse voir p. 18	550	879	500	16,8	● TFLSL050055EDAF	750,00	TFLSL050055EDAFC	850,00
		550	1257	750	23,4	● TFLSL075055EDAF	850,00	TFLSL075055EDAFC	950,00
		550	1750	1000	31,9	● TFLSL100055EDAF	920,00	TFLSL100055EDAFC	1 020,00


 Option sans régulation intégrée :
 TFR xxx-xxx/F (blanc) ou /FC (couleur). Idem pour TFL, voir P. 195.

Prix Publics Conseillés €/HT.

FASSANE SPA ASYMÉTRIQUE IHC / TFASR / TFASL



Saillie au mur

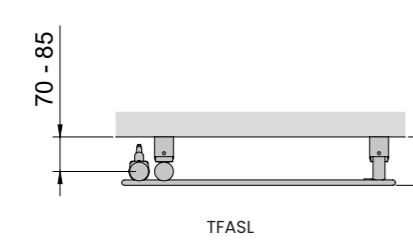


Normes

 Classe II - IP 44 - IK07 -

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)	PUISSEANCE	POIDS	RÉF. BLANC (RAL 9016)		RÉF. NOIR (RAL 9017)		
					L	H	(en W)	(en kg)	RÉF.
TFASR	 voir p. 19	550	933	500	15,3	● TFASR050055ECZF	671,50	TFASR050055ECZFB	771,50
		550	1311	750	21,3	● TFASR075055ECZF	731,00	TFASR075055ECZFB	831,00
		550	1804	1000	28,9	● TFASR100055ECZF	850,00	TFASR100055ECZFB	950,00
TFASL	 voir p. 19	550	933	500	15,3	● TFASL050055ECZF	671,50	TFASL050055ECZFB	771,50
		550	1311	750	21,3	● TFASL075055ECZF	731,00	TFASL075055ECZFB	831,00
		550	1804	1000	28,9	● TFASL100055ECZF	850,00	TFASL100055ECZFB	950,00

● Modèle stocké : disponible rapidement.

 Tous nos produits peuvent être assujettis
 à une éco-contribution qui s'ajoute au PPC €/HT.

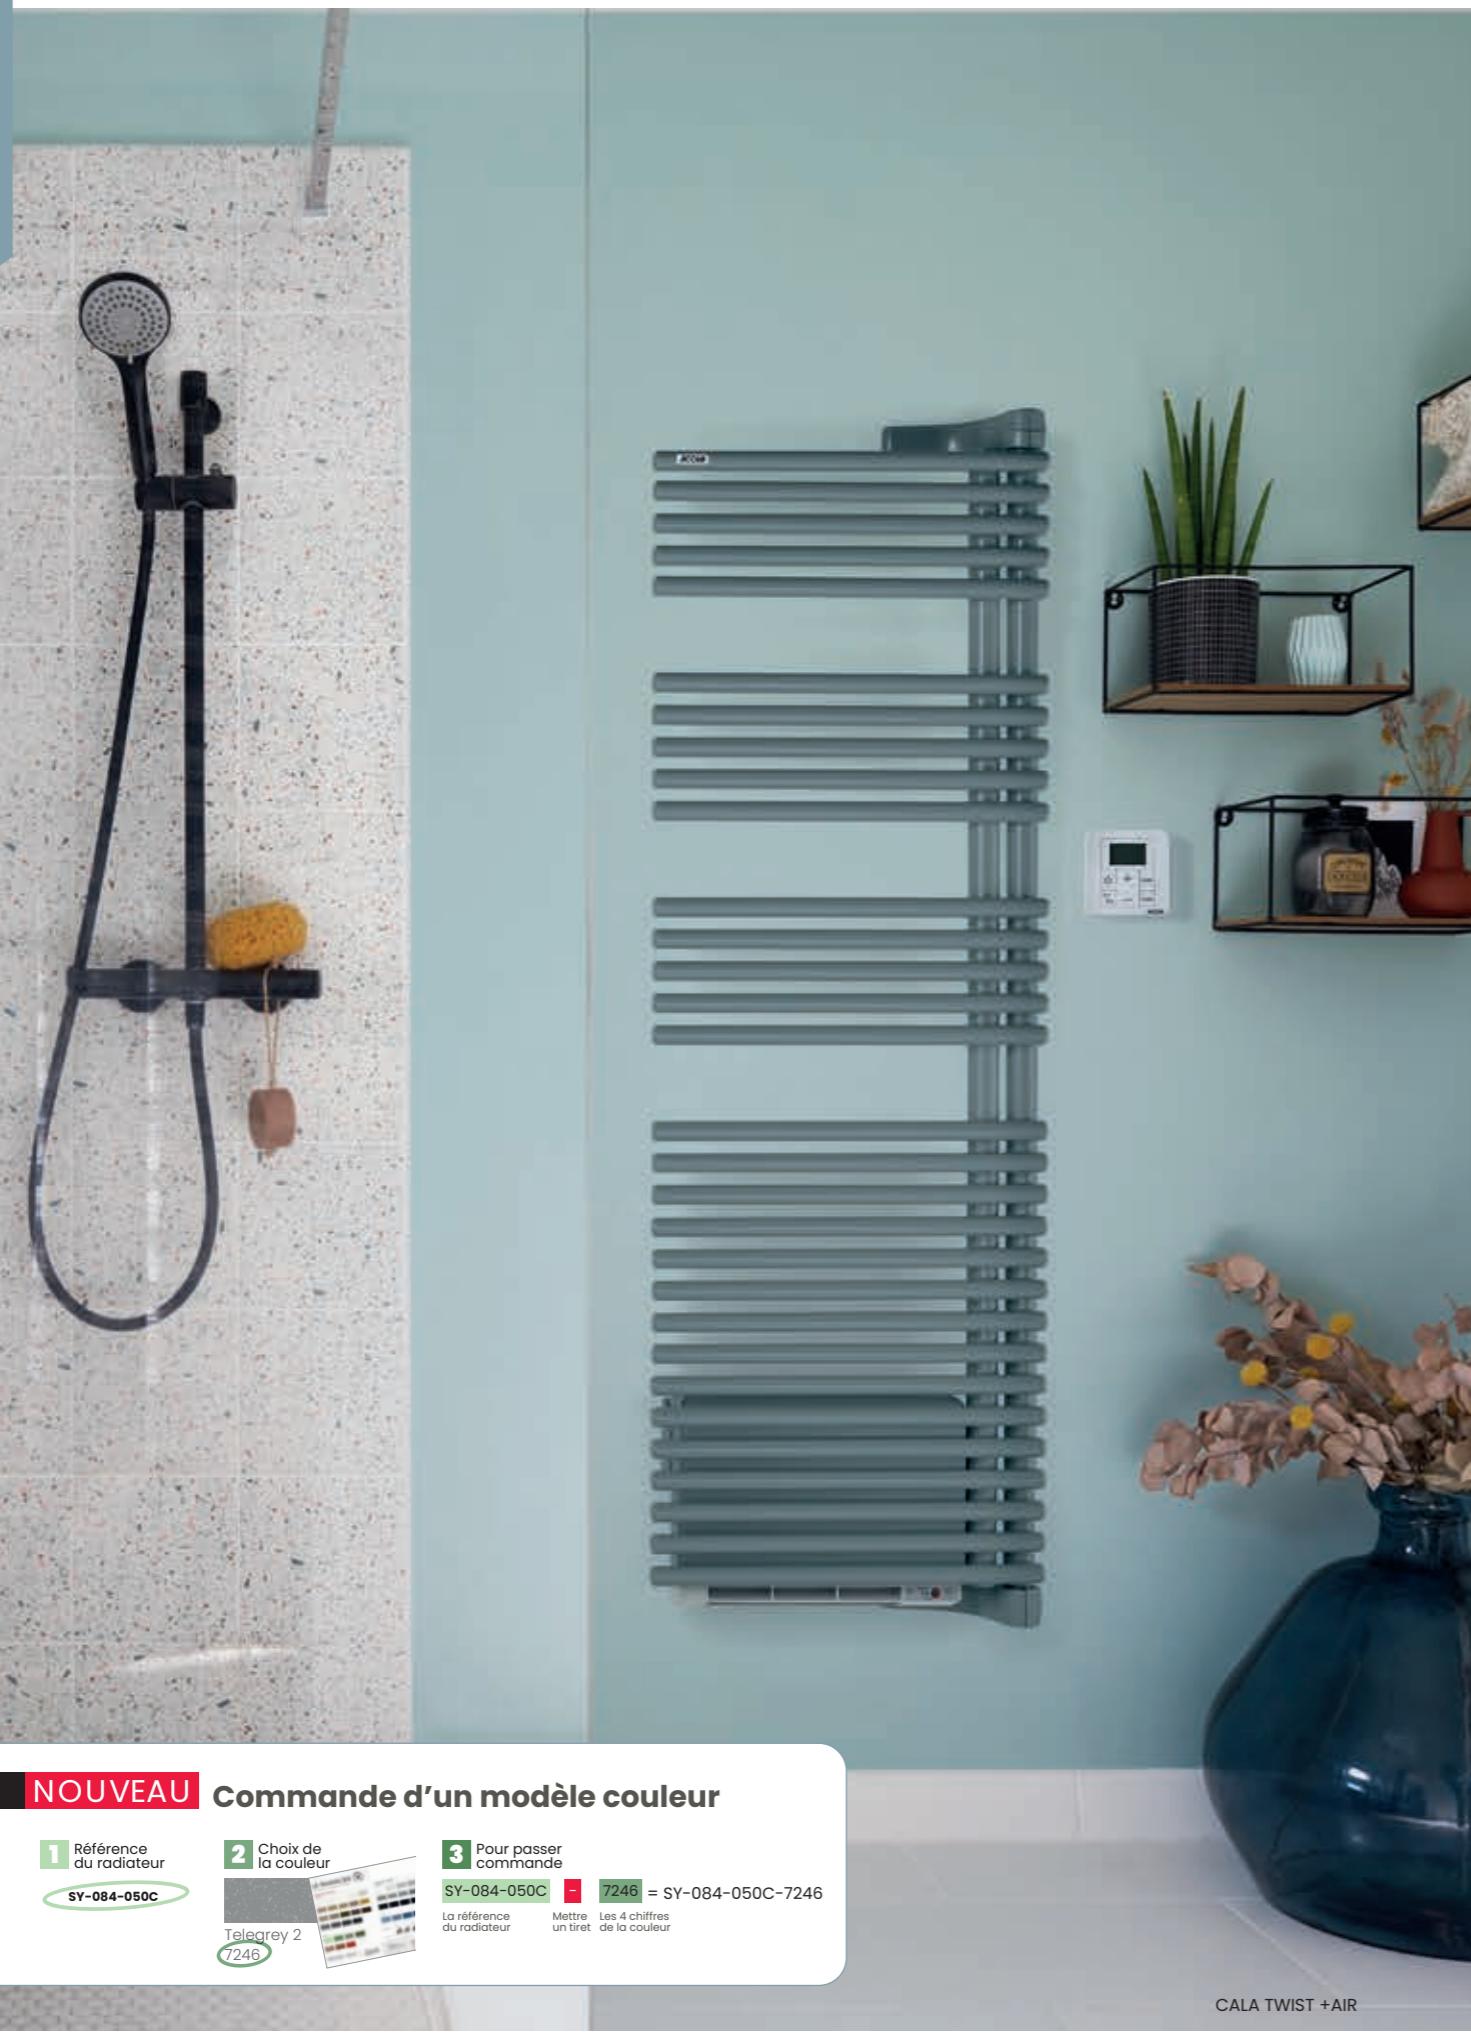

NOUVEAU Commande d'un modèle couleur

1 Référence du radiateur
SY-084-050C



2 Choix de la couleur



3 Pour passer commande

SY-084-050C
La référence du radiateur
7246
Mettre un tiret
Les 4 chiffres de la couleur

COLLECTION DESIGN ROND

VUELTA SPA P.140	KÉVA SPA P.142	CALA TWIST +AIR P.148	CALA +AIR P.154	CALA P.160	PALMA SPA P.172	ATOLL SPA +AIR P.178	ATOLL SPA P.184
M2C2 / M6C2 / M6C3 / M6C4	CK, SK, CKO	LNRT, LNLT	LN-IFS, LNO-IFS	LN, LND, LNO, LNI, LNR, LNL	CL	SL-IFS	SL, SLO
TMC2	TCKSS, TSKSS, TCKCS	TLNRT, TLNLT	TLN-IFS, TLNO-IFS	TLN, TLNZ, TLNC, TLNI, TLNS, TLNSR, TLNSL	TCL	TSL-IFS	TSL, TSLSS, TSLCS
	ACKSS, ASKSS			ALNSS			ASL

ÉNERGIE

- MODÈLES CH. CENTRAL
- MODÈLES ÉLECTRIQUES
- MODÈLES MIXTES

ÉQUIPEMENTS

- COMMANDÉ À DISTANCE*
- BOÎTIER BAS INTÉGRÉ
- EXISTE SANS RÉGULATION
- ROBINETTERIE INCLUSE
- SOUFFLANT

●	●	●	●	●	●	●	●
●				●	●	●	●
			●	●	●	●	●
			●	●	●	●	●

DESIGN & FORMATS

- EXISTE EN FAIBLE LARGEUR > 40 CM <
- EXISTE EN ASYMÉTRIQUE
- EXISTE EN VERSION HORIZONTALE
- PIVOTANT

●		●	●	●	●	●	●
●			●	●	●	●	●
●	●		●	●	●	●	●
			●	●	●	●	●

PERSONNALISATION

- 46 COULEURS
- OPTION CLAUSTRA
- FINITIONS SPÉCIALES

●	●	●	●	●	●	●	●
	●						
- Cuivre martelé	- Chromée	- Cuivre martelé	- Chromée	- Inox	- Chromée	- Chromée	- Chromée
- Argent martelé	- Argent martelé	- Argent martelé		- Cuivre martelé	- Argent martelé		
- Or martelé							

CONNECTIVITÉ

- CONNECTABLE HEATZY ELEC'PRO**
- COMPATIBLE AVEC CÉLIANE™ WITH NETATMO**

●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●

* Uniquement pour les modèles électriques.

** Compatible avec les modèles électriques et mixtes équipés d'un fil pilote (accessoire vendu séparément).