

ALCANTARA 3

NOUVELLE
VERSION

Radiateur électrique à inertie fluide, en fonte d'aluminium

GARANTIE
2 ANSFABRIQUÉ
EN FRANCE

CE NF Classe II – IP34 – IK09

chaleur
douce

compact

programmation
personnalisable

Radiateur horizontal à éléments droits

Radiateur réactif

Directement compatible avec
la solution connectée "Enki"Nouvelle version encore plus
compacte

Régulation

- Thermostat d'ambiance ultra précis au 1/10^{ème} de degré
- Écran LCD à affichage digital rétro éclairé
- Choix des modes et programmations
- Indicateur digital de consommation
- Système de verrouillage parental
- Détecteur ouverture / fermeture de fenêtre
- Programmation horaire centralisée par fil pilote 6 ordres
- Basse consommation en veille (0,5 W)

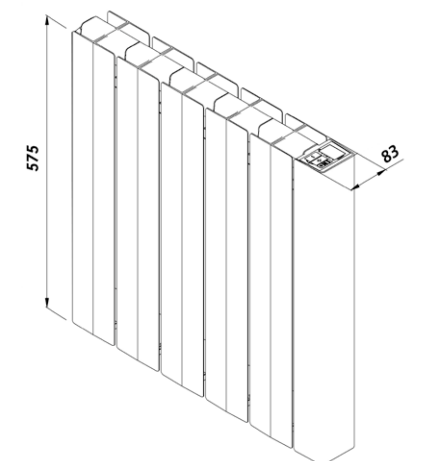

ALCANTARA 3

La gamme

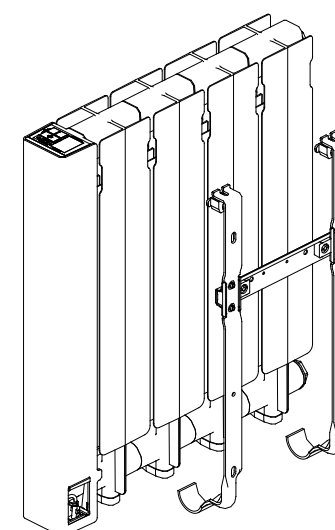
| Couleur | Référence | GENCOD | Puissance (W) | Nb. d'éléments | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Poids (kg) |
|---------|-----------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| Blanc | 5207-0030 | 7623537054686 | 750 | 4 | 575 | 477 | 80 | 10 |
| | 5207-0040 | 7623537054693 | 1000 | 5 | 575 | 577 | 80 | 12,2 |
| | 5207-0060 | 7623537054709 | 1500 | 7 | 575 | 777 | 80 | 16 |
| | 5207-0080 | 7623537054716 | 2000 | 10 | 575 | 1077 | 80 | 18,3 |

Schémas techniques

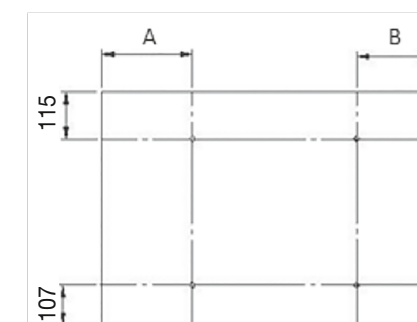
Vue de face :

Saillie au mur :
105 mm

Vue arrière + Fixations :

Installation
facilitée
grâce à la
fixation en H

Repères de perçage :



| Puissance | 750 W | 1 000 W | 1 500 W | 2 000 W |
|-----------|-------|---------|---------|---------|
| Éléments | 4 | 5 | 7 | 10 |
| A | 100 | 200 | 200 | 100 |
| B | 177 | 177 | 177 | 177 |

SES ATOUTS

CONFORT

- ▶ **Chaleur douce et homogène**, sans assèchement de l'air, ni déplacement de poussières
- ▶ **Chauffage réactif**, pour une montée rapide en température

ECONOMIES D'ENERGIE

- ▶ **Choix des modes** (confort, éco, hors-gel, arrêt, auto) en fonction de l'occupation de la pièce
- ▶ **Programmation hebdomadaire personnalisable** : 1 programme libre-utilisateur, 5 programmes pré-enregistrés
- ▶ **Détection fermeture / ouverture fenêtre** : Baisse de température automatique en cas d'ouverture de fenêtre et reprise du fonctionnement normal après fermeture
- ▶ **Indicateur digital de consommation**

DESIGN

- ▶ **Format compact** pour un encombrement minimal
- ▶ **Faible saillie au mur** (10,5 cm seulement)
- ▶ **Intégration discrète** de la commande (position haute)

CONNECTIVITE

- ▶ Directement compatible avec la box et l'application Enki pour piloter à distance son chauffage et suivre sa consommation

DURABILITE

- ▶ Fluide caloporteur haute performance, recyclable, sans entretien
- ▶ Peinture très longue durée, homogène sur toutes les faces du radiateur
- ▶ Protection anticorrosion par anaphorèse haute résistance