



FABRIQUÉ EN FRANCE



CE NF Classe II IP34 IK09

## SES ATOUTS

### CONFORT

- **Chaleur douce et homogène**, sans assèchement de l'air, ni déplacement de poussières
- **Grande surface de rayonnement** 100% irriguée par le fluide
- **Maintien prolongé de la chaleur** grâce à la forte inertie du radiateur
- **Fonction mise en marche forcée** manuelle ou programmable (15 min à 2 h)

### ECONOMIES D'ENERGIE

- **Choix des modes** (confort, éco, hors-gel, arrêt, auto) en fonction de l'occupation de la pièce
- **2 programmations hebdomadaires personnalisables**
- **Détection fermeture / ouverture fenêtre** : Baisse de température automatique en cas d'ouverture de fenêtre et reprise du fonctionnement normal après fermeture

### DESIGN

- Angles arrondis pour une parfaite sécurité

### DURABILITÉ

- Fluide caloporeur haute performance, 100% naturel et recyclable, sans entretien
- Peinture très longue durée, homogène sur toutes les faces du radiateur
- Protection anticorrosion intégrale du radiateur par 8 bains de traitement (autophorèse)




## La gamme

Couleur	Référence (simple épaisseur)	GENCOD	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Poids (kg)
Blanc	5050-0040	7613367506806	1000	2017	370	55	31
	5050-0060	7613367506813	1500	2017	592	55	44

## Schémas techniques

### Repères de perçage :

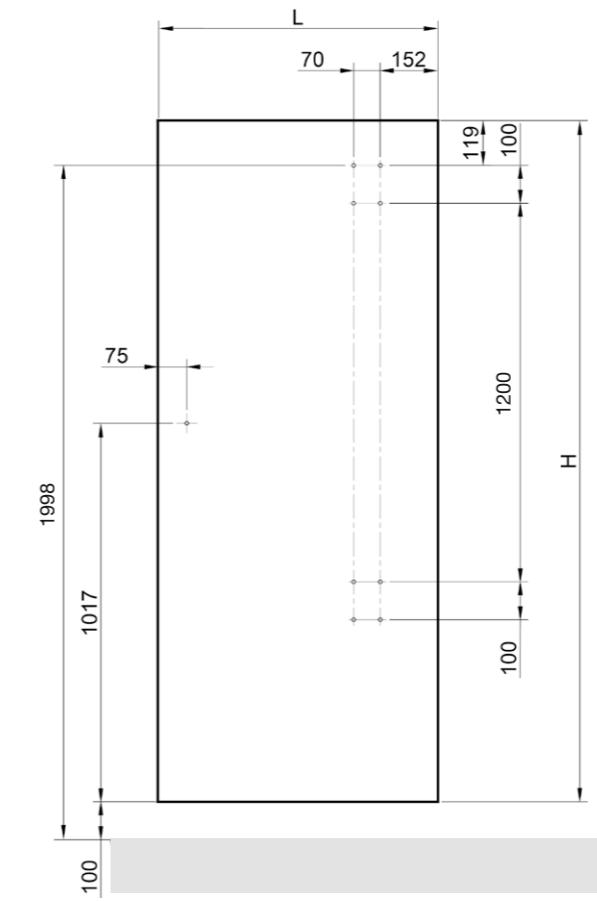

Saillie au mur :  
85 mm

