

PERCALE 2

Radiateur électrique à inertie fluide, **en fonte d'aluminium**



SES ATOUTS

CONFORT

- Chaleur douce et homogène**, sans assèchement de l'air, ni déplacement de poussières
- Chauffage réactif**, pour une montée rapide en température

ECONOMIES D'ENERGIE

- Choix des modes** (confort, éco, hors-gel, arrêt, auto) en fonction de l'occupation de la pièce
- Programmation hebdomadaire personnalisable** : 1 programme libre-utilisateur, 5 programmes pré-enregistrés
- Détection fermeture / ouverture fenêtre** : Baisse de température automatique en cas d'ouverture de fenêtre et reprise du fonctionnement normal après fermeture
- Fonction détection de présence**
- Indicateur digital de consommation**

DESIGN

- Design galbé**, très esthétique
- Format compact** pour un encombrement minimal
- Intégration discrète** de la commande (position haute)

CONNECTIVITÉ

- Directement **compatible avec la box et l'application Enki** pour piloter à distance son chauffage et suivre sa consommation

DURABILITÉ


- Fluide caloporteur haute performance, 100% naturel et recyclable, sans entretien
- Peinture très longue durée, homogène sur toutes les faces du radiateur
- Protection anticorrosion par anaphorèse haute résistance

La gamme


Couleur	Référence	GENCOD	Puissance (W)	Nb. d'éléments	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Poids (kg)
Blanc	5008-0030	7613367011430	750	5	575	472	100	11,2
	5008-0040	7613367011447	1000	6	575	552	100	12
	5008-0060	7613367011454	1500	9	575	792	100	17,2
	5008-0080	7613367011461	2000	14	575	1192	100	24

Schémas techniques


Vue de face :

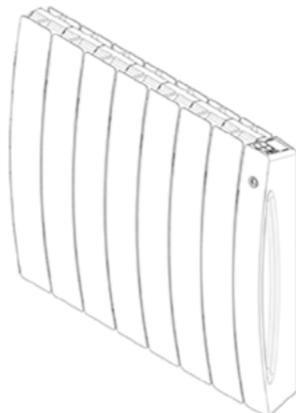


Saillie au mur :
148 mm

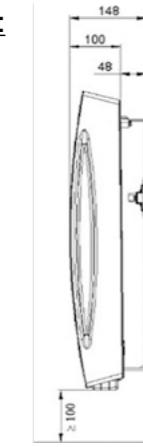

Vue arrière + Fixations :

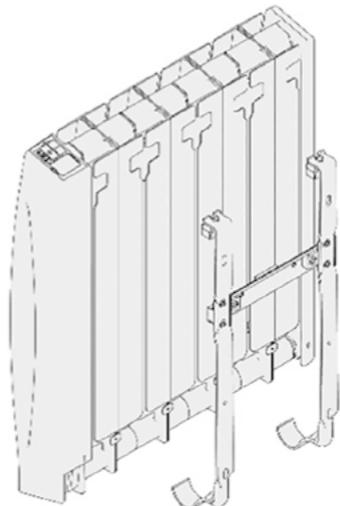

Repères de perçage :

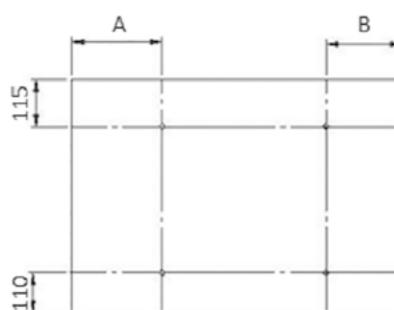

Installation facilitée grâce à la fixation en H

Puissance	750 W	1 000 W	1 500 W	2 000 W
Éléments	5	6	9	14
A	187	107	187	187
B	142	142	222	267