

TAFFETAS 2

Radiateur électrique à inertie sèche, en fonte d'aluminium



CE NF Classe II IP24

SES ATOUTS

CONFORT

- Résistance totalement intégrée dans la pierre, pour un air plus sain
- L'alliance du rayonnement et de la réactivité
- Pierre grand format, garantissant un haut niveau d'inertie

ECONOMIES D'ENERGIE

- Choix des modes (confort, éco, hors-gel, arrêt, auto) en fonction de l'occupation de la pièce
- Programmation hebdomadaire personnalisable : 1 programme libre-utilisateur, 5 programmes pré-enregistrés
- Détection fermeture / ouverture fenêtre : Baisse de température automatique en cas d'ouverture de fenêtre et reprise du fonctionnement normal après fermeture
- Fonction détection de présence
- Indicateur digital de consommation

DESIGN

- 2 joues latérales pour une finition parfaite
- Format compact pour un encombrement minimal
- Intégration discrète de la commande (position haute)

CONNECTIVITÉ

- Directement compatible avec la box et l'application Enki pour piloter à distance son chauffage et suivre sa consommation

DURABILITÉ

- Peinture très longue durée, homogène sur toutes les faces du radiateur
- Protection anticorrosion par anaphorèse haute résistance




La gamme


Couleur	Référence	GENCOD	Puissance (W)	Nb. d'éléments	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Poids (kg)
Blanc	5012-0030	7613367011515	750	3	580	428	100	11,2
	5012-0040	7613367011522	1000	4	580	528	100	14,8
	5012-0060	7613367011539	1500	6	580	728	100	21,8
	5012-0080	7613367011546	2000	8	580	928	100	28,4

Schémas techniques


Vue de face :

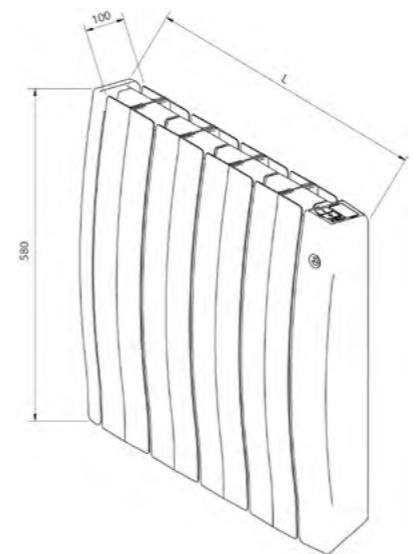

Saillie au mur :
125 mm

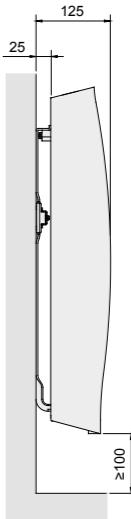

Vue arrière + Fixations :

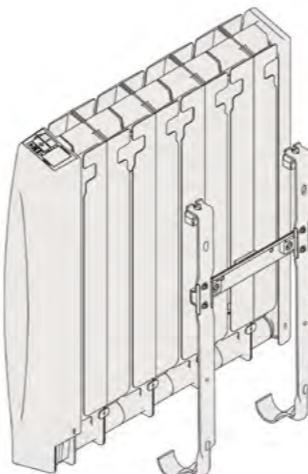

Repères de perçage :

