

ALPAGA ASYMÉTRIQUE

Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide, en acier



FABRIQUÉ EN FRANCE



CE NF Classe II IP44



- Double fonction : chauffe la pièce + sèche les serviettes
- L'asymétrie facilite la pose des serviettes
- Commande à distance (radiofréquence) pour la programmation
- Haute protection contre la corrosion

Régulation
Commande à distance radiofréquence

- Température de consigne réglable de 7° à 28° C au pas de 0,5°C
- Sélecteur de modes et programmations
- Boost chauffage : mise en marche forcée manuelle ou programmable (15 min à 2h)
- Détecteur ouverture / fermeture de fenêtre
- Système de verrouillage parental
- Fixation murale ou sur socle

SES ATOUTS

CONFORT

- Double fonction** : chauffe la pièce et sèche les serviettes
- Une chaleur douce** et enveloppante
- Booster manuel ou programmable** pour une montée rapide en température (15 min à 2h)

DESIGN

- Pose des serviettes facilitée grâce à l'**ouverture latérale**

ECONOMIES D'ENERGIE

- Choix des modes** (confort, éco, hors-gel, arrêt, auto) en fonction de l'occupation de la pièce
- 2 programmations hebdomadaires personnalisables**
- Détection fermeture / ouverture fenêtre** : Baisse de température automatique en cas d'ouverture de fenêtre et reprise du fonctionnement normal après fermeture

DURABILITÉ


- Acier haute qualité**
- Fluide caloporteur haute performance, sans entretien
- Peinture époxy très longue durée**, homogène, sur toutes les faces du radiateur
- Conçu pour l'utilisation en milieu humide : protection anticorrosion par autophorèse haute résistance

La gamme

Couleur	Référence	GENCOD	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)
Blanc	3024-0020-9016	7640138048296	500	828	550	15.3
	3024-0030-9016	7640138048302	750	1206	550	21.3
	3024-0040-9016	7640138048319	1000	1699	550	28.9


Schémas techniques

Vue de face 500 W :

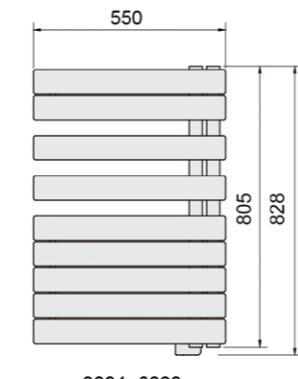


3024- 0020

Vue de face 750 W :

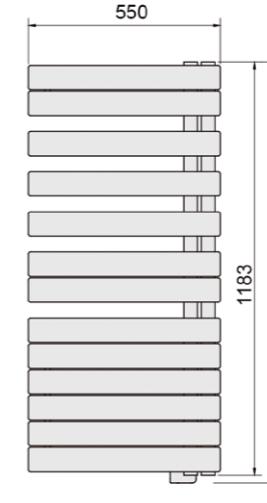


3024- 0030

Vue de face 1000 W :

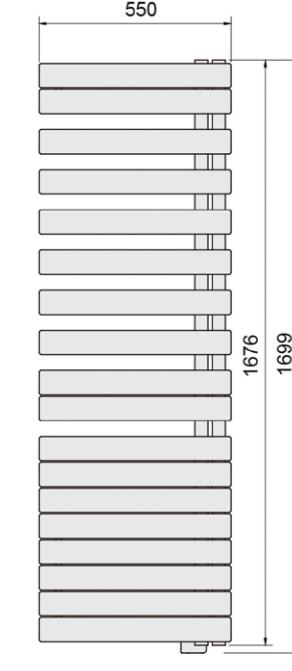

3024- 0040

Fixation :



Saillie au mur :
98 à 113 mm



Inclus : 3 consoles de fixations réglables en profondeur.