



EXTRA PLAT



CE NF Classe II □ - IP44 - IK04



Régulation
Commande à distance radiofréquence

- Température de consigne réglable de 7° à 28° C au pas de 0,5°C
- Sélecteur de modes et programmations
- Boost chauffage : mise en marche forcée manuelle ou programmable (15 min à 2h)
- Détecteur ouverture / fermeture de fenêtre
- Système de verrouillage parental
- Fixation murale ou sur socle

SES ATOUTS

CONFORT

- Double fonction : chauffe la pièce et sèche les serviettes
- Une chaleur douce et enveloppante
- Booster manuel ou programmable pour une montée rapide en température (15 min à 2h)

DESIGN

- Un design très élégant avec ses tubes effilés extra-plats.
- Disponible en blanc et en 3 couleurs



ECONOMIES D'ENERGIE

- Choix des modes (confort, éco, hors-gel, arrêt, auto) en fonction de l'occupation de la pièce
- 2 programmations hebdomadaires personnalisables
- Détection fermeture / ouverture fenêtre : Baisse de température automatique en cas d'ouverture de fenêtre et reprise du fonctionnement normal après fermeture

DURABILITE


- Acier haute qualité
- Fluide caloporteur haute performance, sans entretien
- Peinture époxy très longue durée, homogène, sur toutes les faces du radiateur
- Conçu pour l'utilisation en milieu humide : protection anticorrosion par anophorèse haute résistance

La gamme


Couleur	Référence	GENCOD	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)
Blanc	3100-0020	7626918299775	500	1210	500	16,2
	3100-0030	7626918299812	750	1562	500	20,3
Noir	3100-0020-9217	7626918299805	500	1210	500	16,2
	3100-0030-9217	7626918299843	750	1562	500	20,3
Grey Aluminium	3100-0020-9007	7626918299782	500	1210	500	16,2
	3100-0030-9007	7626918299829	750	1562	500	20,3
Anthracite	3100-0020-346	7626918299799	500	1210	500	16,2
	3100-0030-346	7626918299836	750	1562	500	20,3

Schémas techniques

Vue de face 500 W :

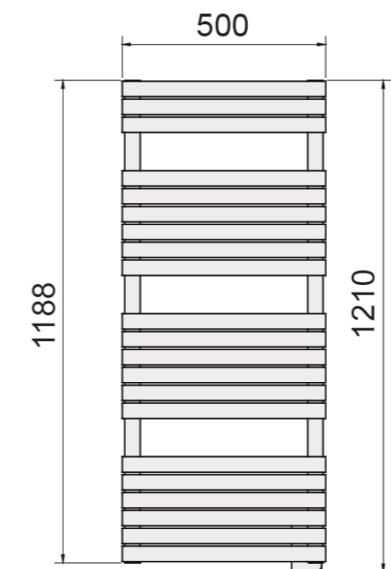

Vue de face 750 W :

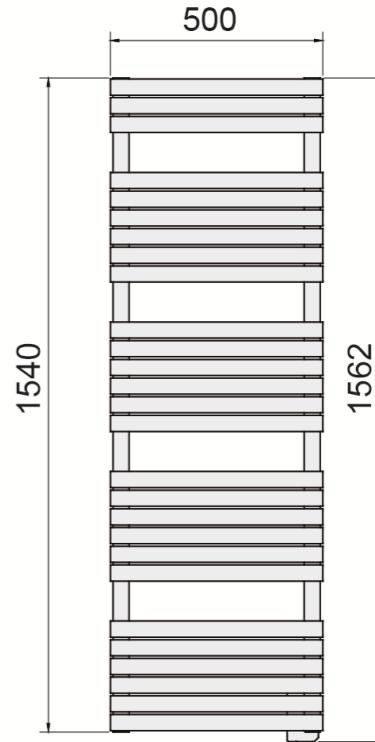

Saillie au mur :
98 à 113 mm



Inclus : 3 consoles de fixations réglables en profondeur.



CE EN442

SES ATOUTS

CONFORT

- ▶ **Double fonction** : chauffe la pièce et sèche les serviettes
- ▶ **Une chaleur douce** et enveloppante

DESIGN

- ▶ Un design très élégant avec ses **tubes effilés extra-plats**.
- ▶ Disponible en **blanc et en 3 couleurs**



INSTALLATION

- ▶ **Raccordement excentré**, alimentation par le bas, 2 orifices Ø 1/2"
- ▶ Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable
- ▶ Température de service max. : 110°C
- ▶ Pression de service max. : 4 bars

DURABILITÉ

- ▶ **Acier haute qualité**
- ▶ **Peinture époxy très longue durée**, homogène, sur toutes les faces du radiateur
- ▶ Conçu pour l'utilisation en milieu humide : protection anticorrosion par autophorèse haute résistance




La gamme

Couleur	Référence	GENCOD	Puissance* (W) DT30K	Puissance (W) DT50K	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Entraxe de raccordement "N" (mm)	Poids (kg)
Blanc	1100-0025	7626918299898	311	586	1188	500	450	12
	1100-0030	762691829966	396	738	1540	500	450	15,4
Noir	1100-0025-9217	762691829959	311	586	1188	500	450	12
	1100-0030-9217	762691829997	396	738	1540	500	450	15,4
Grey Aluminium	1100-0025-9007	762691829904	311	586	1188	500	450	12
	1100-0030-9007	762691829973	396	738	1540	500	450	15,4
Anthracite	1100-0025-0346	762691829942	311	586	1188	500	450	12
	1100-0030-0346	762691829980	396	738	1540	500	450	15,4


* Puissance à prendre en compte dans le cadre d'une installation "basse température"

Schémas techniques


Vue de face 586 W :

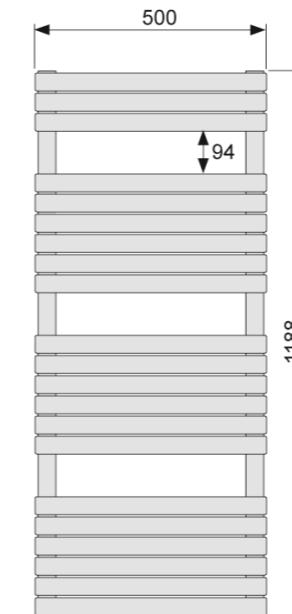

Vue de face 738 W :

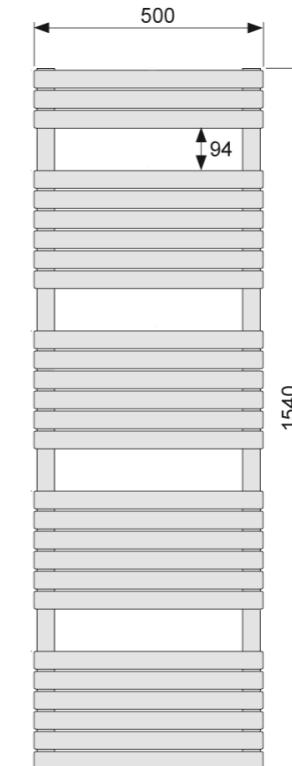

Repères de perçage :

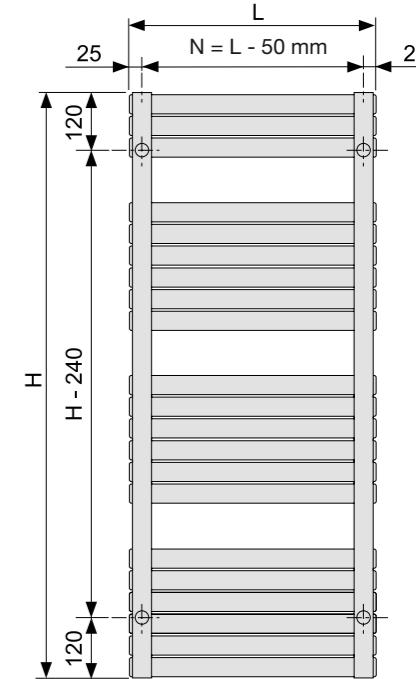

Inclus : 4 consoles de fixations réglables en profondeur.

