


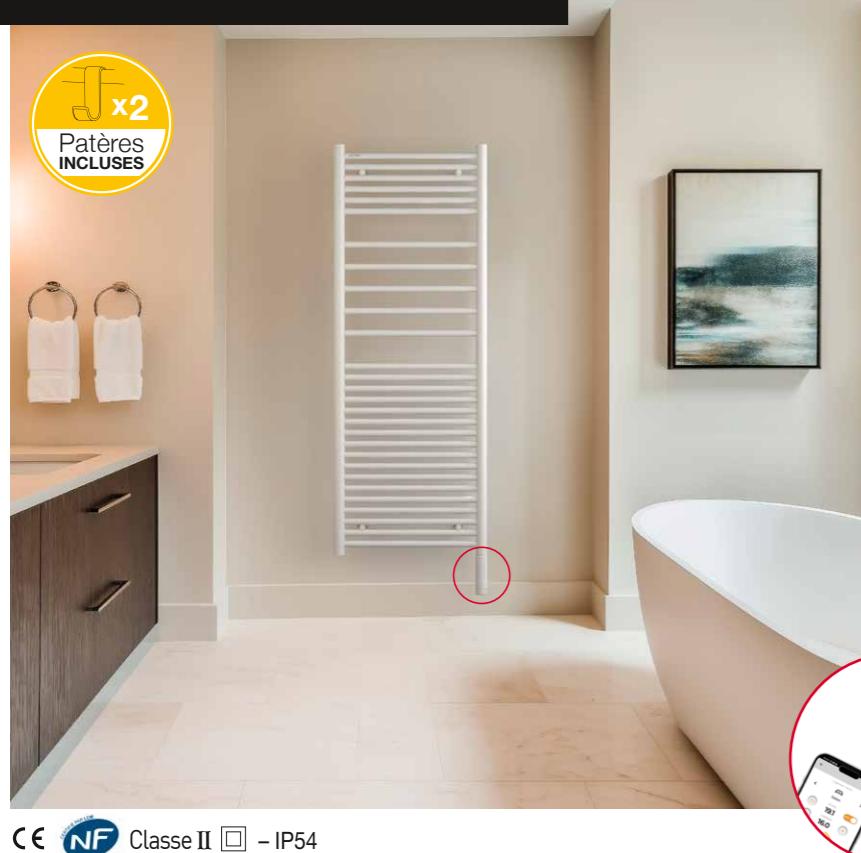

Fabriqué en Union Européenne

NOUVELLE
RÉGULATION

SES ATOUTS

CONFORT

- ▶ **Double fonction** : chauffe la pièce et sèche les serviettes
- ▶ **Une chaleur douce** et enveloppante
- ▶ **Booster manuel ou programmable** pour une montée rapide en température jusqu'à 4h

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- ▶ **Choix des modes** (confort, éco, hors-gel, arrêt, auto) en fonction de l'occupation de la pièce
- ▶ **De multiples programmations hebdomadaires possibles** grâce à l'application Acova Connect
- ▶ **Détection fermeture / ouverture fenêtre** : Baisse de température automatique en cas d'ouverture de fenêtre et reprise du fonctionnement normal après fermeture

DESIGN

- ▶ **Grande capacité d'étendage**
- ▶ 2 patères incluses
- ▶ Disponible en **blanc et noir**  

CONNECTIVITÉ

- ▶ **Acova Connect** : accès aux fonctions avancées (programmations hebdomadaires, paramétrages)
- ▶ **Enki** : directement compatible avec la box et l'application enki pour **piloter à distance** son appareil et **suivre sa consommation**

DURABILITÉ


- ▶ **Acier haute qualité**
- ▶ Fluide caloporteur haute performance, sans entretien
- ▶ **Peinture époxy très longue durée**, homogène, sur toutes les faces du radiateur
- ▶ Conçu pour l'utilisation en milieu humide : protection anticorrosion par anophorèse haute résistance

La gamme


Couleur	Référence	GENCOD	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)
Blanc	3007-0020-9016	7613367075791	500	1136	500	12,3
	3007-0030-9016	7613367075807	750	1460	500	16,7
Noir	3007-0020-9217	7613367075814	500	1136	500	12,3
	3007-0020-9217	7613367075821	750	1460	500	16,7

Schémas techniques


Vue de face 500 W :

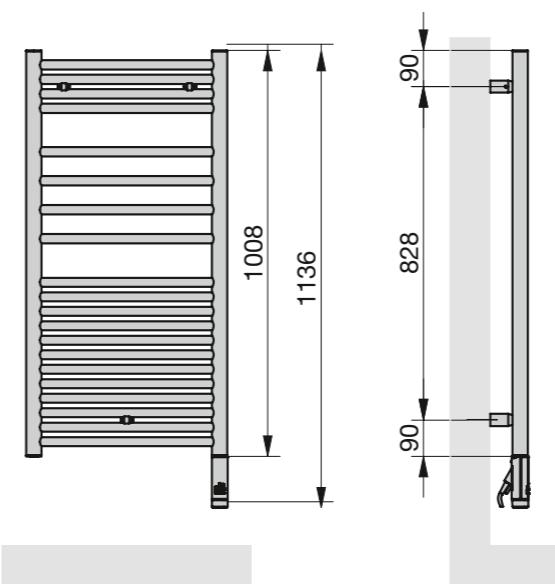


Vue de face 750 W :

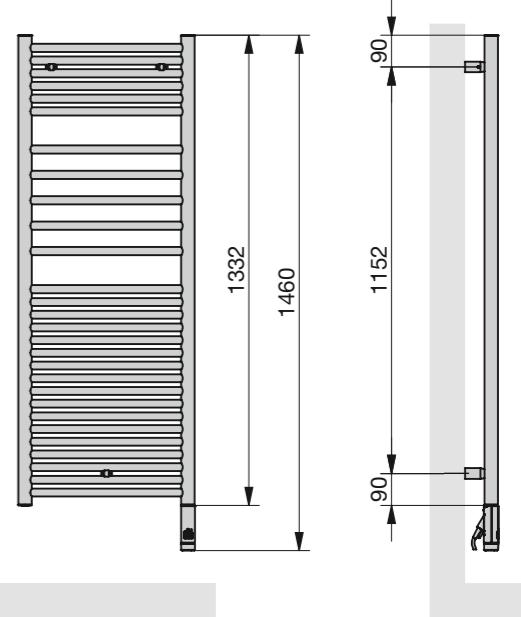

Vue arrière + Fixations :



Inclus : 3 consoles de fixations.

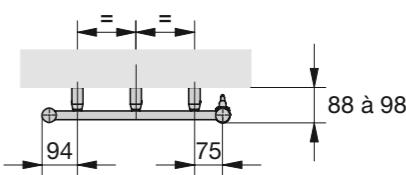Saillie au mur :
88 à 98 mm



CE NF Classe II

SES ATOUTS

CONFORT

- ▶ **Double fonction** : chauffe la pièce et sèche les serviettes
- ▶ **Une chaleur douce** et enveloppante

DESIGN

- ▶ **Grande capacité d'étendage**
- ▶ 2 patères incluses
- ▶ Disponible en **blanc** et en 3 couleurs



INSTALLATION

- ▶ **Raccordement excentré**, alimentation par le bas, 2 orifices Ø 1/2"
- ▶ Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable et bouchon 1/2" inclus
- ▶ Température de service max. : 110°C
- ▶ Pression de service max. : 4 bars

DURABILITÉ

- ▶ **Acier haute qualité**
- ▶ **Peinture époxy très longue durée**, homogène, sur toutes les faces du radiateur
- ▶ Conçu pour l'utilisation en milieu humide : protection anticorrosion par anophorèse haute résistance




La gamme

Couleur	Référence	GENCOD	Puissance* (W) DT30K	Puissance (W) DT50K	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Entraxe de raccordement (mm)	Poids (kg)
Blanc	1001-0020	7640112326112	247	460	1008	500	462	7,5
	1001-0030	7640112326129	327	615	1332	500	462	10,2
	1001-0040	7640112366651	422	795	1728	500	462	13
	1001-0050	7640112366668	502	946	1728	600	562	14,5
Noir	1001-0020-9217	7613367052488	247	460	1008	500	462	7,5
	1001-0030-9217	7613367052518	327	615	1332	500	462	10,2
	1001-0040-9217	7613367052549	422	795	1728	500	462	13
	1001-0050-9217	7613367052570	502	946	1728	600	562	14,5
Grey Aluminium	1001-0020-9007	7613367052495	247	460	1008	500	462	7,5
	1001-0030-9007	7613367052525	327	615	1332	500	462	10,2
	1001-0040-9007	7613367052556	422	795	1728	500	462	13
	1001-0050-9007	7613367052587	502	946	1728	600	562	14,5
Anthracite	1001-0020-0346	7613367052501	247	460	1008	500	462	7,5
	1001-0030-0346	7613367052532	327	615	1332	500	462	10,2
	1001-0040-0346	7613367052563	422	795	1728	500	462	13
	1001-0050-0346	7613367052594	502	946	1728	600	562	14,5


* Puissance à prendre en compte dans le cadre d'une installation "basse température"

Schémas techniques


Vue de face 460 W :

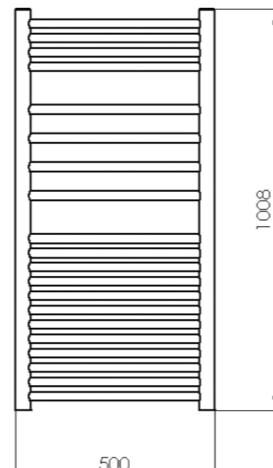


Vue de face 615 W :

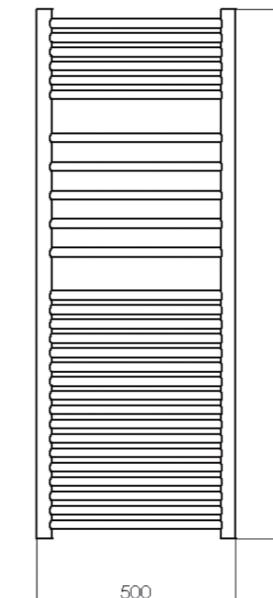

Vue de face 795 W :

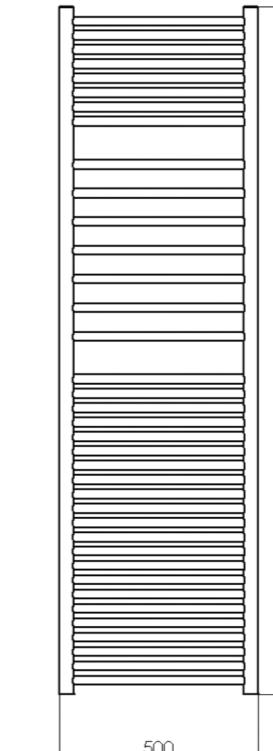


Vue de face 946 W :

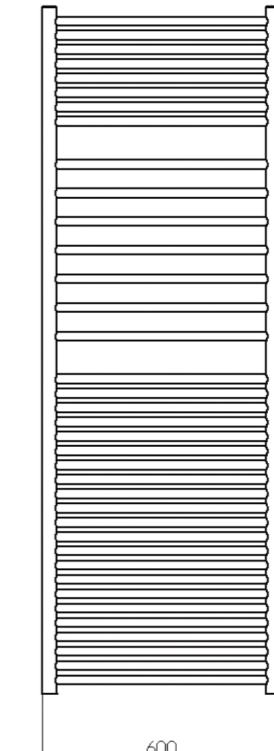

Vue arrière + Fixations :




Saillie au mur : entre 89 et 99 mm



Inclus : 4 consoles de fixations réglables en profondeur.

ANGORA MIXTE

Radiateur sèche-serviettes de chauffage central, en acier

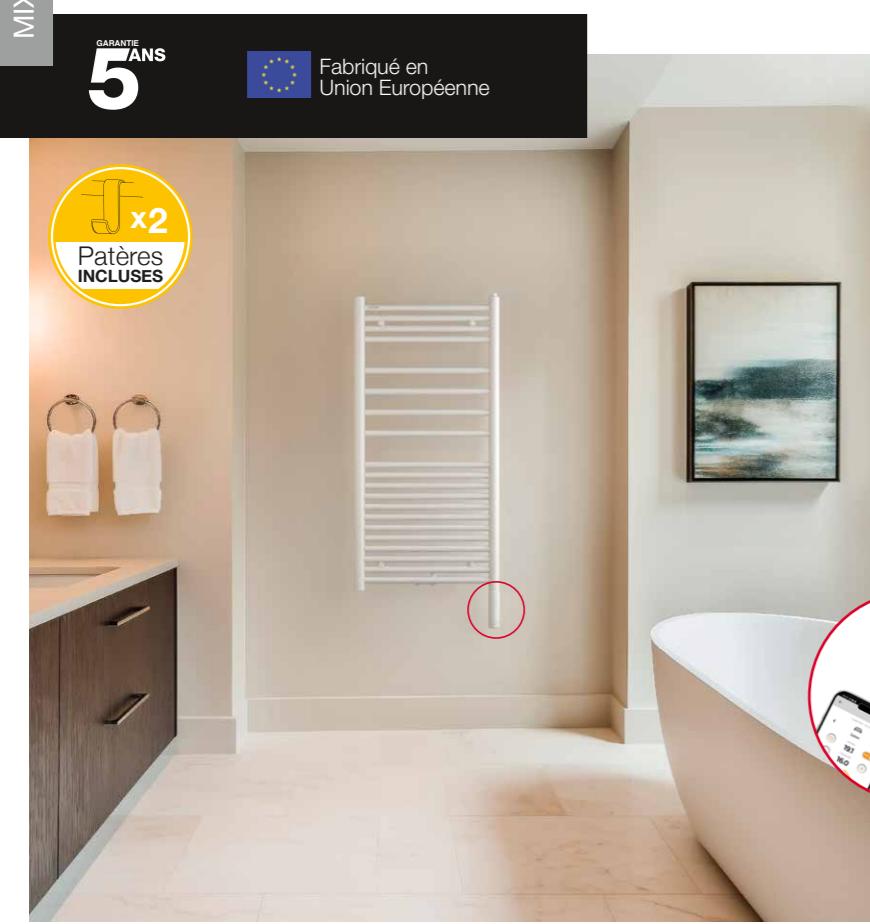

Classe II □ - IP54 - EN442

SES ATOUTS

CONFORT ET ECONOMIES D'ENERGIE

- **Double fonction** : chauffe la pièce et sèche les serviettes
- **Une chaleur douce et enveloppante**
- Permet de chauffer même quand la chaudière est arrêtée
- **Booster manuel** ou programmable pour une montée rapide en température jusqu'à 4h
- **Choix des modes et des programmations** journalières / hebdomadaires grâce à l'application **Acova Connect**
- Détection fermeture /ouverture fenêtre

DESIGN

- Grande capacité d'étendage
- 2 patères incluses
- Disponible en **blanc et noir**

INSTALLATION

- **Raccordement centré** alimentation bas, 2 orifices Ø 1/2"
- Purgeur air chromé 1/2" à jet orientable, bouchon 1/2" inclus
- Température de service max. : 110°C
- Pression de service max. : 4 bars

CONNECTIVITE

- **Acova Connect** : accès aux fonctions avancées (programmations hebdomadaires, paramétrages)
- **Enki** : directement compatible avec la box et l'application enki pour piloter à distance son appareil et suivre sa consommation

DURABILITE

- **Acier haute qualité**
- **Peinture époxy très longue durée**, homogène
- Conçu pour l'utilisation en milieu humide : protection anticorrosion par anaphorèse haute résistance



La gamme




Couleur	Référence	GENCOD	Puissance* (W) DT30K	Puissance (W) DT50K	Puissance électrique (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Entraxe de raccordement centré (mm)	Poids (kg)
Blanc	2003-0020-9016	7613367076095	247	460	500	1136	500	50	7,7
	2003-0030-9016	7613367076118	327	615	750	1460	500	50	10,5
	2003-0040-9016	7613367076927	422	795	900	1856	500	50	13,7
Noir	2003-0020-9217	7613367076101	247	460	500	1136	500	50	7,7
	2003-0030-9217	7613367076125	327	615	750	1460	500	50	10,5
	2003-0040-9217	7613367076934	422	795	900	1856	500	50	13,7

* Puissance à prendre en compte dans le cadre d'une installation "basse température"


ANGORA MIXTE



Schémas techniques

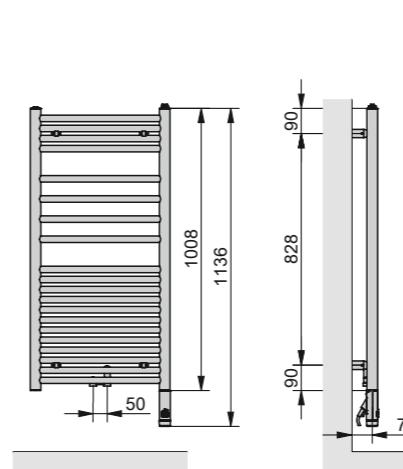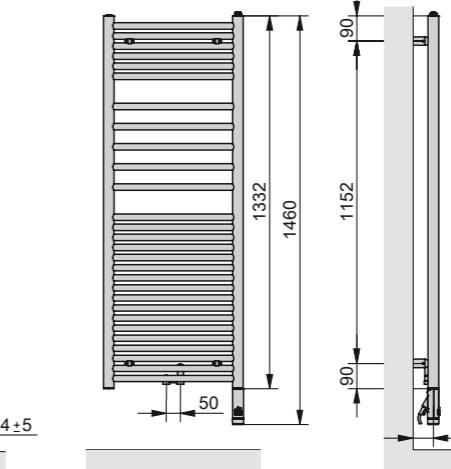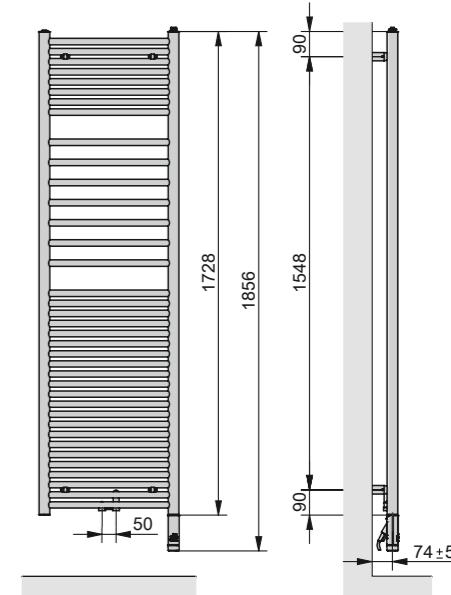Vue de face
460W / 500W :Vue de face
615W / 750W :Vue de face
795W / 900W :

Vue arrière + Fixations :

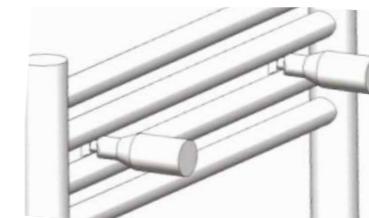

Inclus : 3 consoles de fixations réglables en profondeur.

Sallie au mur :
88 à 98 mm