



Fabriqué en Union Européenne



CE NF Classe II □ - IP44 - IK04

SES ATOUTS

CONFORT

- ▶ **Double fonction** : chauffe la pièce et sèche les serviettes
- ▶ **Une chaleur douce** et enveloppante
- ▶ **Booster manuel ou programmable** pour une montée rapide en température (15 min à 2h)

DESIGN

- ▶ **Design cintré**, très élégant
- ▶ **Grande capacité d'étendage**
- ▶ Consoles de fixations soudées à l'arrière des collecteurs pour une discrétion totale
- ▶ Disponible en **blanc et en 3 couleurs**, dont le nouveau noir mat



ECONOMIES D'ENERGIE

- ▶ **Choix des modes** (confort, éco, hors-gel, arrêt, auto) en fonction de l'occupation de la pièce
- ▶ **2 programmations hebdomadaires personnalisables**
- ▶ **Détection fermeture / ouverture fenêtre** : Baisse de température automatique en cas d'ouverture de fenêtre et reprise du fonctionnement normal après fermeture

DURABILITE




- ▶ **Acier haute qualité**
- ▶ Huile minérale inaltérable, sans entretien
- ▶ **Peinture époxy très longue durée**, homogène, sur toutes les faces du radiateur
- ▶ Conçu pour l'utilisation en milieu humide : protection anticorrosion par anaphorèse haute résistance

Régulation
Commande à distance radiofréquence
• Température de consigne réglable de 7° à 28° C au pas de 0,5° C
• Sélecteur de modes et programmations
• Boost chauffage : mise en marche forcée manuelle ou programmable (15 min à 2 h)
• DéTECTEUR ouverture / fermeture de fenêtre
• Système de verrouillage parental
• Fixation murale ou sur socle

La gamme

Couleur	Référence	GENCOD	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)
Blanc	3081-0020-9016	7613367669648	500	885	500	12,4
	3081-0030-9016	7613367669686	750	1380	500	19
Noir	3081-0020-9217	7626918186839	500	884	500	12,4
	3081-0030-9217	7626918186846	750	1380	500	19
Grey Aluminium	3081-0020-9007	7613367669655	500	884	500	12,4
	3081-0030-9007	7613367669693	750	1380	500	19
Anthracite	3081-0020-0346	7613367669662	500	884	500	12,4
	3081-0030-0346	7613367669709	750	1380	500	19

Schémas techniques

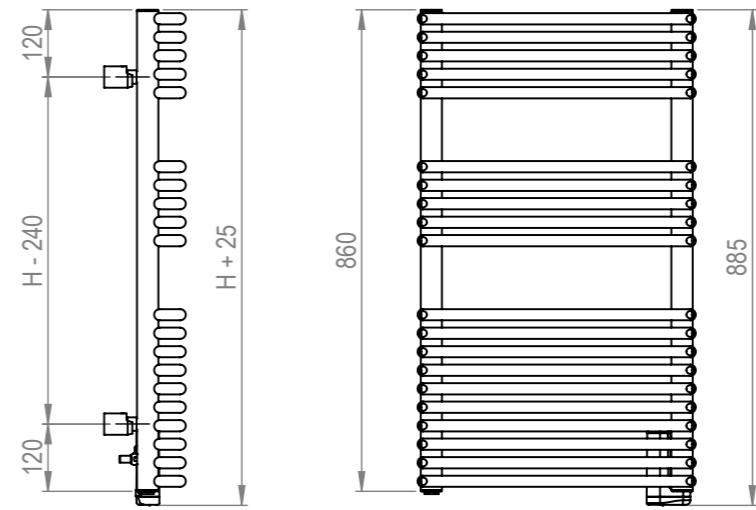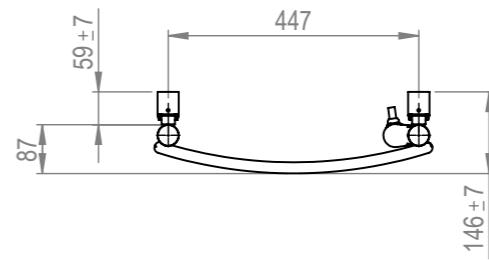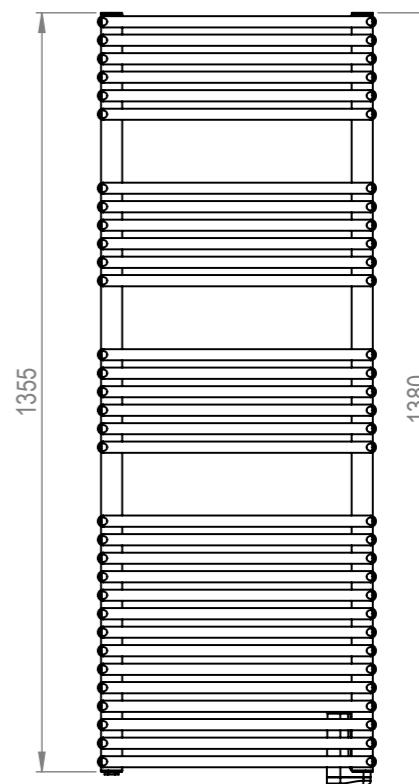Vue de face 500 W :Vue de face 750 W :Saillie au mur :
entre 139 et 153 mm

Inclus : 4 consoles de fixations réglables en profondeur.



GARANTIE
5 ANS

Fabriqué en Union Européenne



CE EN442

SES ATOUTS

CONFORT

- ▶ **Double fonction :** chauffe la pièce et sèche les serviettes
- ▶ **Une chaleur douce** et enveloppante

DESIGN

- ▶ **Design cintré**, très élégant
- ▶ **Grande capacité d'étendage**
- ▶ Consoles de fixations soudées à l'arrière des collecteurs pour une discrétion totale
- ▶ Disponible en **blanc et en 3 couleurs**, dont le nouveau noir mat



INSTALLATION

- ▶ **Raccordement excentré**, alimentation par le bas, 2 orifices Ø 1/2"
- ▶ Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable
- ▶ Température de service max. : 110°C
- ▶ Pression de service max. : 10 bars

DURABILITÉ

- ▶ Acier haute qualité
- ▶ Peinture époxy très longue durée, homogène, sur toutes les faces du radiateur
- ▶ Conçu pour l'utilisation en milieu humide : protection anticorrosion par anaphorèse haute résistance




La gamme

Couleur	Référence	GENCOD	Puissance* (W) DT30K	Puissance (W) DT50K	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Entraxe de raccordement (mm)	Poids (kg)
Blanc	1081-0020-9016	7613367669563	242	462	860	500	447	8,6
	1081-0030-9016	7613367669600	378	708	1355	500	447	13,5
Noir	1081-0020-9217	7626918202799	242	462	860	500	447	8,6
	1081-0030-9217	7626918202805	378	708	1355	500	447	13,5
Grey Aluminium	1081-0020-9007	7613367669587	242	462	860	500	447	8,6
	1081-0030-9007	7613367669624	378	708	1355	500	447	13,5
Anthracite	1081-0020-0346	7613367669594	242	462	860	500	447	8,6
	1081-0030-0346	7613367669631	378	708	1355	500	447	13,5


* Puissance à prendre en compte dans le cadre d'une installation "basse température"

Schémas techniques


Vue de face 462 W :

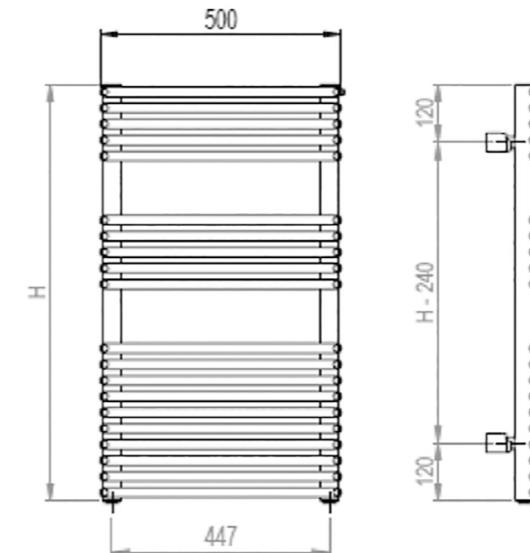

Vue de face 708 W :

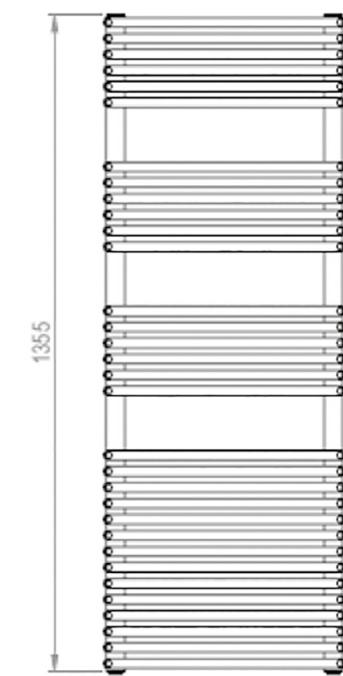

Sailie au mur :
entre 139 et 153 mm

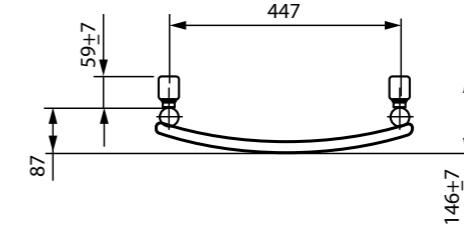

Inclus : 4 consoles de fixations réglables en profondeur.