



Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide, en acier

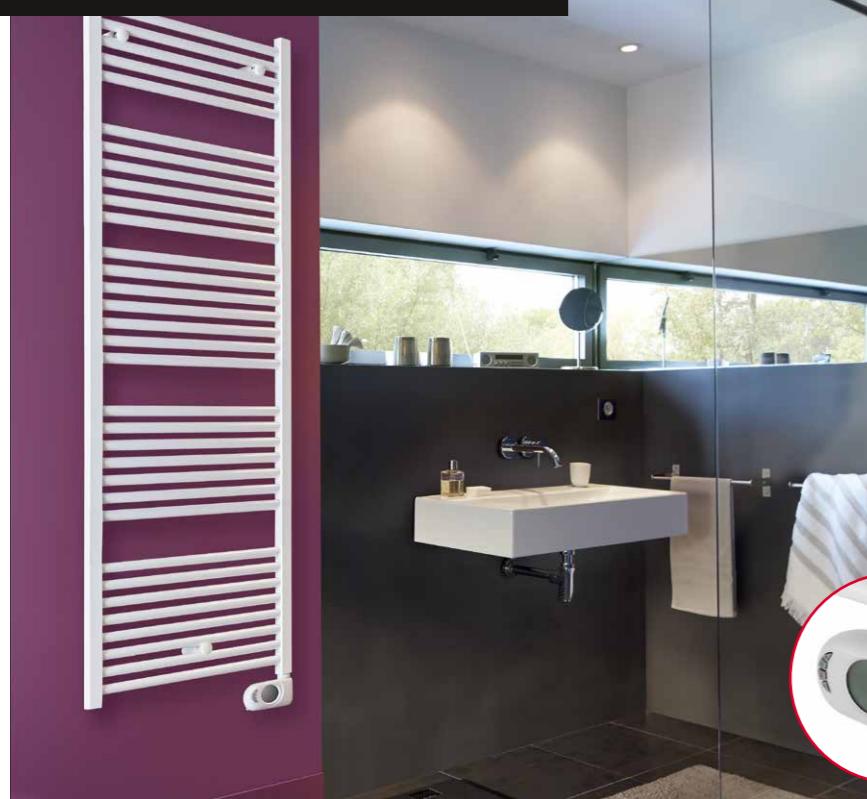

CE NF Classe II □ - IP44 - IK09

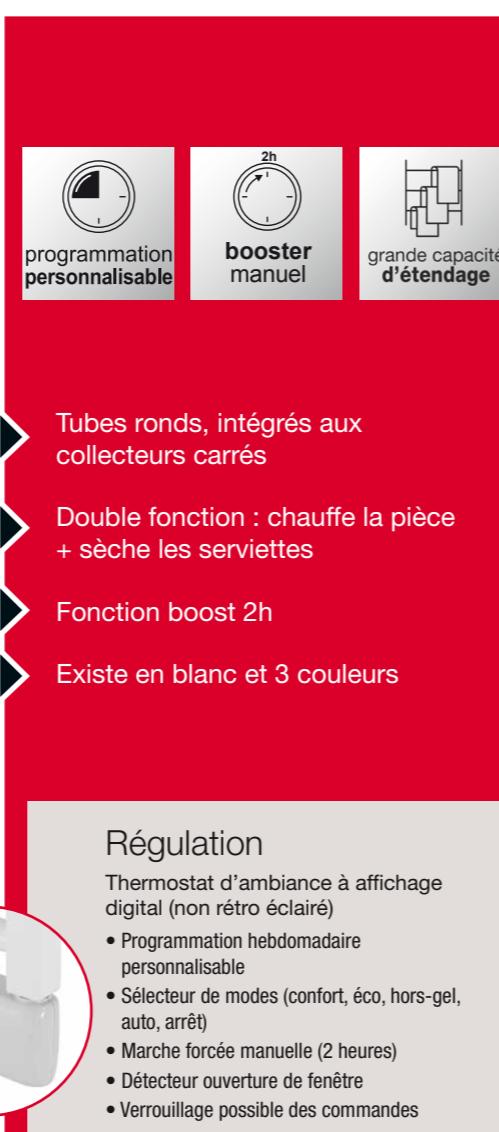

SES ATOUTS

CONFORT

- **Double fonction** : chauffe la pièce et sèche les serviettes
- **Une chaleur douce** et enveloppante
- **Fonction boost 2h** pour une montée rapide en température (pendant 2 h)

DESIGN

- **Grande capacité d'étendage**
- Disponible en **blanc et en 3 couleurs**



ECONOMIES D'ENERGIE

- **Choix des modes** (confort, éco, hors-gel, arrêt, auto) en fonction de l'occupation de la pièce
- **Programmation hebdomadaire personnalisable**
- **Baisse de température automatique** en cas d'ouverture de fenêtre

DURABILITE


- **Acier haute qualité**
- Fluide caloporteur haute performance, sans entretien
- Peinture époxy très longue durée, homogène, sur toutes les faces du radiateur
- Conçu pour l'utilisation en milieu humide : protection anticorrosion par anaphorèse haute résistance

La gamme


Couleur	Référence	GENCOD	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)
Blanc	3060-0020	7640138044267	500	968	500	11,3
	3060-0030	7640138044274	750	1582	500	20
Noir	3060-0020-9217	7613367712672	500	968	500	11,3
	3060-0030-9217	7613367712689	750	1582	500	20
Grey Aluminium	3060-0020-9007	7613367671894	500	968	500	11,3
	3060-0030-9007	7613367671900	750	1582	500	20
Anthracite	3060-0020-0346	7613367712658	500	968	500	11,3
	3060-0030-0346	7613367712665	750	1582	500	20

Schémas techniques


Vue de face 500 W :

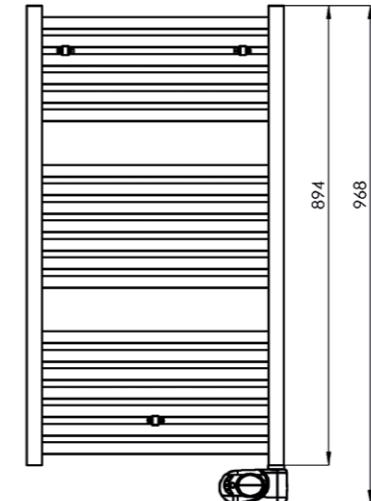

Vue de face 750 W :

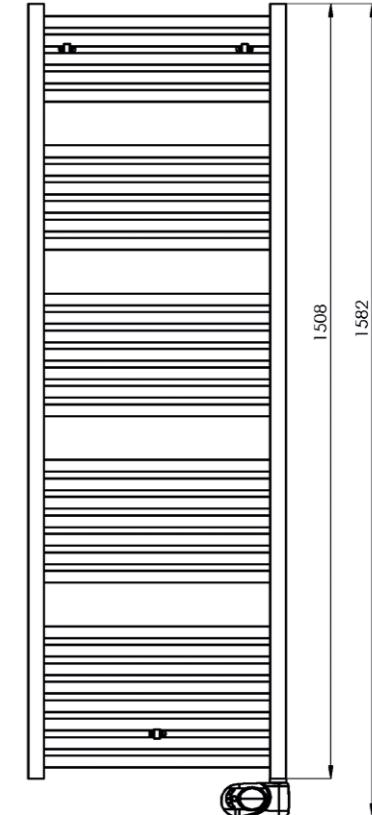


Saillie au mur :

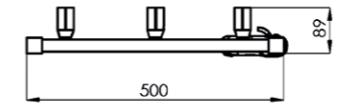

Inclus : 3 consoles de fixations.

TWEED

Radiateur sèche-serviettes de chauffage central, en acier

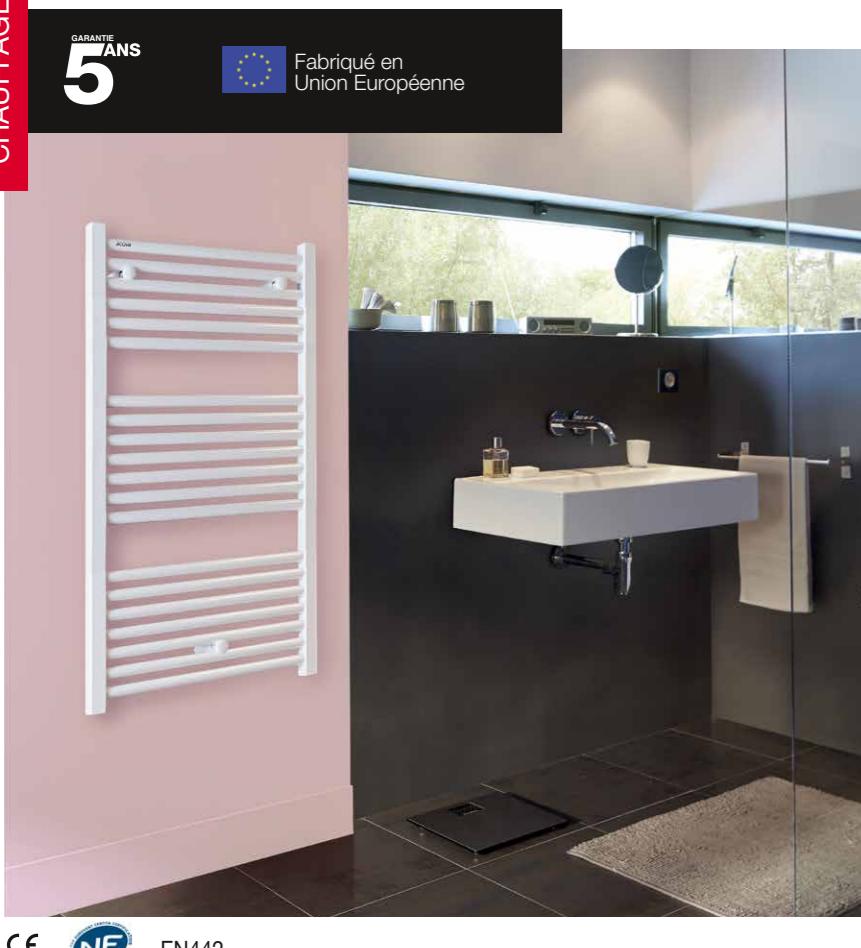


- ▶ Tubes ronds, intégrés aux collecteurs carrés
- ▶ Double fonction : chauffe la pièce + sèche les serviettes
- ▶ 2 possibilités de raccordements

Raccordements

2 installations possibles :

- ↔ Aller / Retour
- + Purge



SES ATOUTS

CONFORT

- ▶ Double fonction : chauffe la pièce et sèche les serviettes
- ▶ Une chaleur douce et enveloppante

DESIGN

- ▶ Grande capacité d'étendage

INSTALLATION

- ▶ Raccordement excentré, alimentation par le bas, 2 orifices Ø 1/2"
- ▶ Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable et bouchon 1/2" inclus
- ▶ Température de service max. : 110°C
- ▶ Pression de service max. : 4 bars

DURABILITÉ

- ▶ Acier haute qualité
- ▶ Peinture époxy très longue durée, homogène, sur toutes les faces du radiateur
- ▶ Conçu pour l'utilisation en milieu humide : protection anticorrosion par anaphorèse haute résistance


La gamme

Couleur	Référence	GENCOD	Puissance* (W) DT30K	Puissance (W) DT50K	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Entraxe de raccordement (mm)	Poids (kg)
Blanc	1060-0020	7640138044281	227	424	894	500	456	7,3
	1060-0030	7640138044298	375	713	1508	500	456	12,6


* Puissance à prendre en compte dans le cadre d'une installation "basse température"

Schémas techniques

Vue de face 424 W :

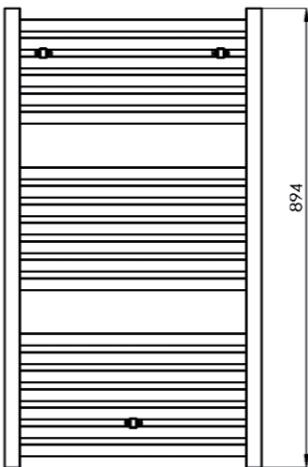


Vue de face 713 W :

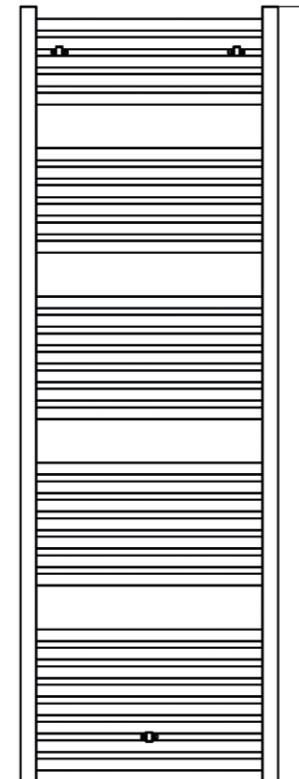

Saillie au mur :

85 à 95 mm

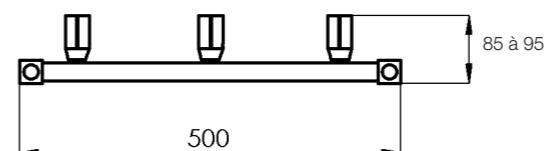

Inclus : 3 consoles de fixations réglables en profondeur.