

# FORANA +AIR

Un modèle soufflant très élégant avec ses tubes plats encadrés par des collecteurs aux formes arrondies

## PRATICITÉ

- Nombreux espaces pour poser les serviettes.

## CONFORT

- Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.
- Le soufflant offre une solution de chauffage d'appoint efficace pour gérer les imprévus (seul ou en combiné).

## DURABILITÉ

- Acier de qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.
- Soufflant équipé d'un filtre anti-poussières lavable et d'un témoin d'alerte de nettoyage.



### CHAUFFAGE CENTRAL

- Robinetterie design couleur incluse.
- Quand la chaudière est arrêtée, le soufflant prend le relais en chauffage d'appoint.

### CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- Commande à distance discrète à portée de main (fixation murale ou sur socle).
- Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.
- Fluide caloporteur haute performance.



## FICHE TECHNIQUE



INCLUS ROBINET  
EN H ÉQUERRE ET  
TÊTE MANUELLE  
DANS LA COULEUR  
DU RADIATEUR

## DESCRIPTIF

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Soufflant intégré 1000 W.
- Tubes plats horizontaux 70 x 8 mm, collecteurs arrondis en encadrement du radiateur (40 x 30 mm).
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphoresse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.

## CHAUFFAGE CENTRAL

- ⚠ Pression de service 4 bars (400 kPa).
- ⚠ Température de service maximale 95°C.
- ⚠ Raccordements centrés (entraxe 50 mm) et excentrés.
- ⚠ Livré avec robinet couleur en H équerre et tête manuelle à droite (non montés, Kit P 991599).

## CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- ⚠ Fluide caloporteur haute performance.
- ⚠ Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.

## SOUFFLANT

Soufflant 1000 W intégré en partie arrière.

Utilisation au choix :

- Soufflant 1000W.
  - Chauffage combiné du radiateur sèche-serviettes + soufflant additionnel.
- Soufflant piloté par télécommande infrarouge (IRS).  
Livrée avec télécommande IRS cadre blanc, cadre chromé en option (voir p. 17).  
Sortie de câble : à droite.

## LA GAMME FORANA +AIR

## FO-IFS

## TFO-IFS



FO-170-050/IFS



FO-120-050/IFS



TFO-100-050/IFS



TFO-075-050/IFS



TFO-050-050/IFS

## FIXATIONS

4 consoles murales réglables en profondeur (**fournies**), peintes dans la couleur du radiateur.

## EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

## POUR CHAUFFAGE CENTRAL





Boîte de consoles :

- Blanches, réf. 923101 **Prix = 25,00 €/HT**
- Couleur, réf. 923109 (teinte à préciser) **Prix = 35,00 €/HT**

## POUR CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Boîte de consoles :

- Blanches, réf. 923111 **Prix = 25,00 €/HT**
- Couleur, réf. 923119 (teinte à préciser) **Prix = 35,00 €/HT**

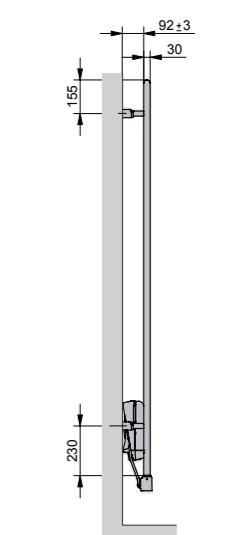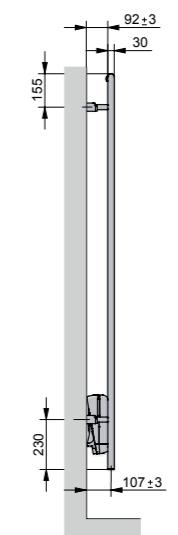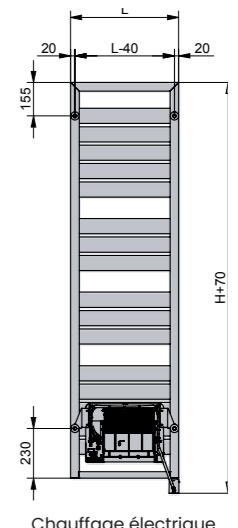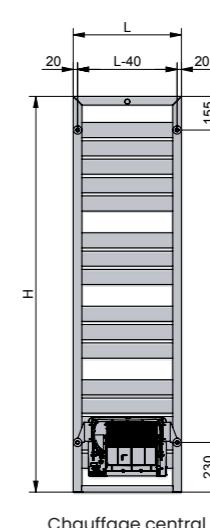

## OPTIONS

	46 couleurs	Finitions spéciales	Sans Pack Robinetterie
	Pages de couverture	Cuivre martelé - 0421 Argent martelé - 0422 - P. 11	Code N
Chauffage central	✓	✓	✓
Chauffage électrique	✓	✓	
PPC €/HT par appareil	100 €	200 €	Moins-value : - 95,90 €

## ACCESOIRES


	Pack robinetterie	Connectable Heatzy Elec'Pro	Paire de patères chromées
Chauffage central	P. 464 à 468	P. 203	
Chauffage électrique	Livrée de base : Kit P 991599 dans la teinte du radiateur	✓	Réf. 480438 Prix = 75,42 €/HT

## CHAUSSAGE CENTRAL



## FORANA +AIR / FO-IFS

## Saillie au mur

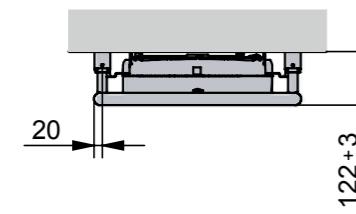

## Normes


EN 442 - CE

## Soufflant 1000 W

Voir fiche technique p. 76.

## Raccordements

- Fig. S012
- Alimentation 4 orifices 1/2".
- Raccordements centrés (entraxe 50 mm) ou excentrés.
- Robinet en H équerre et tête manuelle à droite livrés dans l'emballage, dans la teinte du radiateur. Avec raccords, compatible bitube/monotube par bypass (sans joints toriques).
- Purgeur d'air 1/2" à jet orientable, blanc pour appareils blancs sinon chromé.
- 2 bouchons pleins 1/2".
- Axe manchon de raccordement au mur : 104 à 110 mm.



\*Avec la robinetterie fournie, alimentation par les orifices centrés, aller à droite uniquement.

## Prix Publics Conseillés €/HT.

**COMMANDÉ COULEUR** SY-084-050C - 7246 = SY-084-050C-7246  
La référence du radiateur Mettre un tiret Les 4 chiffres de la couleur

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEANCE (en W)		PENTE	PUISSEANCE SOUFFLANT (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K				RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
FO-IFS	Commande IRS incluse voir p.17	500	1150	265	501	1,25	+1000	14,7	<b>FO-120-050/IFS</b>	690,00	<b>FO-120-050/IFSC</b>	790,00
		500	1660	377	713	1,25	+1000	20,5	<b>FO-170-050/IFS</b>	750,00	<b>FO-170-050/IFSC</b>	850,00
		500	1830	418	791	1,25	+1000	22,8	<b>FO-180-050/IFS</b>	800,00	<b>FO-180-050/IFSC</b>	900,00

Robinetterie incluse (non montée) : Kit P 991599 dans la teinte du radiateur  
Option sans fourniture de la robinetterie = Code N (- 95,90 €/HT)


## CHAUSSAGE ÉLECTRIQUE

## Prix Publics Conseillés €/HT.



## FORANA +AIR / TFO-IFS

## Saillie au mur

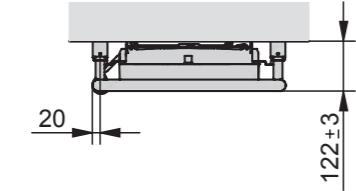

CÂBLE : SORTIE A DROITE (LONGUEUR UTILE : 1100 MM)

## Normes

Classe II - IP24 - CE

## Soufflant 1000 W

Voir fiche technique p. 76.

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEANCE (en W)	PUISSEANCE SOUFFLANT (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H				RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
TFO-IFS	Commande IRS incluse voir p.17	500	1220	500	+1000	18,3	<b>TFO-050-050/IFS</b>	790,00	<b>TFO-050-050/IFSC</b>	890,00
		500	1730	750	+1000	25,3	<b>TFO-075-050/IFS</b>	870,00	<b>TFO-075-050/IFSC</b>	970,00
		500	1900	1000	+1000	27,9	<b>TFO-100-050/IFS</b>	940,00	<b>TFO-100-050/IFSC</b>	1040,00

# FORANA

Des tubes plats élégamment encadrés par des collecteurs aux formes arrondies

 FABRIQUÉ EN UNION EUROPÉENNE


INCLUS ROBINET  
EN H ÉQUERRE ET  
TÊTE MANUELLE  
DANS LA COULEUR  
DU RADIATEUR

## DESCRIPTIF

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Tubes plats horizontaux 70 x 8 mm, collecteurs arrondis en encadrement du radiateur (40 x 30 mm).
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre epoxy/polyester.
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.

## CHAUFFAGE CENTRAL

- ⚠ Pression de service 4 bars (400 kPa).
- ⚠ Température de service maximale 95°C.
- ⚠ Raccordements centrés (entraxe 50 mm) et excentrés.
- ⚠ Livré avec robinet couleur en H équerre et tête manuelle à droite (non montés, Kit P 991599).

## CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- ⚠ Fluide caloporteur haute performance.
- ⚠ Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.



## FIXATIONS

4 consoles murales réglables en profondeur (**fournies**), peintes dans la couleur du radiateur.

## EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

### POUR CHAUFFAGE CENTRAL





Boîte de consoles :

- Blanches, réf. 963151 **Prix = 25,00 €/HT**
- Couleur, réf. 963159 (teinte à préciser) **Prix = 35,00 €/HT**



### POUR CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Boîte de consoles :

- Blanches, réf. nous consulter **Prix = 25,00 €/HT**
- Couleur (teinte à préciser) réf. nous consulter **Prix = 35,00 €/HT**

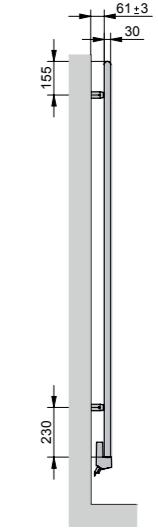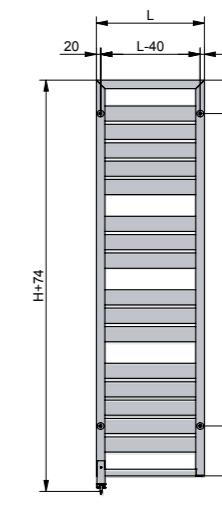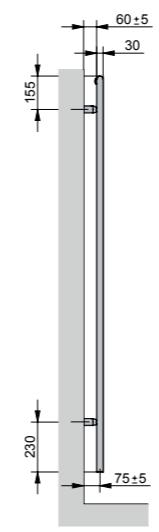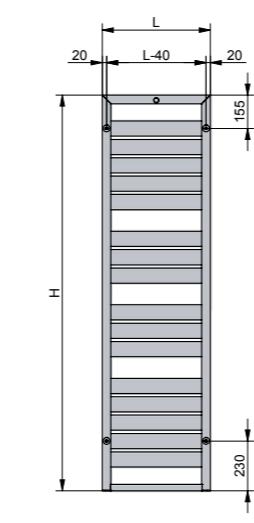


## LA GAMME FORANA

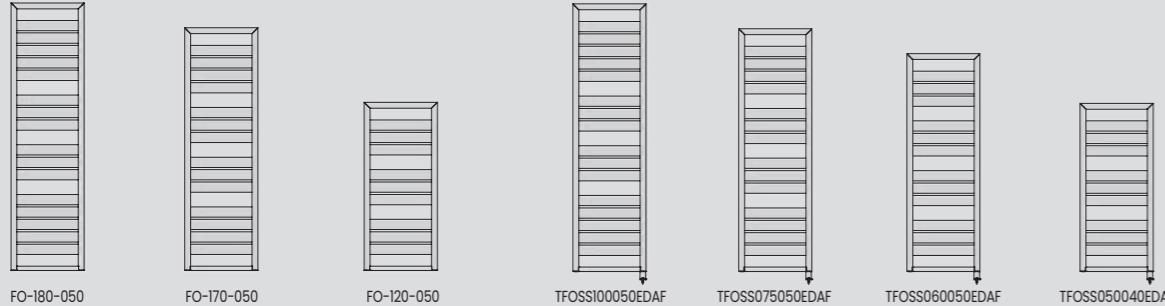

## CHAUSSAGE CENTRAL

## FORANA / FO

## Saillie au mur

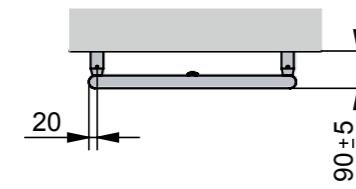

## Normes

EN 442 - CE

FO

## Raccordements

- Fig. S012
- Alimentation 4 orifices 1/2"
- Raccordements centrés (entraxe 50 mm) ou excentrés.
- Robinet en H équerre et tête manuelle à droite livrés dans l'emballage, dans la teinte du radiateur. Avec raccords, compatible bitube/monotube par bypass (sans joints toriques).
- Purgeur d'air 1/2" à jet orientable, blanc pour appareils blancs sinon chromé.
- 2 bouchons pleins 1/2".
- Axe manchon de raccordement au mur : 73 à 79 mm.



\* Avec la robinetterie fournie,  
alimentation par les orifices  
centrés, aller à droite uniquement.

Prix Publics Conseillés €/HT.



Modèle stocké : disponible rapidement.


FO	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
FO-120-050	500	1150	265	501	1,25	12,2	● FO-120-050	490,00	FO-120-050C	590,00
FO-170-050	500	1660	377	713	1,25	18,0	● FO-170-050	550,00	FO-170-050C	650,00
FO-180-050	500	1830	418	791	1,25	20,3	● FO-180-050	600,00	FO-180-050C	700,00

Robinetterie incluse (non montée) : Kit P 991599 dans la teinte du radiateur  
Option sans fourniture de la robinetterie = Code N (- 95,90 €/HT)

Prix Publics Conseillés €/HT.

## FORANA / TFOSS

## Saillie au mur

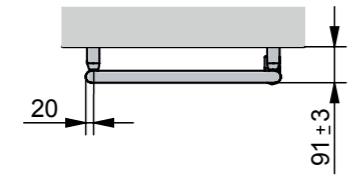

CÂBLE : SORTIE A DROITE (LONGUEUR UTILE : 1200 MM)

TFOSS

## Normes

Classe II - IP54 - IK07 - CE

TFOSS	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS		
		L	H		(en W)	RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	
TFOSS050040EDAF	Commande IHD incluse voir p. 18	400	1224	500	12,9	● TFOSS050040EDAF	690,00	TFOSS050040EDAFC	790,00
TFOSS060050EDAF		500	1224	600	15,2	● TFOSS060050EDAF	650,00	TFOSS060050EDAFC	750,00
TFOSS075050EDAF		500	1564	750	19,4	● TFOSS075050EDAF	730,00	TFOSS075050EDAFC	830,00
TFOSS100050EDAF		500	1904	1000	24,4	● TFOSS100050EDAF	800,00	TFOSS100050EDAFC	900,00

OPTIONS	46 couleurs	Finitions spéciales	Sans pack robinetterie
	Pages de couverture	Cuivre martelé - 0421 Argent martelé - 0422 - P. 11	Code N
Chauffage central	✓	✓	✓
Chauffage électrique	✓	✓	
PPC €/HT par appareil	100 €	200 €	Moins-value : - 95,90 €

ACCESOIRES	Pack robinetterie	Connectable Heatzy Elec'Pro	Paire de patères chromées
	P. 464 à 468	P. 203	
Chauffage central	Livrée de base : Kit P 991599 dans la teinte du radiateur		
Chauffage électrique		✓	Réf. 480438 Prix = 75,42 €/HT