

COLLECTION SIGNATURE

PLUME & NUAGE

Les radiateurs ultra-plats et très légers

DESIGN

- Une surface parfaitement lisse pour une esthétique très contemporaine.

PRATICITÉ

- Une intégration discrète à la salle de bains grâce à sa très faible épaisseur (16 mm).
- Astuce aménagement : existe en modèle 40 cm de large.

CONFORT

- Sa conception innovante assure un chauffage réactif.



FABRIQUÉ EN UNION EUROPÉENNE

CHAUFFAGE CENTRAL

- Robinetterie design, en couleur ou chromée, incluse.
- Barre porte-serviettes en couleur intégrée pour le modèle Plume.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- Commande à distance discrète à portée de main (fixation murale ou sur socle).
- Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.



PERSONNALISATION



FICHE TECHNIQUE



DESCRIPTIF

- Radiateur sèche-serviettes extra-plat composé de couches de carbone et d'aluminium, rigidifiées par une structure nid d'abeille en aluminium ultra-légère.
- Épaisseur : 16 mm.
- Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.

CHAUFFAGE CENTRAL

- ⚠ Tube cuivre Ø 12 mm intégré dans la couche de graphite.
- ⚠ Pression de service 10 bars (1000 kPa).
- ⚠ Température de service maximale 82°C.
- ⚠ Raccordements centrés en bas, entraxe 50 mm.

⚠ Livré avec robinet couleur design

en H équerre et tête manuelle à droite, compatible monotube/bitube par bypass (non montés, Kit P 991599, voir p. 465).



INCLUS ROBINET
EN H ÉQUERRE ET
TÊTE MANUELLE
DANS LA COULEUR
DU RADIATEUR

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE


- ⚠ Câble chauffant Classe II intégré dans la couche de graphite.

PLUME : livré avec 1 ou 2 barres porte-serviettes (selon modèle), dans la teinte de l'appareil.


NUAGE : deux ouvertures arrondies pour poser les serviettes. Appareil sans barre porte-serviettes.

LES GAMMES PLUME & NUAGE

PLUME (GP, TGP)

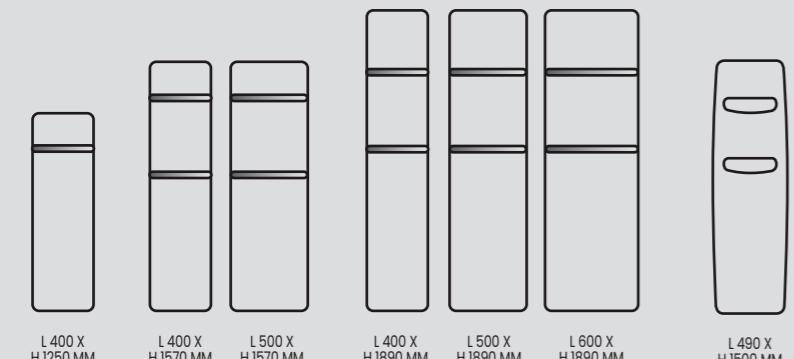

NUAGE (GN, TGN)

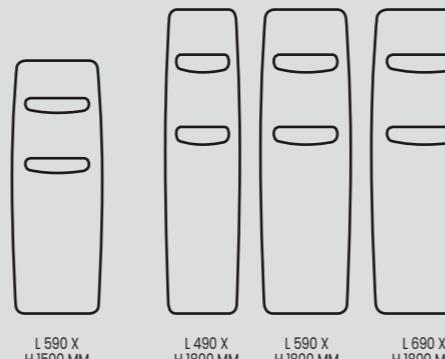

FIXATIONS

4 consoles murales réglables en profondeur (**fournies**), peintes dans la couleur de l'appareil, soudées à l'arrière de l'appareil.

EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

PLUME : POUR CHAUFFAGE CENTRAL

Boîte de consoles :

- Blanches, réf. 962461 **Prix = 50,00 €/HT**
- Couleur, réf. 962469 (teinte à préciser) **Prix = 60,00 €/HT**

POUR CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Boîte de consoles :

- Blanches, réf. 962471 **Prix = 50,00 €/HT**
- Couleur, réf. 962479 (teinte à préciser) **Prix = 60,00 €/HT**

BARRE PORTE-SERVIETTES COULEUR

Pour radiateur de :

- Largeur 40 cm, réf 468409 **Prix = 72,00 €/HT**
- Largeur 50 cm, réf 468419 **Prix = 81,00 €/HT**
- Largeur 60 cm, réf 468429 **Prix = 90,00 €/HT**

NUAGE : POUR CHAUFFAGE CENTRAL


Boîte de consoles :

- Blanches, réf. 962401 **Prix = 50,00 €/HT**
- Couleur, réf. 962409 (teinte à préciser) **Prix = 60,00 €/HT**


POUR CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Boîte de consoles :

- Blanches, réf. 962411 **Prix = 50,00 €/HT**
- Couleur, réf. 962419 (teinte à préciser) **Prix = 60,00 €/HT**

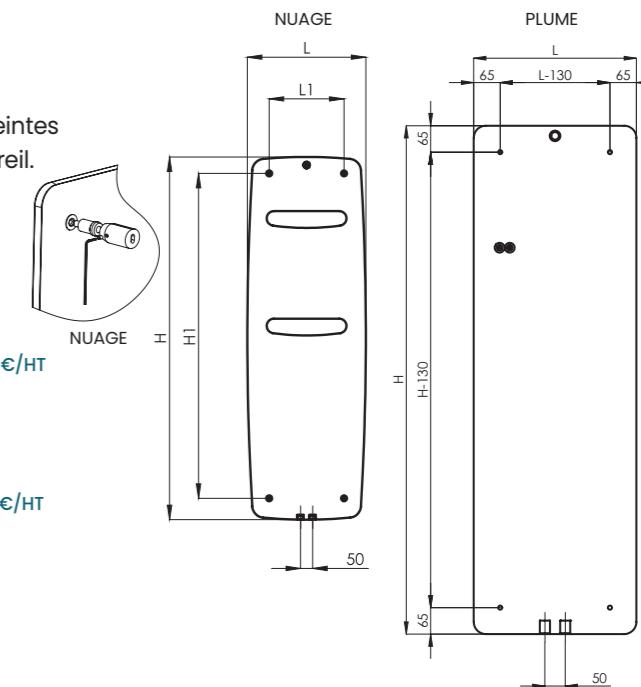

HAUTEUR APPAREIL H (mm)	LARGEUR APPAREIL L (mm)	COTES FIXATIONS	
		H1 (mm)	L1 (mm)
1500	490	1344	310
1500	590	1333	410
1800	490	1645	299
1800	590	1635	399
1800	690	1621	500

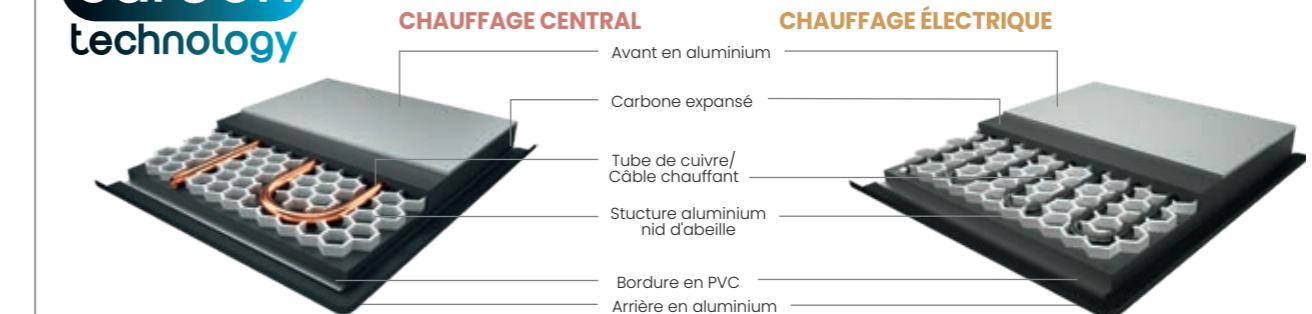carbon
technology

OPTIONS

	46 couleurs	Sans pack robinetterie
Chauffage central	✓	✓
Chauffage électrique	✓	
PPC €/HT par appareil	100 €	Moins-value : - 95,90 €

ACCESOIRES

	Pack robinetterie	Connectable Heatzy Elec'Pro
Chauffage central	P. 464 à 468	P. 203
Chauffage électrique	Livr. de base : Kit P 991599 dans la teinte du radiateur	✓




CHAUSSAGE CENTRAL



PLUME / GP

Saillie au mur

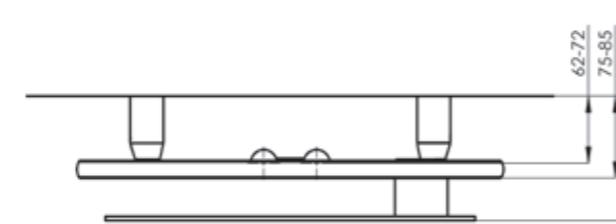


Normes

EN 442 - CE

Raccordements

- Fig. S034
- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Raccordements centrés, entraxe 50 mm.
- Robinet en Héquerre et tête manuelle à droite, dans la teinte du radiateur, livrés dans l'emballage (non montés) avec raccords, compatible bitube/monotube par bypass (sans joints toriques).
- Purgeur d'air chromé 1/2" fourni.
- Axe manchon de raccordement au mur : 61,5 à 71,5 mm.

P : purgeur à jet orientable
 ▲ : aller
 ▽ : retour



Prix Publics Conseillés €/HT.

	DIMENSIONS (en mm)	PUISSEANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS		
		55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT	
GP	400	1250	249	465	1,22	7,0	GP-125-040	909,41	GP-125-040C	1009,41
	400	1570	295	546	1,20	9,3	GP-160-040	1083,81	GP-160-040C	1183,81
	500	1570	364	676	1,21	11,4	GP-160-050	1184,43	GP-160-050C	1284,43
	400	1890	363	673	1,21	10,9	GP-190-040	1358,80	GP-190-040C	1458,80
	500	1890	449	834	1,21	12,7	GP-190-050	1421,73	GP-190-050C	1521,73
	600	1890	535	994	1,21	14,6	GP-190-060	1441,12	GP-190-060C	1541,12

Robinetterie incluse (non montée) : Kit P 991599
 Option sans fourniture de la robinetterie = Code N (- 95,90 €/HT)


CHAUSSAGE ÉLECTRIQUE

Prix Publics Conseillés €/HT.



PLUME / TGP-GF

Saillie au mur

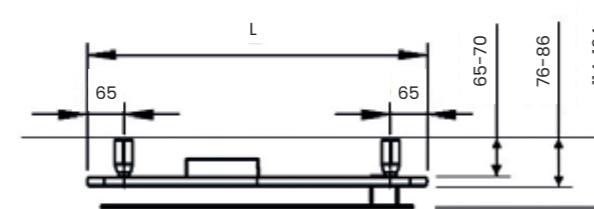

Normes

Classe II □ - IP 44 - IK09 - CE

CÂBLE : SORTIE À DROITE (LONGUEUR UTILE : 1100 MM)


	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEANCE (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H			RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
TGP-GF	Commande RF incluse voir p. 19	400	1250	350	7,5	TGP-125-040/GF	942,47	TGP-125-040/GFC	1042,47
		400	1570	500	10,0	TGP-160-040/GF	1111,91	TGP-160-040/GFC	1211,91
		500	1570	500	12,0	TGP-160-050/GF	1209,57	TGP-160-050/GFC	1309,57
		400	1890	500	12,0	TGP-190-040/GF	1379,04	TGP-190-040/GFC	1479,04
		500	1890	750	14,0	TGP-190-050/GF	1440,30	TGP-190-050/GFC	1540,30
		600	1890	1000	16,0	TGP-190-060/GF	1459,10	TGP-190-060/GFC	1559,10

CHAUSSAGE CENTRAL



NUAGE / GN

Saillie au mur

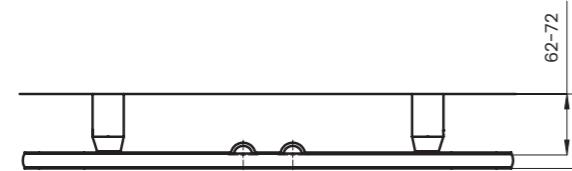


Normes

EN 442 - CE

Raccordements

- Fig. S034
- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur d'air chromé 1/2" fourni.
- Raccordements centrés, entraxe 50 mm.
- Robinet en Héquerre et tête manuelle à droite, dans la teinte du radiateur, livrés dans l'emballage (non montés) avec raccords, compatible bitube/monotube par bypass (sans joints toriques).
- Axe manchon de raccordement au mur : 62 à 72 mm.

P : purgeur à jet orientable
 ▲ : aller
 ▽ : retour



Prix Publics Conseillés €/HT.

	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
GN	490	1500	324	605	1,22	8,4	GN-150-050	985,82	GN-150-050C	1085,82
	590	1500	378	703	1,21	9,8	GN-150-060	1048,76	GN-150-060C	1148,76
	490	1800	386	714	1,20	10,2	GN-180-050	1123,79	GN-180-050C	1223,79
	590	1800	468	869	1,21	11,9	GN-180-060	1131,06	GN-180-060C	1231,06
	690	1800	553	1036	1,23	14,0	GN-180-070	1150,41	GN-180-070C	1250,41


Robinetterie incluse (non montée) : Kit P 991599
 Option sans fourniture de la robinetterie = Code N (- 95,90 €/HT)

CHAUSSAGE ÉLECTRIQUE



NUAGE / TGN-GF

Saillie au mur

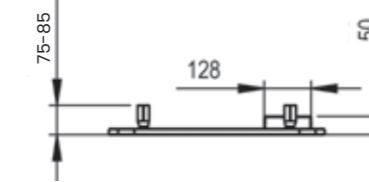

Normes

Classe II - IP 44 - IK09 - CE

CÂBLE : SORTIE À DROITE (LONGUEUR UTILE : 1100 MM)

Prix Publics Conseillés €/HT.

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEANCE	POIDS	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H			(en W)	(en kg)	RÉF.	PPC €/HT
TGN-GF	Commande RF incluse voir p. 19	490	1500	500	9,0	TGN-150-050/GF	1016,60	TGN-150-050/GFC	1116,60
		590	1500	750	11,0	TGN-150-060/GF	1077,86	TGN-150-060/GFC	1177,86
		490	1800	750	11,0	TGN-180-050/GF	1150,90	TGN-180-050/GFC	1250,90
		590	1800	750	13,0	TGN-180-060/GF	1157,83	TGN-180-060/GFC	1257,83
		690	1800	1000	15,0	TGN-180-070/GF	1175,53	TGN-180-070/GFC	1275,53