

COLLECTION DESIGN ROND

# PALMA SPA

Un design cintré pour faciliter la pose des serviettes

## PRATICITÉ

- Pose des serviettes facilitée grâce au cintrage des tubes.

## CONFORT

- Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.

## DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.



### CHAUFFAGE CENTRAL

- Équipé de base avec 4 connexions réversibles haut/bas.
- Adaptable en mixte pour un fonctionnement lorsque la chaudière est arrêtée.
- Existe aussi en 4 connexions par le bas pour un raccordement centré ou excentré.

### CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- Équipé d'un boîtier TimerProg intégré.
- Gestion programmée via technologie Bluetooth® (application Acova Control) ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.
- Fluide caloporteur haute performance, 100 % naturel et recyclable.



CL

TCL-TF



PERSONNALISATION



FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTIF



CL

- ✦ Radiateur sèche-serviettes en acier.
- ✦ Éléments ronds Ø 23 mm horizontaux cintrés.
- ✦ Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux.
- ✦ Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- ✦ Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.

CHAUFFAGE CENTRAL

- 🔥 Pression de service 11,5 bars (1150 kPa).
- 🔥 Température de service maximale 120°C.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- ⚡ Régulation d'ambiance électronique Timerprog.
- ⚡ Fluide caloporteur haute performance.
- ⚡ Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.

FIXATIONS


4 consoles murales réglables en profondeur (**fournies**), dans la couleur de l'appareil.

EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

POUR CHAUFFAGE CENTRAL

Boîte de consoles pour CL :


- Blanches, réf. 926171 **Prix = 25,00 €/HT**
- Couleur, réf. 926179 (teinte à préciser) **Prix = 35,00 €/HT**





POUR CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Boîte de consoles :

- Blanches, réf. 926181 **Prix = 25,00 €/HT**
- Couleur, réf. 926189 (teinte à préciser) **Prix = 35,00 €/HT**

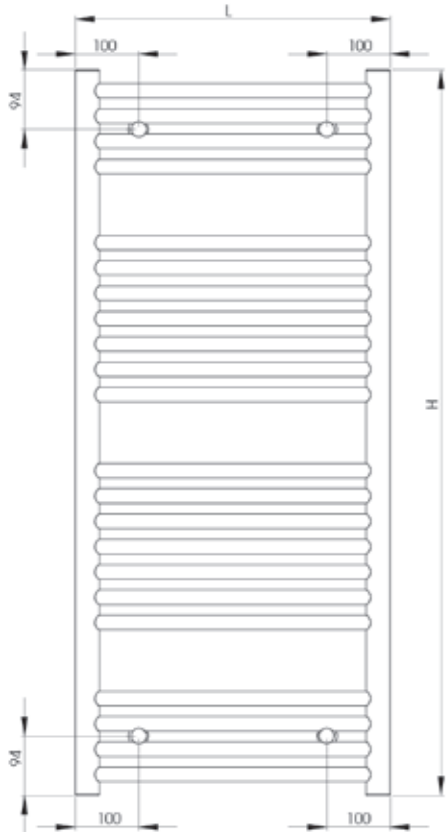

LA GAMME PALMA SPA

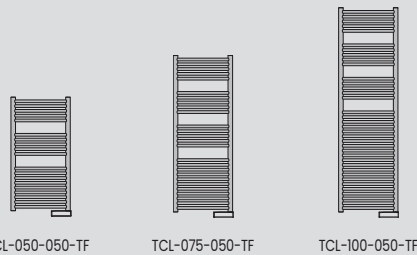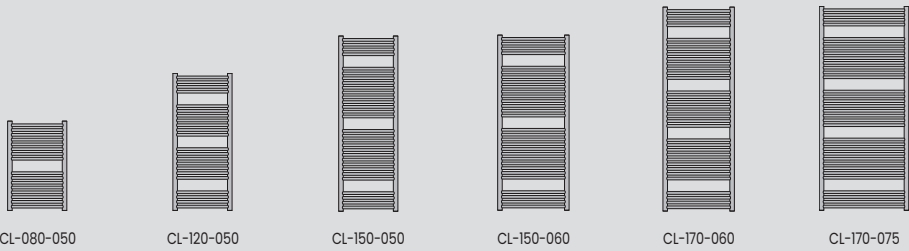

OPTIONS

	46 couleurs	Haute pression
	Pages de couverture	
Chauffage central	✓	18 bars
Chauffage électrique	✓	
PPC €/HT par appareil	100 €	Plus-value : + 10 %

ACCESSOIRES

	Pack robinetterie	Kit résistance (adaptation en mixte)	Connectable Heatzy Elec'Pro
	P. 464 à 468	P. 194	P. 203
Chauffage central	Pack conseillé voir P. 177	✓	
Chauffage électrique			✓



SY-084-050C - 7246 = SY-084-050C-7246  
La référence du radiateur Mettre un tiret Les 4 chiffres de la couleur

CHAUFFAGE CENTRAL


Prix Publics Conseillés €/HT.

COLLECTION  
DESIGN ROND


COLLECTION  
DESIGN ROND

PALMA SPA / CL

Saillie au mur

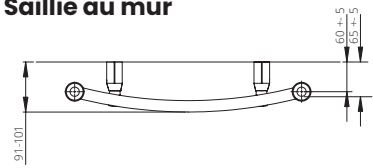


Normes




Raccordements

- Fig. S039
- 4 orifices 1/2" permettant le raccordement par le dessus ou par le dessous.
- Canne d'injection démontable et fixée en usine pour une bonne irrigation du radiateur.
- Les deux manchons non raccordés servent de purge ou de vidange.
- Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni.
- Bouchon chromé 1/2" fourni.
- Axe manchon de raccordement au mur = 50 à 60 mm.




- Fig. S038
- 4 orifices 1/2" par le bas permettant le raccordement par le dessous excentré sous les collecteurs ou centré entraxe 50 mm. 2 bouchons 1/2" fournis pour les orifices non utilisés.
- Purgeur d'air 1/2" à jet orientable fourni, 1 bouchon chromé 1/2" fourni.
- Axe manchon de raccordement au mur = excentré 70 à 80 mm, centré 50 à 60 mm.

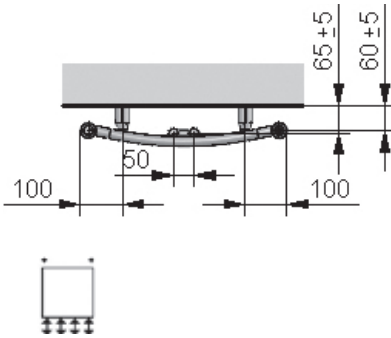

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

PALMA SPA / TCL-TF

Saillie au mur

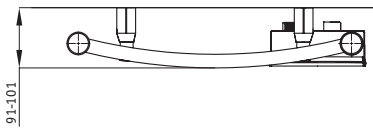

Normes



CÂBLE : SORTIE À DROITE (LONGUEUR UTILE DE CÂBLE : 1100 MM)

● Modèle stocké : disponible rapidement.

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE	POIDS	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H	(en W)	(en kg)	RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
TCL-TF	 Bluetooth voir p.19 (boîtier blanc)	496	996	500	13,0	● TCL-050-050-TF	418,30	TCL-050-050-TFC	518,30
		496	1356	750	17,0	● TCL-075-050-TF	436,75	TCL-075-050-TFC	536,75
		496	1756	1000	23,0	TCL-100-050-TF	512,85	TCL-100-050-TFC	612,85

	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
CL (Raccordement Fig. S039)	496	746	207	393	1,26	5,7	● CL-080-050	166,01	CL-080-050C	266,01
	496	1146	307	585	1,26	8,5	● CL-120-050	190,48	CL-120-050C	290,48
	496	1466	384	736	1,27	10,8	● CL-150-050	227,46	CL-150-050C	327,46
	597	1466	452	867	1,27	12,4	● CL-150-060	233,49	CL-150-060C	333,49
	597	1706	534	999	1,23	14,1	● CL-170-060	266,64	CL-170-060C	366,64
	747	1706	634	1187	1,23	17,6	● CL-170-075	281,57	CL-170-075C	381,57

Robinetterie conseillée pour tuyauterie :  
- sortant du mur : Type coudé, kit B - Réf. Blanc 991361, Réf. Couleur 991369  
- sortant du sol : Type droit, kit C - Réf. Blanc 991371, Réf. Couleur 991379  
Autres finitions : p. 464

Modèle adaptable en mixte avec kit de résistance, voir p. 194.

Modèles avec raccordement centré et excentré

	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
CL-05 (Raccordement centré et excentré Fig. S038)	496	746	207	393	1,26	5,7	CL-080-050-05	166,01	CL-080-050-05C	266,01
	496	1146	307	585	1,27	8,5	CL-120-050-05	190,48	CL-120-050-05C	290,48
	496	1466	384	736	1,27	10,8	CL-150-050-05	227,46	CL-150-050-05C	327,46
	597	1466	452	867	1,28	12,4	CL-150-060-05	233,49	CL-150-060-05C	333,49
	597	1706	534	999	1,27	14,1	CL-170-060-05	266,64	CL-170-060-05C	366,64
	747	1706	634	1187	1,29	17,6	CL-170-075-05	281,57	CL-170-075-05C	381,57

Robinetterie conseillée pour raccordement excentré, voir modèle CL ci-dessus.  
Robinetterie conseillée pour raccordement centré et tuyauterie :  
- sortant du mur : Type H coudé, kit P tête à droite - Réf. Blanc 991591, Réf. Couleur 991599  
kit Q tête à gauche - Réf. Blanc 991601, Réf. Couleur 991609  
- sortant du sol : Type H droit, kit O - Réf. Blanc 991581, Réf. Couleur 991589  
Autres finitions : p. 465

Modèle adaptable en mixte avec kit de résistance, voir p. 194.

Prix Publics Conseillés €/HT.