

COLLECTION DESIGN PLAT

RÉGATE +AIR

Le radiateur sèche-serviettes soufflant au design sobre

PRATICITÉ

- Fourni avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateur.

CONFORT

- Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.
- Le soufflant offre une solution de chauffage d'appoint efficace pour gérer les imprévus (seul ou en combiné).
- Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.

DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.
- Soufflant équipé d'un filtre anti-poussières lavable et d'un témoin d'alerte de nettoyage.




CHAUFFAGE CENTRAL

- Quand la chaudière est arrêtée, le soufflant prend le relais.



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- Commande à distance discrète à portée de main (fixation murale ou sur socle).
- Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.
- Fluide caloporteur haute performance, 100 % naturel et recyclable.

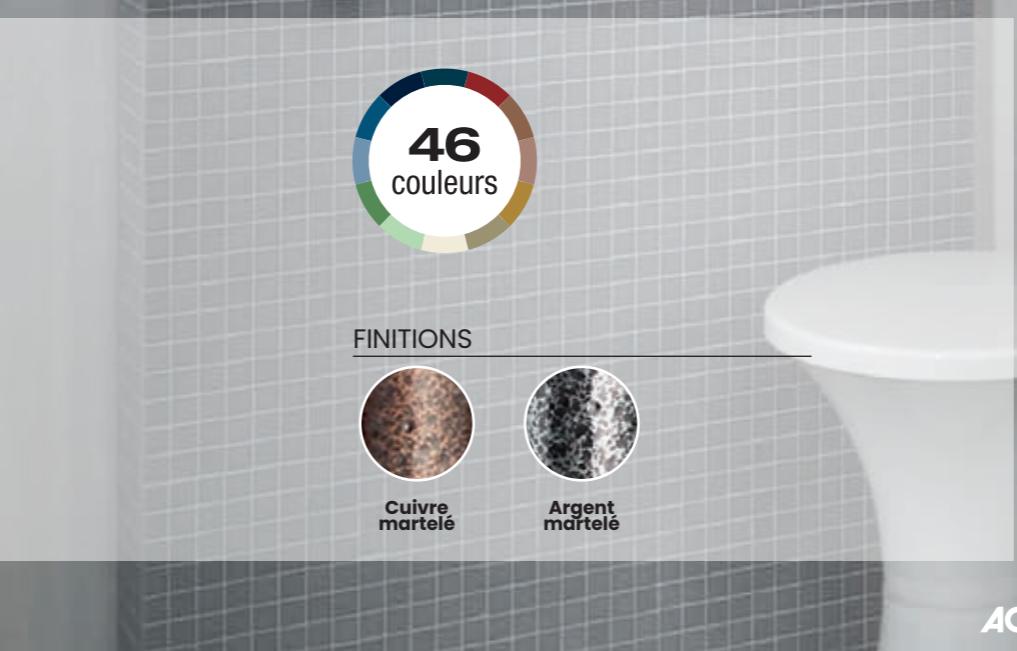

FICHE TECHNIQUE



DESCRIPTIF

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Soufflant intégré 1000 W.
- Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm).
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux.
- Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateur.
- Consoles de fixation soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains d'autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.

CHAUFFAGE CENTRAL

- ⚠ Pression de service 4 bars (400 kPa).
- ⚠ Température de service maximale 120°C.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- ⚠ Fluide caloporeur haute performance.
- ⚠ Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.
- ⚠ Coefficient d'aptitude : 0,11.

SOUFFLANT

Soufflant 1000 W intégré en partie arrière.

Utilisation au choix :

- Soufflant 1000 W.
- Chauffage combiné du radiateur sèche-serviettes + soufflant additionnel.

Soufflant piloté par la commande infrarouge IRS.

Filtre lavable intégré. Voyant indicateur de nettoyage du filtre.

Livrée avec commande IRS cadre blanc, cadre chromé en option (voir p. 17).

Sortie de câble : à droite.


FIXATIONS

4 consoles murales réglables en profondeur (**fournies**), peintes dans la couleur de l'appareil.

EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)


Boîte de consoles :

- Blanches, réf. 962671 Prix = 60,00 €/HT
- Couleur, réf. 962679 (teinte à préciser) Prix = 70,00 €/HT

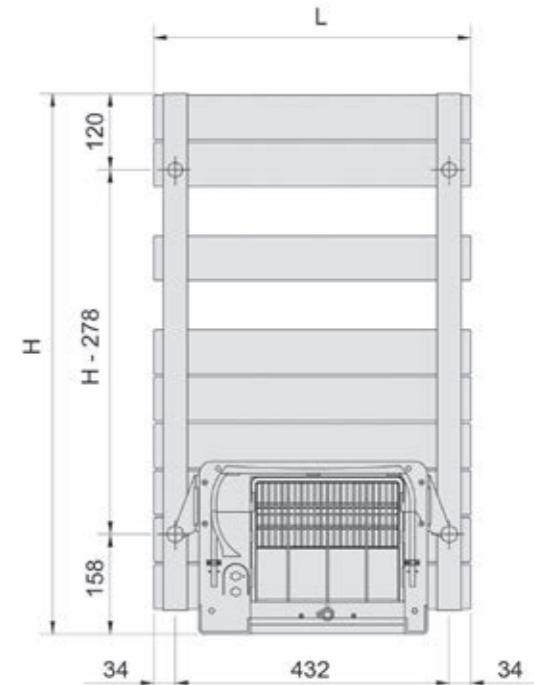


LA GAMME RÉGATE +AIR

SX-IFS

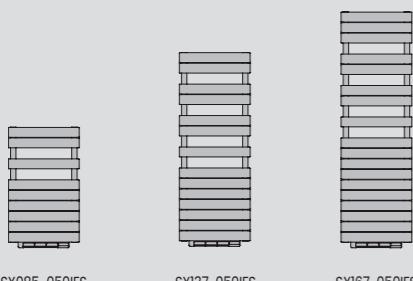

TSX-IFS

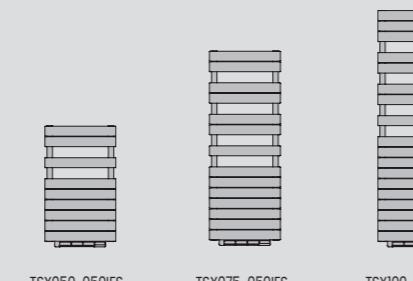

OPTIONS

	46 couleurs	Finitions spéciales	Haute pression
	Pages de couverture	Cuivre martelé - 0421 Argent martelé - 0422 - P. 11	
Chauffage central	✓	✓	9 bars
Chauffage électrique	✓	✓	
PPC €/HT par appareil	100 €	200 €	Plus-value : +10 %

ACCESOIRES


	Pack robinetterie	Connectable Heatzy Elec'Pro	Paire de patères amovibles
	P. 464 à 468	P. 203	
Chauffage central	Pack conseillé voir P. 464		
Chauffage électrique		✓	Blanc RAL 9016, réf. 470331 Prix = 17,15 €/HT Black Matt, réf. 470339 / Anthracite, réf. 470349 Titane, réf. 470359 / Volcanic réf. 470369 Autre teinte, réf. 470379 Prix = 22,50 €/HT

CHAUSSAGE CENTRAL



RÉGATE +AIR / SX-IFS



Saillie au mur



CÂBLE : SORTIE À DROITE (LONGUEUR UTILE : 1110 MM)

Raccordements

- Fig. S064
- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur d'air 1/8" à jet orientable fourni.
- Autres raccordements possibles en option (voir p. 192).
- Packs robinetterie en option, voir P. 464 à 468.
- Axe manchon de raccordement au mur = 70 à 85 mm.



Normes

Classe II - EN 442 - CE

Soufflant 1000 W

Voir fiche technique p. 104.

Prix Publics Conseillés €/HT.

COMMANDÉ COULEUR SY-084-050C - 7246 = SY-084-050C-7246
La référence du radiateur Mettre un tiret Les 4 chiffres de la couleur

● Modèle stocké : disponible rapidement.

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEANCE (en W)		PENTE	PUISSEANCE SOUFFLANT (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS
		L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K				RÉF.	PPC €/HT	
SX-IFS	Commande IRS incluse voir p. 17	500	852	220	411	1,220	+1000	11,6	● SX085-050IFS	689,04	SX085-050IFSC
		500	1370	333	625	1,230	+1000	17,1	● SX137-050IFS	851,39	SX137-050IFSC
		500	1666	415	781	1,230	+1000	20,8	● SX167-050IFS	1062,14	SX167-050IFSC

Robinetterie conseillée pour tuyauterie :

- sortant du mur : Type coudé, kit B - Réf. Blanc 991361, Réf. Couleur 991369
- sortant du sol : Type droit, kit C - Réf. Blanc 991371, Réf. Couleur 991379

Autres finitions : p. 464


CHAUSSAGE ÉLECTRIQUE

Prix Publics Conseillés €/HT.



RÉGATE +AIR / TSX-IFS

Saillie au mur



CÂBLE : SORTIE À DROITE (LONGUEUR UTILE : 1110 MM)

Normes

Classe II - IP 24 - IK09 - NF - CE

Soufflant 1000 W

Voir fiche technique p. 104.

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEANCE		PUISSEANCE SOUFFLANT	POIDS	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS
		L	H	(en W)	(en W)			RÉF.	PPC €/HT	
TSX-IFS	Commande IRS incluse voir p. 17	500	880	500	+1000	16,5	● TSX050-050IFS	884,43	TSX050-050IFSC	984,43
		500	1398	750	+1000	23,7	● TSX075-050IFS	986,26	TSX075-050IFSC	1086,26
		500	1694	1000	+1000	28,9	● TSX100-050IFS	1117,61	TSX100-050IFSC	1217,61

COLLECTION DESIGN PLAT

RÉGATE

Une ligne sobre et intemporelle pour tous les intérieurs

PRATICITÉ

- Extra-plat pour une intégration facilitée.
- Fourni avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateur.
- Astuce aménagement : existe en format horizontal et en option claustra.

CONFORT

- Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.

DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.



CHAUFFAGE CENTRAL / MIXTE

- Adaptable en mixte pour un fonctionnement lorsque la chaudière est arrêtée.
- Existe en double épaisseur pour une puissance accrue.




CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- Équipé d'une télécommande simple et ergonomique ou d'un boîtier TimerProg intégré.
- Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.
- Fluide caloporteur haute performance.



FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTIF

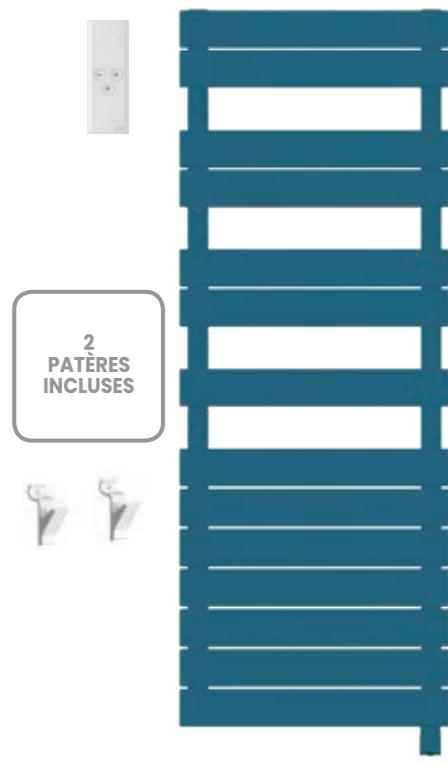

ASX-GF

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm).
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux.
- Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateur.
- Consoles de fixation soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains d'autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.

CHAUFFAGE CENTRAL

- Pression de service 4 bars (400 kPa).
- Température de service maximale 120°C.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- Fluide caloporeur haute performance.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.

MIXTE

- En été, utilisation en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante.
- Pression de service 4 bars (400 kPa).

FIXATIONS

4 consoles murales réglables en profondeur (**fournies**), peintes dans la couleur de l'appareil.

EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

RÉGATE



Boîte de consoles :

- Blanches, réf. 962671 **Prix = 60,00 €/HT**
- Couleur, réf. 962679 (teinte à préciser) **Prix = 70,00 €/HT**

RÉGATE STATUS

Boîte de consoles :

- Blanches, réf. 962641 **Prix = 60,00 €/HT**
- Couleur, réf. 962649 (teinte à préciser) **Prix = 70,00 €/HT**

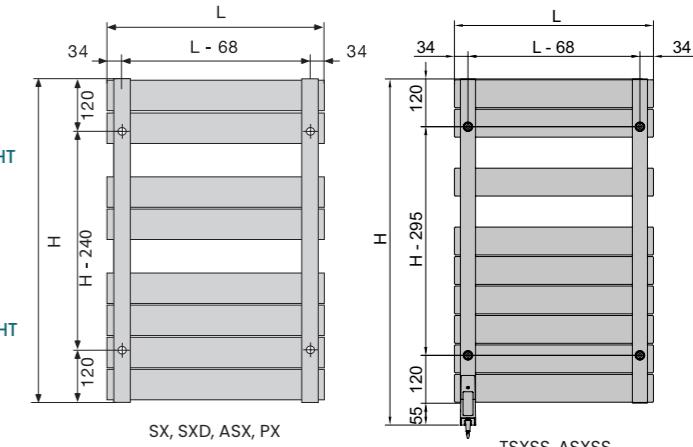

OPTIONS

	46 couleurs Pages de couverture	Finitions spéciales Cuivre martelé - 0421 Argent martelé - 0422 - P. 11	Clastra P. 193	Sans régulation intégrée P. 113, 114 et 195	Autres options de raccordements P. 192	Haute pression
Chauffage central	✓	✓	✓		✓	9 bars
Chauffage mixte	✓	✓		✓	✓	9 bars
Chauffage électrique	✓	✓		✓		
PPC €/HT par appareil	100 €	200 €	Voir p. 193	Moins-value : - 99,25 €	p. 192	Plus-value : + 10 %


ACCESOIRES

	Pack robinetterie P. 464 à 468	Kit résistance (adaptation en mixte) P. 194	Connectable Heatzy Elec'Pro P. 203	Équipement pour modèles sans régulation intégrée P. 202 et 205	Paire de patères amovibles
Chauffage central		✓ (sx)			
Chauffage mixte	Pack conseillé voir P. 113		✓	✓	
Chauffage électrique			✓	✓	


Blanc RAL 9016, réf. 470331
Prix = 17,15 €/HT
Black Matt, réf. 470339 / Anthracite, réf. 470349
Titane, réf. 470359 / Volcanic réf. 470369
Autre teinte, réf. 470379
Prix = 22,50 €/HT

LA GAMME RÉGATE


SX, SXD, ASX

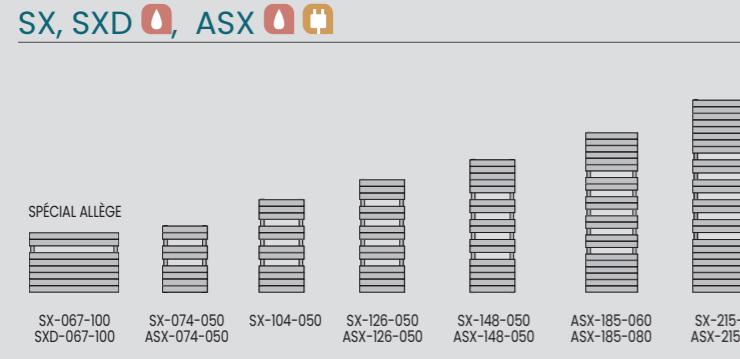


PX, TPX

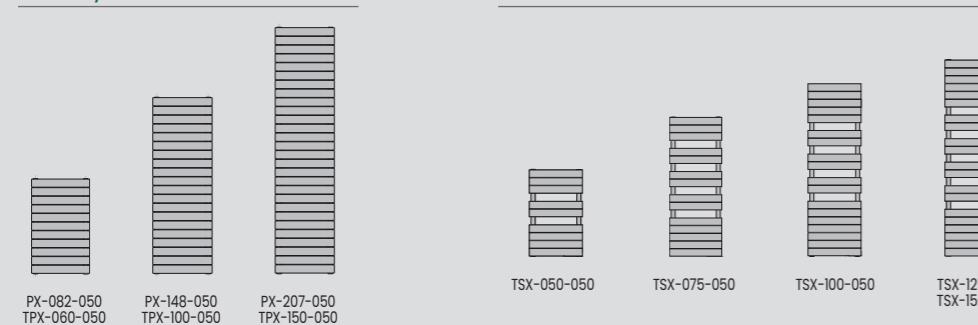

ASXSS, TSXSS



TSX

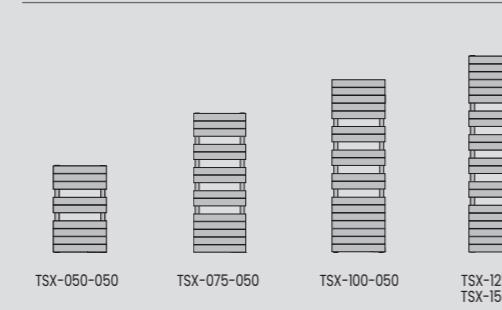


CHAUSSAGE CENTRAL



RÉGATE / SX / SXD (DOUBLE)

Saillie au mur




Normes

EN 442 - CE

Raccordements

- Fig. S064
- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur d'air chromé 1/8" à jet orientable fourni.
- Axe manchon de raccordement au mur = 70 à 85 mm.

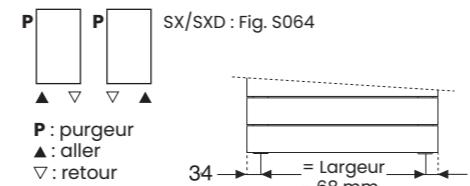

Prix Publics Conseillés €/HT.

COMMANDÉ COULEUR SY-084-050C - 7246 = SY-084-050C-7246
La référence du radiateur Mettre un tiret Les 4 chiffres de la couleur

Modèle stocké : disponible rapidement.

	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
SX (Simple épaisseur)	500	741	197	377	1,273	8,2	● SX-074-050	489,45	SX-074-050C	589,45
	500	1037	265	504	1,259	12,2	● SX-104-050	602,51	SX-104-050C	702,51
	500	1259	308	583	1,249	14,0	● SX-126-050	701,11	SX-126-050C	801,11
	500	1481	368	691	1,235	16,5	● SX-148-050	788,38	SX-148-050C	888,38
	600	1851	527	1019	1,215	23,0	● SX-185-060	979,33	SX-185-060C	1079,33
	800	1851	703	1300	1,215	29,0	SX-185-080	1137,65	SX-185-080C	1237,65
	800	2147	803	1479	1,196	35,5	SX-215-080	1199,42	SX-215-080C	1299,42
	1000	666	344	656	1,273	14,6	SX-067-100	826,78	SX-067-100C	926,78
SXD (Double épaisseur)	1000	666	598	1043	1,230	25,6	SXD-067-100	1050,64	SXD-067-100C	1150,64

Robinetterie conseillée pour tuyauterie :
- sortant du mur : Type coudé, kit B - Réf. Blanc 991361, Réf. Couleur 991369
- sortant du sol : Type droit, kit C - Réf. Blanc 991371, Réf. Couleur 991379
Autres finitions : p. 464

Modèle SX adaptable en mixte avec kit de résistance, voir p. 194.

Prix Publics Conseillés €/HT.



RÉGATE STATUS / PX

Saillie au mur



Normes

EN 442 - CE

Raccordements

- Fig. S064
- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur d'air chromé 1/8" à jet orientable fourni.
- Axe manchon de raccordement au mur = 60 à 65 mm.



	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
PX	500	815	228	433	1,259	11,3	● PX-082-050	530,29	PX-082-050C	630,29
	500	1481	412	766	1,235	20,1	● PX-148-050	706,88	PX-148-050C	806,88
	500	2073	557	1027	1,215	28,1	● PX-207-050	942,80	PX-207-050C	1042,80


Robinetterie conseillée pour tuyauterie :
- sortant du mur : Type coudé, kit B - Réf. Blanc 991361, Réf. Couleur 991369
- sortant du sol : Type droit, kit C - Réf. Blanc 991371, Réf. Couleur 991379
Autres finitions : p. 464

Prix Publics Conseillés €/HT.



RÉGATE / ASX / ASXSS

Saillie au mur

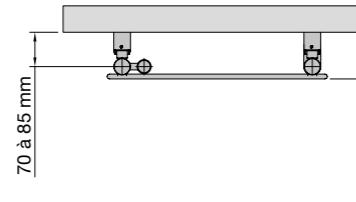

Normes ASX



Classe II - IP 44 - IK09 - NF - EN 442 - CE

Normes ASXSS

Classe II - IP54 - IK07 - NF - EN 442 - CE

Raccordements

- Fig. 3370
- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur d'air chromé 1/8" à jet orientable fourni.
- Axe manchon de raccordement au mur = 70 à 85 mm.

Fig. 3370
P: purgeur
▲: aller
▼: retour

(si résistance à gauche, changer par la Fig. 5510)

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEANCE (en W)		PENTE	POUSSANCE ÉLECTRIQUE (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K				RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
ASX	Timerpro® Bluetooth® voir p.19 (boîtier blanc)	500	788	197	377	1,273	300	9,6	ASX-074-050	1021,45	ASX-074-050C	1121,45
		500	1306	308	583	1,249	600	15,2	● ASX-126-050	1192,08	ASX-126-050C	1292,08
		500	1528	368	691	1,235	900	18,0	● ASX-148-050	1363,92	ASX-148-050C	1463,92
		600	1898	527	980	1,215	1200	25,0	● ASX-185-060	1620,93	ASX-185-060C	1720,93
		800	1898	703	1307	1,215	1500	32,7	ASX-185-080	1848,83	ASX-185-080C	1948,83
		800	2194	803	1479	1,196	1500	36,7	ASX-215-080	1942,34	ASX-215-080C	2042,34


	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEANCE (en W)		PENTE	POUSSANCE ÉLECTRIQUE (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K				RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
ASXSS	Commande IHD incluse voir p.18	500	815	197	377	1,27	300	9,6	ASXSS074050MDAF	1050,00	ASXSS074050MDAF	1150,00
		500	1333	308	583	1,25	600	15,2	ASXSS126050MDAF	1200,00	ASXSS126050MDAF	1300,00
		500	1555	3								

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE




RÉGATE / TSX-TF / TSXSS

Saillie au mur

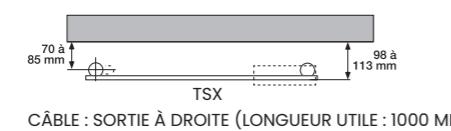

CÂBLE : SORTIE À DROITE (LONGUEUR UTILE : 1000 MM)

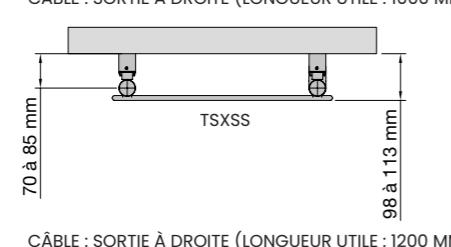

CÂBLE : SORTIE À DROITE (LONGUEUR UTILE : 1200 MM)

TSX-TF

Normes TSX-TF

Classe II □ - IP 44 - IK09 -

Normes TSXSS

Classe II □ - IP54 - IK07 -

Prix Publics Conseillés €/HT.

SY-084-050C - 7246 = SY-084-050C-7246
La référence du radiateur Mettre un tiret Les 4 chiffres de la couleur

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEANCE (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H			RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
TSX-TF	TSX-TF Timerprog Bluetooth voir p.19 (boîtier blanc)	500	862	500	16,0	● TSX-050-050	730,73	TSX-050-050C	830,73
		500	1380	750	23,0	● TSX-075-050	841,89	TSX-075-050C	941,89
		500	1676	1000	28,0	● TSX-100-050	985,01	TSX-100-050C	1085,01
		600	1898	1250	34,7	TSX-125-060	1136,88	TSX-125-060C	1236,88
		800	1898	1500	44,7	TSX-150-080	1245,08	TSX-150-080C	1345,08

Option sans régulation intégrée : TSX-xxx-xxx/F (blanc) ou /FC (couleur), voir p. 195.

TSXSS	Commande IHD incluse voir p.18	500	889	500	15,1	TSXSS050050EDAF	800,00	TSXSS050050EDAFC	900,00
		500	1407	750	22,3	TSXSS075050EDAF	900,00	TSXSS075050EDAFC	1 000,00
		500	1703	1000	27,5	TSXSS100050EDAF	1 050,00	TSXSS100050EDAFC	1 150,00


Disponibilité (IHD) : octobre 2025. Les versions précédentes (GF) restent disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

Prix Publics Conseillés €/HT.



RÉGATE STATUS / TPX-TF

Saillie au mur



CÂBLE : SORTIE À DROITE (LONGUEUR UTILE : 1000 MM)

TPX-TF

Normes TPX-TF

Classe II □ - IP 44 - IK09 -

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEANCE (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H			RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
TPX-TF	TPX-TF Timerprog Bluetooth voir p.19 (boîtier blanc)	500	862	600	18,0	TPX-060-050	834,48	TPX-060-050C	934,48
		500	1528	1000	34,0	TPX-100-050	964,31	TPX-100-050C	1064,31
		500	2120	1500	45,0	TPX-150-050	1279,73	TPX-150-050C	1379,73

Option sans régulation intégrée : TPX-xxx-xxx/F (blanc) ou /FC (couleur), voir p. 195.