

LES VERTICAUX

VUELTA VERTICAL

Design rétro pour des intérieurs classiques ou contemporains

DESIGN & CONFORT

- Le parfait compromis entre rayonnement et inertie.
- Chaleur douce et homogène, sans assèchement de l'air, ni déplacement de poussières.

PRATICITÉ

- Format vertical, pour une solution gain de place.
- Existe avec ou sans régulation pour s'adapter aux besoins de gestion centralisée ou de connectivité du chauffage.

DURABILITÉ


- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.



TMC2-SR

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Température de consigne réglable de 7° à 28°C au pas de 0,5°C.
- Choix des modes en fonction de l'occupation de la pièce (éco, hors gel, confort).
- Programmation hebdomadaire personnalisable en fonction du rythme de vie.
- Détection ouverture et fermeture de fenêtre.

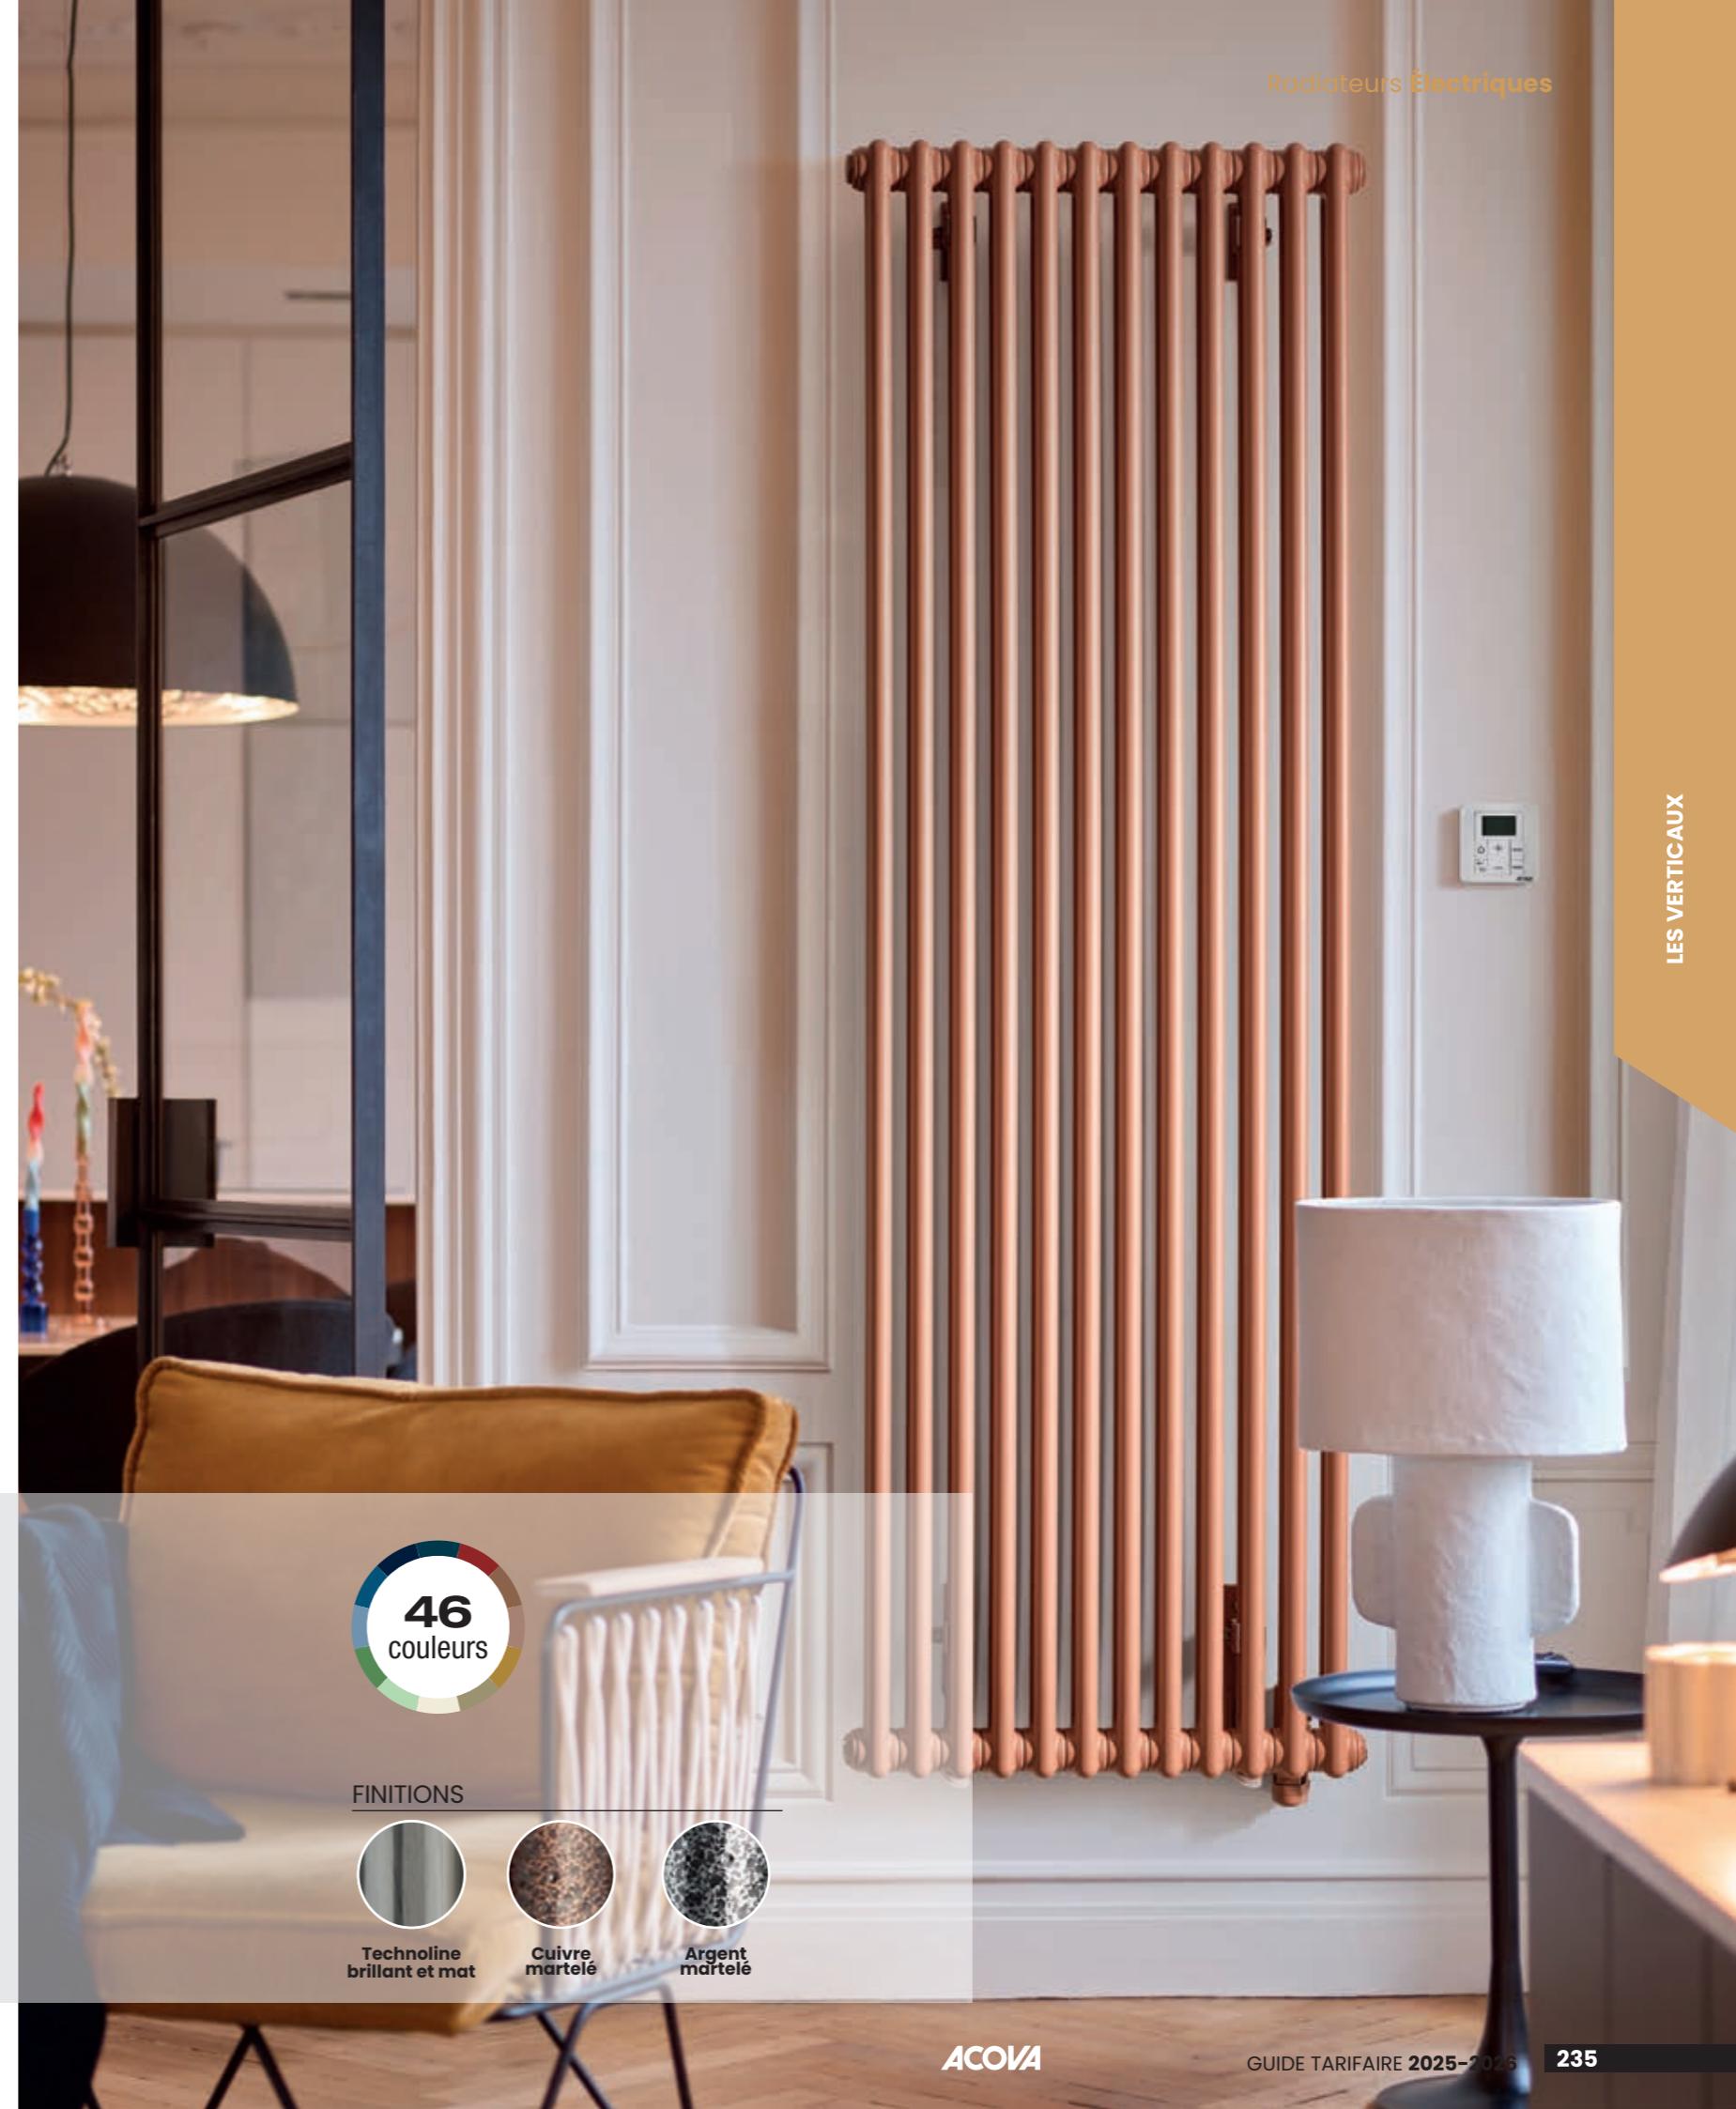

FICHE TECHNIQUE



RÉGULATION

AVEC RÉGULATION



SANS RÉGULATION INTÉGRÉE



GÉNÉRALITÉS

Position	Commande à distance (murale ou sur socle) - Radiofréquence
Performance appareil	NF Électricité
Affichage	Affichage digital (heure ou température de consigne)
Sélecteur de modes	Confort, Éco, Hors gel, Programmations
Plage de régulation	de 7°C à 28°C au pas de 0,5°C
Verrouillage parental	OUI
Veille	Basse consommation : 0,4 W
Option	Cadre chromé voir p. 19
Autres	Alimentation : 2 piles LR03 (fournies)
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE	
Programmes	2 programmations hebdomadaires personnalisables par heure
Détection ouverture/fermeture fenêtre	OUI
Marche forcée	Manuelle ou programmable (au pas de 15 min) jusqu'à 120 min
PROTOCOLE DE COMMUNICATION	
Fil pilote 6 ordres	OUI


CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE



VUELTA / TMC2-GF / TMC2-SR

Saillie au mur

Avec régulation Sans régulation

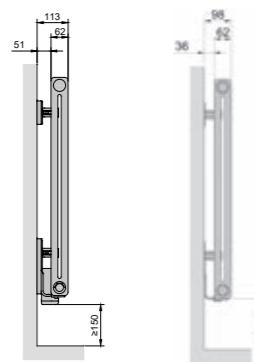

Normes TMC2-GF

Classe II □ - IP 44 - IK04 -

Normes TMC2-SR

Classe II □ - IP 44 - IK09 -

Les cotes des schémas sont en mm.

OPTIONS

	46 couleurs	Finition Technoline	Finitions spéciales
TMC2-GF	✓	Brillant - 0325 - P. 9 Mat - 0328	Cuivre martelé - 0421 Argent martelé - 0422 - P. 11
TMC2-SR	✓		
PPC €/HT par appareil	100 €	100 €	200 €

ACCESOIRES

	Connectable Heatzy Elec'pro	Équipement pour modèles sans régulation (radiofréquence)
TMC2-GF (avec régulation)	✓	
TMC2-SR (sans régulation intégrée) Récepteur mural (1 par appareil)		✓

PPC €/HT

Réf. 887700
55,67 €


Thermostat d'ambiance (radiofréquence) (1 par pièce)



BARRE PORTE-SERVIETTES RECOUPABLE

LARGEUR	Barre (mm)	Appareil (éléments)	PPC €/HT		
			Teinte	Réf.	PPC €/HT
	412	10	BLANC	458201	89,00
			COULEUR	458209	99,00
			CHROMÉ	458208	99,00
	596	14	BLANC	458211	98,00
			COULEUR	458219	108,00
			CHROMÉ	458218	108,00

Avec régulation

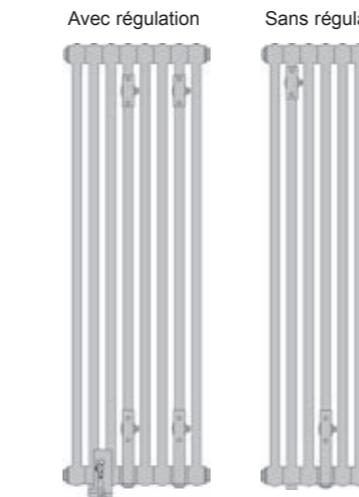

Sans régulation



FIXATIONS

EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

Boîte de 2 consoles SMB2T :

- Blanches, réf. 173511 Prix = 45,00 €/HT

- Couleur (teinte à préciser), réf. 173519 Prix = 55,00 €/HT

SY-084-050C - 7246 = SY-084-050C-7246
La référence du radiateur Mettre un tiret Les 4 chiffres de la couleur

Prix Publics Conseillés €/HT.

TYPE DE RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)			PUISSEANCE (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC	COULEURS		
	H	L	P				RÉF.	PPC €/HT	RÉF.
TMC2-GF	1825	305 6 éléments	62	750	22,5	TMC2-075-031/GF	675,00	TMC2-075-031/GFC	775,00
		397 8 éléments	62	1000	30,0	TMC2-100-040/GF	810,00	TMC2-100-040/GFC	910,00
		489 10 éléments	62	1250	38,0	TMC2-125-049/GF	945,00	TMC2-125-049/GFC	1045,00
		581 12 éléments	62	1500	45,0	TMC2-150-058/GF	1080,00	TMC2-150-058/GFC	1180,00

TYPE DE RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)			PUISSEANCE (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC	COULEURS		
	H	L	P				RÉF.	PPC €/HT	RÉF.
TMC2-SR	1802	305 6 éléments	62	750	22,5	TMC2-075-031-SR	585,00	TMC2-075-031-SRC	685,00
		397 8 éléments	62	1000	30,0	TMC2-100-040-SR	720,00	TMC2-100-040-SRC	820,00
		489 10 éléments	62	1250	38,0	TMC2-125-049-SR	855,00	TMC2-125-049-SRC	955,00
		581 12 éléments	62	1500	45,0	TMC2-150-058-SR	990,00	TMC2-150-058-SRC	1090,00

LES HORIZONTAUX

VUELTA

Design rétro, pour les intérieurs classiques ou contemporains

DESIGN & CONFORT

- Le parfait compromis entre rayonnement et inertie.
- Chaleur douce et homogène sans assèchement de l'air, ni déplacement de poussières.

PRATICITÉ

- Existe en version plinthe pour les installations en mansarde par exemple.
- Existe avec ou sans régulation intégrée pour s'adapter aux besoins de gestion centralisée ou de connectivité du chauffage.

DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.



TMC6-SR
(SANS RÉGULATION INTÉGRÉE)



TMC06-GF



TMC3-SR
(SANS RÉGULATION INTÉGRÉE)

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Température de consigne réglable de 7° à 28°C au pas de 0,5°C.
- Choix des modes en fonction de l'occupation de la pièce (éco, hors gel, confort).
- Programmation hebdomadaire personnalisable en fonction du rythme de vie.
- Détection ouverture et fermeture de fenêtre.

46 couleurs

FINITIONS

Technoline
brillant et mat
(sauf modèles plinthe)

Cuivre
martelé

Argent
martelé

258

GUIDE TARIFAIRES 2025-2026

ACOVA

ACOVA

GUIDE TARIFAIRES 2025-2026

259

LES HORIZONTAUX


FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTIF



TMC06-GF

- Radiateur électrique en acier à fluide caloporteur.
- Éléments émetteurs ronds verticaux de Ø 25 mm en colonnes de 3 rangées (plinthe : 5 rangées).
- Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester.
- Fluide caloporteur haute performance, sans entretien.
- Résistance électrique thermoplongeante, avec fusible de sécurité.
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova.

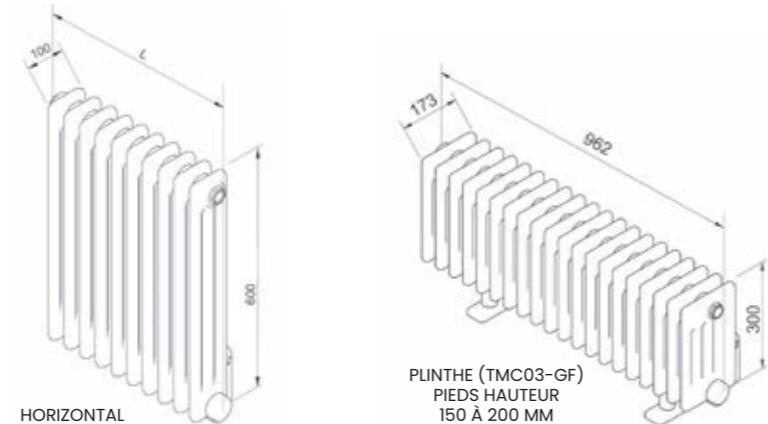

RÉGULATION

AVEC RÉGULATION



GÉNÉRALITÉS

Position de la régulation	Commande à distance (murale ou sur socle) - Radiofréquence
Performance appareil	NF Électricité
Affichage	Affichage digital (heure ou température de consigne)
Selecteur de modes	Confort, Éco, Hors gel, Programmations
Plage de régulation	de 7°C à 28°C au pas de 0,5°C
Verrouillage parental	OUI
Veille	Basse consommation : 0,4 W
Option	Cadre chromé voir p. 19
Autres	Alimentation : 2 piles LR03 (fournies)

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Programmes	2 programmations hebdomadaires personnalisables par heure
Détection ouverture/fermeture fenêtre	OUI
Marche forcée	Manuelle ou programmable (au pas de 15 min) jusqu'à 120 min

PROTOCOLE DE COMMUNICATION

Fil pilote 6 ordres	OUI
---------------------	-----

SANS RÉGULATION INTÉGRÉE



GÉNÉRALITÉS

Radiateur livré sans régulation intégrée, avec sortie de câble en bas à droite.
Possibilité d'équiper en supplément avec thermostat d'ambiance RF et récepteur RF (voir p. 202 et 205).

FIXATIONS

VUELTA HORIZONTAL (TMC06-GF ET TMC6-SR)

Consoles murales dans la couleur du radiateur avec système de verrouillage et système anti-basculement (**fournies**).

- 2 consoles sur appareils de 500 à 1500 W

- 3 consoles sur appareils de 2000 W

VUELTA PLINTHE (TMC03-GF ET TMC3-SR)


Fixation sur pieds dans la couleur du radiateur.

- Modèle TMC03-GF : pieds pince amovibles, hauteur 150-200 mm

- Modèle TMC3-SR : pieds pince amovibles, hauteur 100-150 mm

EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

	BLANC		COULEUR (TEINTE À PRÉCISER)	
	RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
POUR VUELTA HORIZONTAL				
Kit de 2 fixations SMB50	173541	45,00	173549	55,00
Kit de 3 fixations SMB50	173641	60,00	173649	70,00
POUR VUELTA PLINTHE				
Pieds pince amovibles H 150-200 mm	639191	45,00	639199	55,00
Pieds pince amovibles H 100-150 mm	639181	45,00	639189	55,00

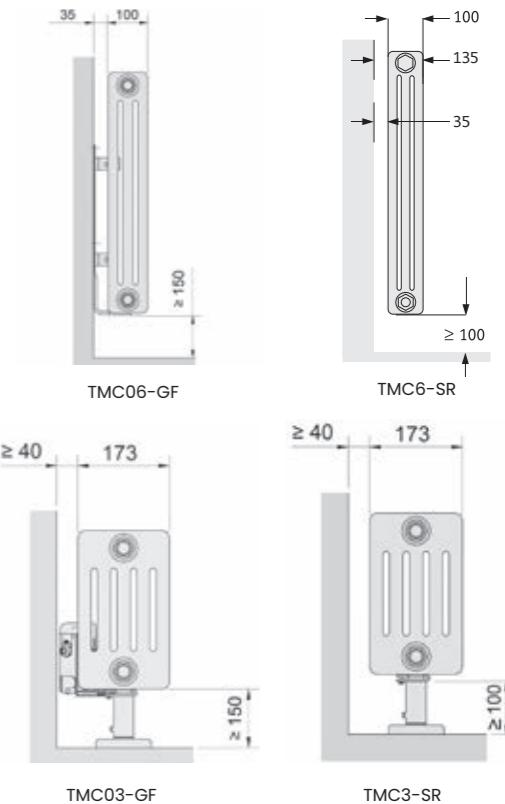

OPTIONS	46 couleurs	Finition Technoline	Finitions spéciales
	Pages de couverture	Brillant - 0325 Mat - 0328	P. 9
Modèles Horizontaux	TMC06-GF	✓	✓
	TMC6-SR	✓	✓
Modèles Plinthe	TMC03-GF	✓	✓
	TMC3-SR	✓	✓
PPC €/HT par appareil		100 €	100 €
			200 €
ACCESOIRES			
Connectable Heatzy Elec pro P. 203		Équipement pour modèles sans régulation (radiofréquence) P. 202 et 205	Brosse de débousillage
TMC-GF (avec régulation)			Barre porte-serviettes
TMC-SR (sans régulation intégrée)		✓	
PPC €/HT		Thermostat d'ambiance (radiofréquence) (1 par pièce) Récepteur mural (1 par appareil)	Réf. 601020 60,00 €
		Voir Vuelta chauffage central p. 449	
Options			
Pieds	Pieds pince amovibles		Pieds soudés, type double console
	H réglable 150-200 mm		H fixe 150 mm
TMC06-GF	H fixe 150 mm		H fixe 100 mm
	Blanc		Blanc
	Couleur		Couleur
	Code WF150		Code WF75
TMC6-SR	-		722391
	-		722399
	Fournis de base		-
	Code FC200		722411
TMC03-GF	119,10 €		119,10 €
	45 €/ pied		45 €/ pied
	55 €/ pied		55 €/ pied
	80 € / kit 2 pieds		80 € / kit 2 pieds
TMC3-SR	81,47 €		100 € / kit 2 pieds
	-		
	-		
	-		

CHAUSSAGE ÉLECTRIQUE


Prix Publics Conseillés €/HT.

 SY-084-050C - 7246 = SY-084-050C-7246
 La référence du radiateur Mettre un tiret Les 4 chiffres de la couleur

VUELTA HORIZONTAL / TMC06-GF / TMC6-SR



Saillie au mur

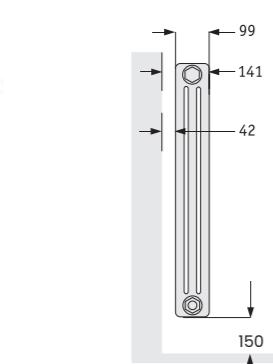CÂBLE : LONGUEUR UTILE : 1200 MM (TMC-SR)
OU 1130 MM (TMC-GF)

Normes TMC06-GF

Classe II □ - IP 34 - IK04 -  

Normes TMC6-SR


Classe II □ - IP 44 - IK09 - 

Modèle stocké : disponible rapidement.


	TYPE DE RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISANCE (en W)	NOMBRE D'ÉLÉMENTS	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		H	L				RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
TMC06-GF	 Avec régulation Commande RF incluse voir p. 19	623	502	500	10	27,0	● TMC06-050-053/GF	767,76	TMC06-050-053/GFC	867,76
			594	750	12	30,0	● TMC06-075-062/GF	910,22	TMC06-075-062/GFC	1010,22
			732	1000	15	41,0	● TMC06-100-076/GF	994,32	TMC06-100-076/GFC	1094,32
			870	1250	18	47,0	● TMC06-125-090/GF	1178,27	TMC06-125-090/GFC	1278,27
			1008	1500	21	58,0	● TMC06-150-104/GF	1277,57	TMC06-150-104/GFC	1377,57
			1284	2000	27	70,0	● TMC06-200-131/GF	1557,11	TMC06-200-131/GFC	1657,11
TMC6-SR	Sans régulation intégrée voir p. 202 et 205	600	497	500	10	27,0	● TMC6-050-053-SR	597,86	TMC6-050-053SRC	697,86
			589	750	12	30,0	● TMC6-075-062-SR	732,40	TMC6-075-062SRC	832,40
			727	1000	15	41,0	● TMC6-100-076-SR	811,73	TMC6-100-076SRC	911,73
			865	1250	18	47,0	● TMC6-125-090-SR	985,01	TMC6-125-090SRC	1085,01
			1003	1500	21	58,0	● TMC6-150-104-SR	1078,97	TMC6-150-104SRC	1178,97
			1279	2000	27	70,0	● TMC6-200-131-SR	1342,67	TMC6-200-131SRC	1442,67

Prix Publics Conseillés €/HT.

VUELTA PLINTHE / TMC03-GF / TMC3-SR



Saillie au mur

CÂBLE : LONGUEUR UTILE : 1200 MM (TMC-SR)
OU 1130 MM (TMC-GF)

Normes TMC03-GF

Classe II □ - IP 34 - IK04 -  

Normes TMC3-SR

Classe II □ - IP 44 - IK09 - 

Modèle stocké : disponible rapidement.

	TYPE DE RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISANCE (en W)	NOMBRE D'ÉLÉMENTS	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		H	L				RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
TMC03-GF	Avec régulation Commande RF incluse voir p. 19	323 (hors pieds)	962	1000	20	42,4	● TMC03-100-100/GF	1323,77	TMC03-100-100/GFC	1423,77
TMC3-SR	Sans régulation intégrée voir p. 202 et 205	310 (hors pieds)	957	1000	20	42,4	● TMC3-100-100-SR	1134,43	TMC3-100-100SRC	1234,43

