

COLLECTION DESIGN PLAT

ALIZÉA SPA

Un design fin et épuré, discret et élégant



FABRIQUÉ EN UNION
EUROPEENNE



DESCRIPTIF

- Radiateur sèche-serviettes extra-plat à face lisse en acier, composé de couches d'acier hydroformées assemblées par soudure.
- Convient au fonctionnement avec pompe à chaleur et systèmes basse température.
- Épaisseur : 17 mm (chauffage central) ou 22 mm (chauffage électrique).
- Livré avec 1 ou 2 barre(s) porte-serviettes selon la hauteur du radiateur, barre dans la teinte de l'appareil et ajustable sur toute la hauteur.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.

CHAUFFAGE CENTRAL

- ⚠ Pression de services 6 bars max (600 kPa).
- ⚠ Température de service maximale 120°C.
- ⚠ Raccordement centrés en bas, entraxe 50 mm.
- ⚠ Livré avec robinet couleur design en H équerre et tête manuelle à droite, compatible monotube/bitube par bypass (non montés, Kit P 991599).

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- ⚠ Câble chauffant Classe II intégré.



INCLUS ROBINET
EN H ÉQUERRE ET
TÊTE MANUELLE
DANS LA COULEUR
DU RADIATEUR



FIXATIONS


4 consoles murales réglables en profondeur (fournies), peintes dans la couleur de l'appareil.

EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

POUR CHAUFFAGE CENTRAL

Boîte de consoles :


- Blanches, réf. 963121 Prix = 60,00 €/HT
- Couleur, réf. 963129 Prix = 70,00 €/HT

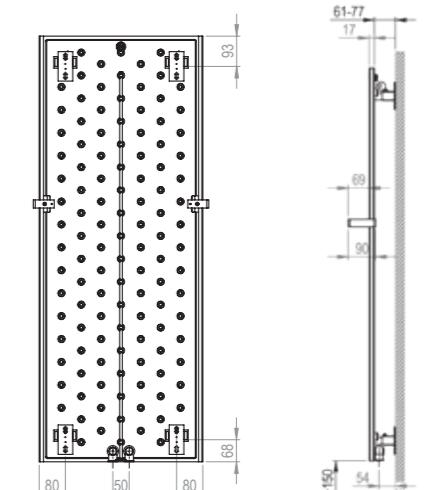

POUR CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE


Boîte de consoles :

- Blanches, réf. 963131 Prix = 60,00 €/HT
- Couleur, réf. 963139 Prix = 70,00 €/HT

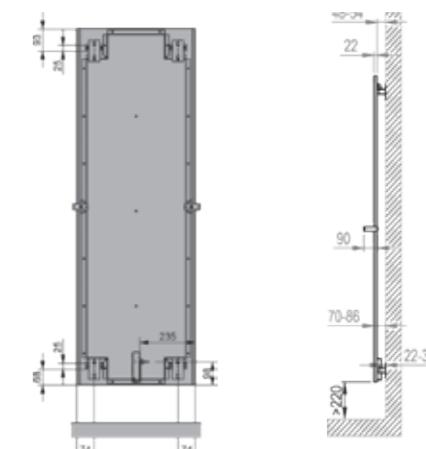

LA GAMME ALIZÉA SPA


ALI , TALI

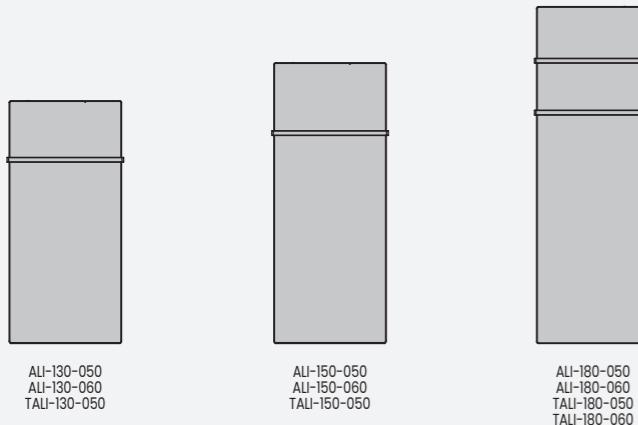

CHAUSSAGE CENTRAL

ALIZÉA SPA / ALI

Saillie au mur



Normes

EN 442 -

Raccordements

- Fig. S034
- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Raccordements centrés, entraxe 50 mm, Aller/Retour réversible gauche/droite.
- **Robinet couleur en H équerre et tête manuelle à droite** livrés dans l'emballage (non montés) avec raccords, compatible bitube/monotube par bypass (sans joints toriques).
- Axe manchon de raccordement au mur : 59 à 69 mm.



* Avec la robinetterie fournie, aller à droite uniquement.

Prix Publics Conseillés €/HT.

	DIMENSIONS (en mm)		PUISANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
ALI	500	1300	336	620	1,23	25,08	ALI-130-050	696,60	ALI-130-050C	796,60
	600	1300	410	723	1,23	29,64	ALI-130-060	761,40	ALI-130-060C	861,40
	500	1500	375	717	1,21	28,44	ALI-150-050	725,40	ALI-150-050C	825,40
	600	1500	456	837	1,23	33,96	ALI-150-060	801,90	ALI-150-060C	901,90
	500	1800	441	863	1,23	34,44	ALI-180-050	911,70	ALI-180-050C	1011,70
	600	1800	529	1008	1,25	37,68	ALI-180-060	1008,90	ALI-180-060C	1108,90

Robinetterie incluse (non montée) : Kit P 991599
Option sans fourniture de la robinetterie = Code N (- 95,90 €/HT)



Prix Publics Conseillés €/HT.

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISANCE (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H			RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
TALI	Commande RF incluse voir p.19	500	1300	350	20,9	TALI-130-050/GF	693,00	TALI-130-050/GFC	793,00
		500	1500	500	23,7	TALI-150-050/GF	769,50	TALI-150-050/GFC	869,50
		500	1800	500	28,7	TALI-180-050/GF	927,90	TALI-180-050/GFC	1027,90
		600	1800	750	31,4	TALI-180-060/GF	1036,80	TALI-180-060/GFC	1136,80

CÂBLE : SORTIE À DROITE : (LONGUEUR UTILE : 1100 MM)

CHAUSSAGE ÉLECTRIQUE

ALIZÉA SPA / TALI

Saillie au mur



Normes

Classe II - IP 44 - IK09 -

Prix Publics Conseillés €/HT.

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISANCE	POIDS	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H			(en W)	(en kg)	RÉF.	PPC €/HT
TALI	Commande RF incluse voir p.19	500	1300	350	20,9	TALI-130-050/GF	693,00	TALI-130-050/GFC	793,00
		500	1500	500	23,7	TALI-150-050/GF	769,50	TALI-150-050/GFC	869,50
		500	1800	500	28,7	TALI-180-050/GF	927,90	TALI-180-050/GFC	1027,90
		600	1800	750	31,4	TALI-180-060/GF	1036,80	TALI-180-060/GFC	1136,80

Tous nos produits peuvent être assujettis à une éco-contribution qui s'ajoute au PPC €/HT.