

COLLECTION DESIGN PLAT

KADRANE SPA

Une ligne carrée, très contemporaine

PRATICITÉ

- Un très large choix de dimensions et de formats pour s'adapter à tous les espaces.
- Astuce aménagement : existe en modèle 45 cm de large et adaptable en claustra.

CONFORT

- Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.

DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.



FABRIQUÉ EN UNION
EUROPEENNE

CHAUFFAGE CENTRAL / MIXTE

- Robinetterie design couleur incluse.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- Télécommande simple et ergonomique pour les fonctions principales.
- Fonctions avancées et programmation via l'application gratuite Acova Connect (Bluetooth®).
- Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.
- Fluide caloporteur haute performance.



FICHE TECHNIQUE



DESCRIPTIF

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Collecteurs carrés (30 x 30 mm).
- Éléments horizontaux carrés (25 x 25 mm).
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base : blanc Traffic White (RAL 9016) sur KAR, AKDSS, TKDSS.
- Finition chromée sur KARO, AKDCS, TKDCS (voir p. 9).
- Modèles inox fabriqués en 100 % inox sur KARI, TKDIS (voir p. 9).

CHAUFFAGE CENTRAL

- Pression de service 10 bars (1000 kPa).
- Température de service maximale 120°C.
- Raccordements centrés en bas, entraxe 50 mm, compatibles monotube/bitube.
- Livré avec robinet couleur en H équerre et tête manuelle à droite (non montés, Kit P 991599 dans la teinte du radiateur sauf modèles chromés et inox, Kit P chromé 991598).

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- Fluide caloporeur haute performance.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.

MIXTE


- En hiver, utilisation en chauffage central et appoint électrique possible.
- Été ou intersaison, utilisation en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante.
- Livré avec robinet couleur en H équerre et tête manuelle à droite (non montés, Kit P 991599 dans la teinte du radiateur sauf modèles chromés et inox, Kit P chromé 991598).
- Pression de service 4 bars (400 kPa).

LA GAMME KADRANE SPA

KAR, KARO, KARI

TKDSS, TKDCS, TKDIS

AKDSS, AKDCS

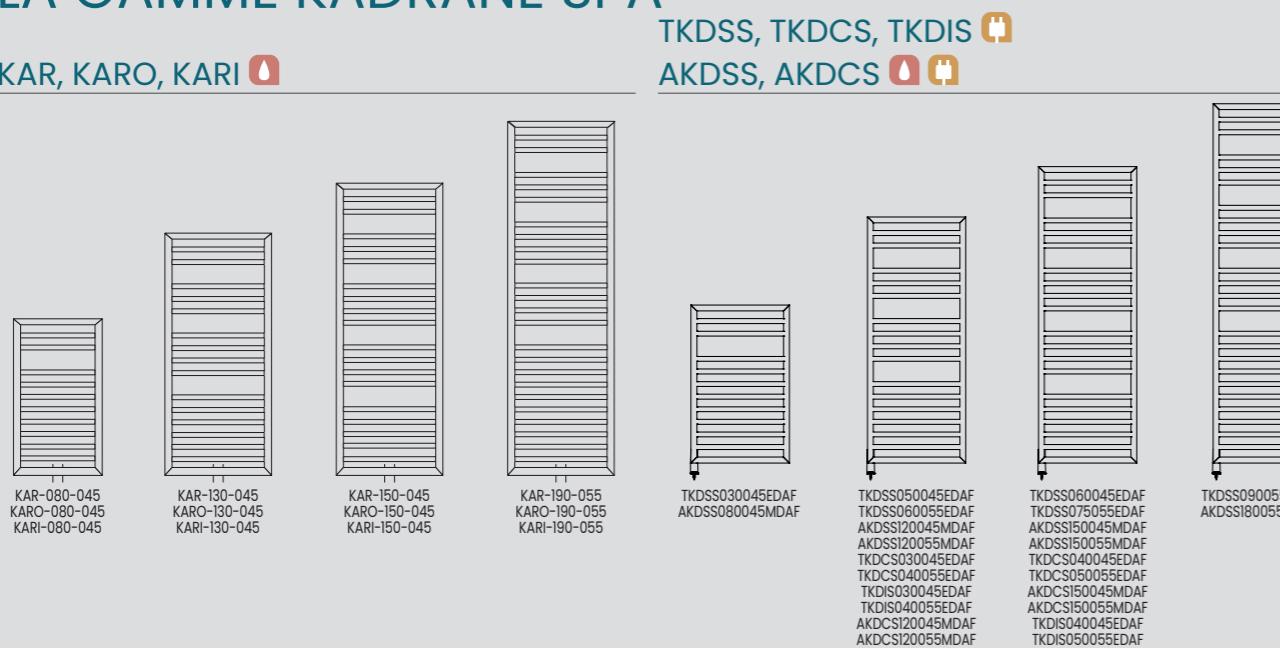

FIXATIONS



4 consoles murales réglables en profondeur (**fournies**), peintes dans la couleur de l'appareil.

EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

POUR CHAUFFAGE CENTRAL ET MIXTE

Boîte de consoles :

- Blanches, réf. 952201 Prix = 30,00 €/HT
- Couleur, réf. 952209 (teinte à préciser) Prix = 40,00 €/HT
- Inox, réf. 952200 Prix = 80,00 €/HT
- Chromées, réf. 952208 Prix = 70,00 €/HT

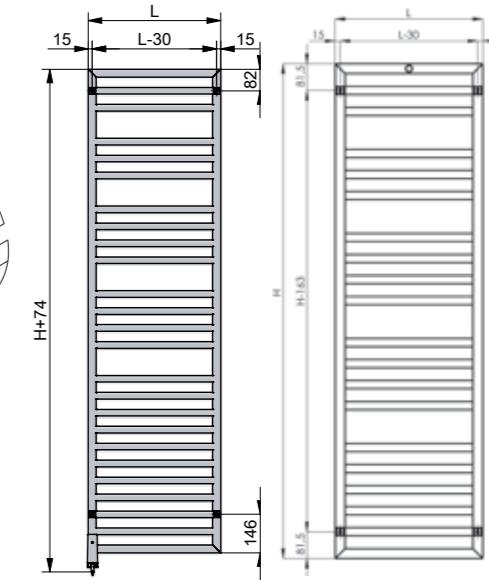

POUR CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE


Boîte de consoles :

- Blanches, réf. 952211 Prix = 30,00 €/HT
- Couleur, réf. 952219 (teinte à préciser) Prix = 40,00 €/HT
- Inox, réf. 952210 Prix = 80,00 €/HT
- Chromées, réf. 952218 Prix = 70,00 €/HT

FIXATIONS CLAUSTRAL

EN OPTION À LA COMMANDE

- 1 pied (hauteur 140 à 170 mm).
- 2 fixations latérales à droite (distance au mur 53 à 63 mm). Réf. RD 63. Prix = 173,36 €/HT
- Commander sans la robinetterie (Code N) et remplacer par robinetterie en H droit Kit O (voir p. 465).

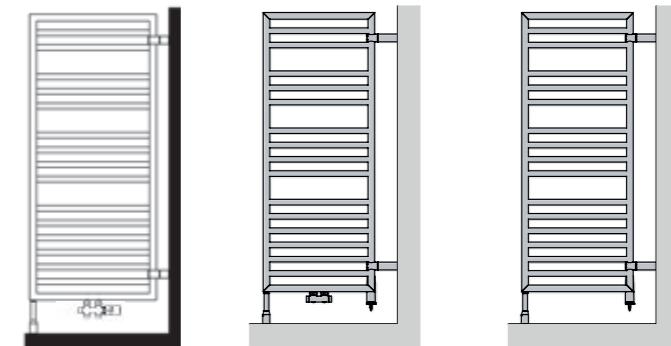

EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

- Blanches, réf. 931151 Prix = 173,36 €/HT
- Couleur, réf. 931159 (teinte à préciser) Prix = 183,36 €/HT
- Chromées, réf. 931158 Prix = 183,36 €/HT

CHAUFFAGE CENTRAL

MIXTE

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

OPTIONS

	46 couleurs	Finitions spéciales	Clastra	Sans pack robinetterie
Chaudage central	✓ (KAR)	Cuivre martelé - 0421 Argent martelé - 0422 - P. 11	✓ (KAR/KARO)	Code N
Chaudage mixte	✓ (AKDSS)		✓ (AKDSS/AKDCS)	✓
Chaudage électrique	✓ (TKDSS)		✓ (TKDSS/TKDCS)	
PPC €/HT par appareil	100 €	200 €	Voir ci-dessus	Moins-value : - 95,90 €

ACCESOIRES

	Pack robinetterie	Connectable Heatzy Elec'Pro	Nettoyant Inox/Alu
Chaudage central	Livrée de base : Kit P 991599 dans la teinte du radiateur. Sauf modèles chromés et inox : Kit P chromé 991598		
Chaudage mixte		✓	Réf. 601100 Prix = 37,00 €/HT
Chaudage électrique		✓	


CHAUSSAGE CENTRAL



KAR



KADRANE SPA / KAR / KARO / KARI

Saillie au mur

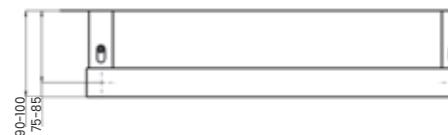

Raccordements

- Fig. S012
- Alimentation 4 orifices 1/2".
- Raccordements centrés (entraxe 50 mm) ou excentrés.
- **Robinet en Héquerre et tête manuelle à droite** livrés dans l'emballage, **dans la teinte du radiateur** ou chromé pour modèles KARO/KARI (non montés) avec raccords, compatible bitube/monotube par bypass (sans joints toriques), pour raccordement centré.
- Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable.
- Bouchon plein 1/2".
- Axe manchon de raccordement au mur : 75 à 85 mm.



* Avec la robinetterie fournie, alimentation par les orifices centrés, aller à droite uniquement.

Normes

EN 442 - CE

Prix Publics Conseillés €/HT.



KAR	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEUR (en W)		PENTE	(en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
450	803	177	332	1,229	7,5	KAR-080-045	751,87	KAR-080-045C	851,87	
450	1251	262	493	1,237	10,3	KAR-130-045	806,48	KAR-130-045C	906,48	
550	1251	308	580	1,238	12,0	KAR-130-055	834,59	KAR-130-055C	934,59	
450	1507	312	588	1,243	11,9	KAR-150-045	902,64	KAR-150-045C	1002,64	
550	1507	368	694	1,244	14,0	KAR-150-055	937,32	KAR-150-055C	1037,32	
550	1827	452	851	1,237	16,9	KAR-190-055	1016,17	KAR-190-055C	1116,17	



KARO (Chromé)	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEUR (en W)		PENTE	(en kg)	POIDS		FINITION : CHROMÉE	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
450	803	108	206	1,269	7,1	KARO-080-045	1264,16	KARO-080-045C	1374,26	
450	1251	163	313	1,269	9,8	KARO-130-045	1432,54	KARO-130-045C	1575,15	
550	1251	197	376	1,269	11,6	KARO-130-055	1643,89	KARO-130-055C	1808,67	
450	1507	192	371	1,288	11,3	KARO-150-045	1882,84	KARO-150-045C	2073,85	
550	1507	230	443	1,287	13,4	KARO-150-055	2073,85	KARO-150-055C	2280,00	
550	1827	283	544	1,281	16,1	KARO-190-055	2280,00	KARO-190-055C	2487,84	




KARI (inox)	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEUR (en W)		PENTE	(en kg)	POIDS		CORPS DE CHAUFFE 100 % INOX	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
450	803	116	222	1,268	7,1	KARI-080-045	1436,78	KARI-080-045C	1567,63	
450	1251	173	330	1,269	9,8	KARI-130-045	1635,70	KARI-130-045C	1801,39	
550	1251	204	388	1,263	11,6	KARI-130-055	1882,84	KARI-130-055C	2073,85	
450	1507	206	393	1,282	11,3	KARI-150-045	2073,85	KARI-150-045C	2280,00	
550	1507	244	464	1,281	13,4	KARI-150-055	2280,00	KARI-150-055C	2487,84	
550	1827	297	569	1,273	16,1	KARI-190-055	2487,84	KARI-190-055C	2694,68	

Robinetterie incluse (non montée) : Kit P 991599 dans la teinte du radiateur. Sauf modèles chromés et inox : Kit P chromé 991598
Option sans fourniture de la robinetterie = Code N (- 95,90 €/HT)

Prix Publics Conseillés €/HT.

KADRANE SPA / AKDSS / AKDCS

Saillie au mur

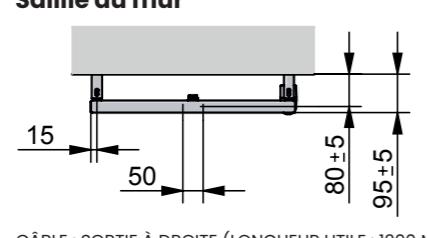


Normes

Classe II - IP54 - IK07 - EN442 - CE

Raccordements

- Fig. S012
- Alimentation 2 orifices 1/2".
- Raccordements centrés, entraxe 50 mm.
- **Robinet en Héquerre et tête manuelle à droite** livrés dans l'emballage, **dans la teinte du radiateur** ou chromé pour modèles AKDCS (non montés) avec raccords, compatible bitube/monotube par bypass (sans joints toriques).
- Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable.
- Bouchon plein 1/2".
- Axe manchon de raccordement au mur : 75 à 85 mm.



RACCORDEMENT HYDRAULIQUE UNIQUEMENT CENTRÉ

* Avec la robinetterie fournie, alimentation par les orifices centrés, aller à droite uniquement.



AKDSS	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEUR (en W)		PENTE	(en W)	PIUISSANCE ÉLECTRIQUE	POIDS	TEINTE DE BASE : BLANC		
		L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K					RÉF.	PPC €/HT	
	Commande IHD incluse voir p.18	450	877	203	380	1,23	300	10,6	AKDSS080045MDAF	1000,00	AKDSS080045MDFC	1100,00
		450	1325	284	535	1,24	500	15,2	AKDSS120045MDAF	1150,00	AKDSS120045MDFC	1250,00
		550	1325	342	644	1,24	600	17,8	AKDSS120055MDAF	1190,00	AKDSS120055MDFC	1290,00
		450	1581	397	749	1,24	600	18	AKDSS150045MDAF	1340,00	AKDSS150045MDFC	1440,00
		550	1581	440	830	1,24	750	20,9	AKDSS150055MDAF	1400,00	AKDSS150055MDFC	1500,00
		550	1901	514	966	1,24	900	25,7	AKDSS180055MDAF	1560,00	AKDSS180055MDFC	1660,00



AKDCS (Chromé)	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEUR (en W)		PENTE	(en W)	PIUISSANCE ÉLECTRIQUE	POIDS	FINITION : CHROMÉE	
L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K	RÉF.	PPC €/HT						


<tbl_r cells="12" ix="4" maxcspan="1" maxrspan="

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE



KADRANE SPA / TKDSS / TKDCS / TKDIS

Saillie au mur

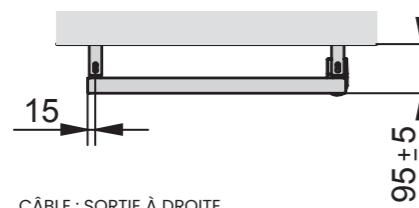CÂBLE : SORTIE À DROITE
(LONGUEUR UTILE : 1200 MM)

Normes

Classe II - IP54 - IK07 - CE

Les cotes des schémas sont en mm.

Tous nos produits peuvent être assujettis
à une éco-contribution qui s'ajoute au PPC €/HT.

Prix Publics Conseillés €/HT.

COMMANDÉ COULEUR SY-084-050C - 7246 = SY-084-050C-7246

La référence du radiateur Mettre un tiret Les 4 chiffres de la couleur

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEANCE (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H			RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
TKDSS	Commande IHD incluse voir p.18	450	877	300	10,6	TKDSS030045EDAF	920,00	TKDSS030045EDAF	1 020,00
		450	1325	500	15,2	TKDSS050045EDAF	1 050,00	TKDSS050045EDAF	1 150,00
		550	1325	600	17,8	TKDSS060055EDAF	1 090,00	TKDSS060055EDAF	1 190,00
		450	1581	600	18	TKDSS060045EDAF	1 220,00	TKDSS060045EDAF	1 320,00
		550	1581	750	20,9	TKDSS075055EDAF	1 280,00	TKDSS075055EDAF	1 380,00
		550	1901	900	25,7	TKDSS090055EDAF	1 420,00	TKDSS090055EDAF	1 520,00

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEANCE (en W)	POIDS (en kg)	FINITION : CHROMÉE	
		L	H			RÉF.	PPC €/HT
TKDCS (Chrome)	Commande IHD incluse voir p.18	450	1325	200	15,2	TKDCS030045EDAF	1 500,00
		550	1325	300	17,8	TKDCS040055EDAF	1 600,00
		450	1581	300	18	TKDCS040045EDAF	1 700,00
		550	1581	400	20,9	TKDCS050055EDAF	1 800,00

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSEANCE (en W)	POIDS (en kg)	CORPS DE CHAUFFE 100 % INOX	
		L	H			RÉF.	PPC €/HT
TKDIS (inox)	Commande IHD incluse voir p.18	450	1325	200	15,2	TKDIS030045EDAF	1 700,00
		550	1325	300	17,8	TKDIS040055EDAF	1 800,00
		450	1581	300	18	TKDIS040045EDAF	1 900,00
		550	1581	400	20,9	TKDIS050055EDAF	2 000,00

Disponibilité : septembre 2025. Les versions précédentes (GF) restent disponibles jusqu'à épuisement des stocks.